





LA MASON

Costruiamo

SOGNI

da

VIVERE



L'azienda I.C. Tende ha esperienza ventennale nel settore.

I risultati ottenuti in questi anni, sono figli di una chiara e precisa filosofia aziendale. La ferma volontà di raggiungere la massima soddisfazione del cliente è infatti il principio che guida ogni scelta dell'azienda.

Realizziamo tende da sole, tende tecniche, pergole e coperture solari ma sono solo alcuni progetti di cui ci occupiamo, affidandoci ai nostri tecnici possiamo proporvi le migliori soluzioni per realizzare le vostre idee.

Quest'anno regaliamo ai nostri clienti un catalogo innovativo, di moderne soluzioni derivate dall'esperienza maturata negli anni e dalla passione per il nostro lavoro.

INDICE

PERGOLE

- SUMMER WINTER EVOLUTION pag.6-13
- SUMMER WINTER pag.14-21
- SUMMER WINTER VEIL pag.22-25
- SUMMER WINTER WINGS pag.26-29
- SHINE pag.30-37
- MINU' pag.38-45
- MASTER pag.46-53
- LINEAR pag.54-61
- KIMA 120 pag.62-73
- KLIMA 200 pag.74-87

GAZEBI

- FLAT pag.88-95
- PLENIVA pag.96-99
- MAXORA pag.100-103
- MEGALA PUNTA pag.104-107
- PAGORA pag.108-111
- PLUVIO ARCUS pag.112-115






Summer Winter Evolution

*“Design
contemporaneo,
installazione
semplificata”*


Design contemporaneo, installazione semplificata. Questa pergola rappresenta la soluzione ideale per chi cerca eleganza e innovazione, senza rinunciare alla praticità. Il capitello squadrato valorizza l'intera struttura con uno stile moderno e lineare, mentre la guida ispezionabile agevola qualsiasi intervento tecnico, mantenendo l'estetica impeccabile. Progettata per adattarsi con facilità a ogni tipo di ambiente, si monta in tempi rapidi e garantisce una resa impeccabile nel tempo.

DATI TECNICI


Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

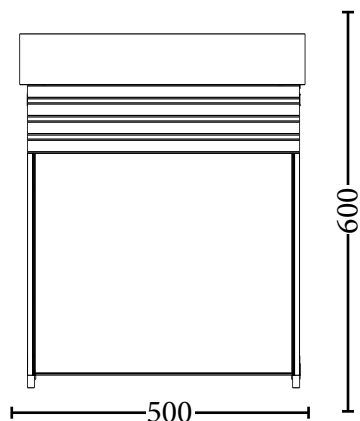



Addossata
Modulo singolo;
Dimensioni massime
500x600;
Per questa configurazione
sono previsti 2 piantoni di
scarico

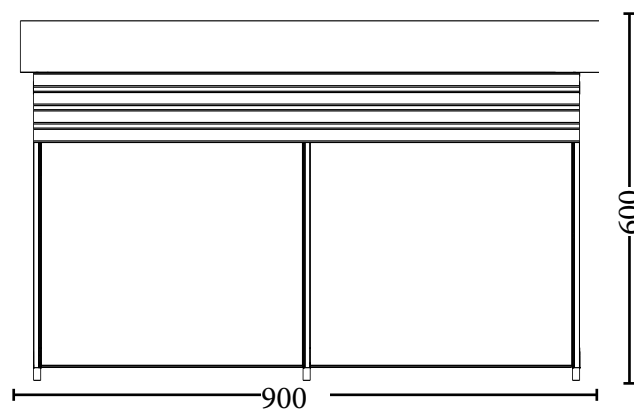

Addossata
Modulo doppio;
Dimensioni massime
900x600;
Per questa configurazione
sono previsti 3 piantoni di
scarico

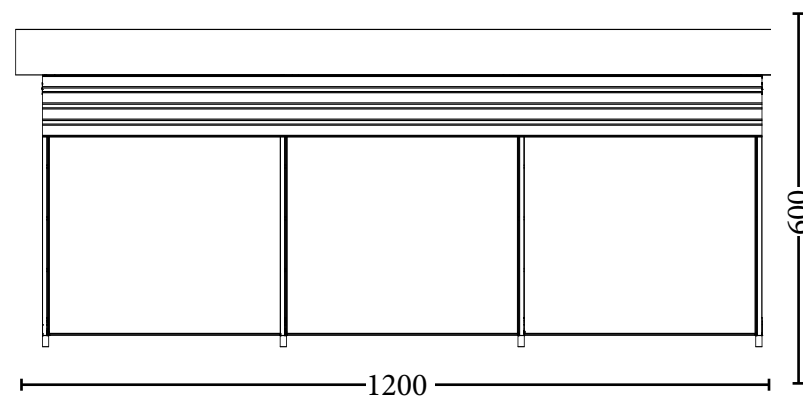

Addossata
Modulo triplo;
Dimensioni massime
1200x600;
Per questa configurazione
sono previsti 4 piantoni di
scarico

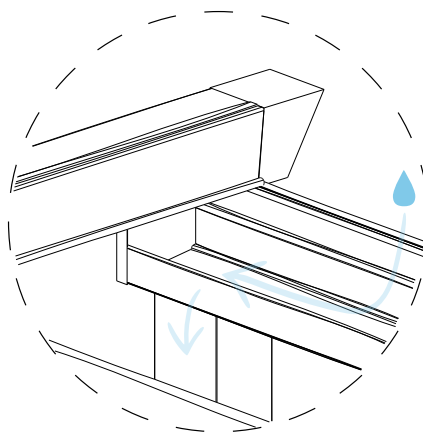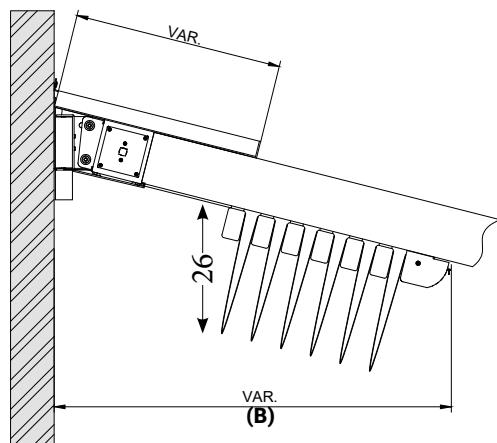

SUPPLEMENTI

- Illuminazione con strip LED
(possibile solo fino a 9 mt di larghezza)
- Illuminazione con spot LED
- Telecomando
- Dispositivo IoT IcTende Smart

Euro 47,00 al mtl

Euro 55,00 cadauno

Euro 236,00

Euro 212,00

SISTEMA DI TRASCINAMENTO DEFLUSSO ACQUA PIOVANA






Summer Winter Evolution

*“Sintesi perfetta
tra linearità e
funzionalità.”*


Questa pergola si distingue per il suo profilo essenziale e la cura nei dettagli costruttivi. Il design minimal valorizza l'ambiente senza appesantirlo, mentre le soluzioni tecniche integrate offrono prestazioni elevate con una manutenzione semplificata.

DATI TECNICI


Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

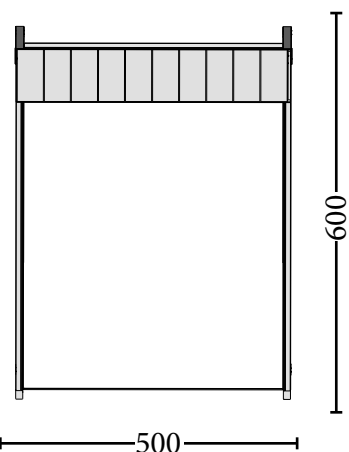



Addossata
Modulo singolo;
Dimensioni massime
500x600;
Per questa configurazione
sono previsti 2 piantoni di
scarico

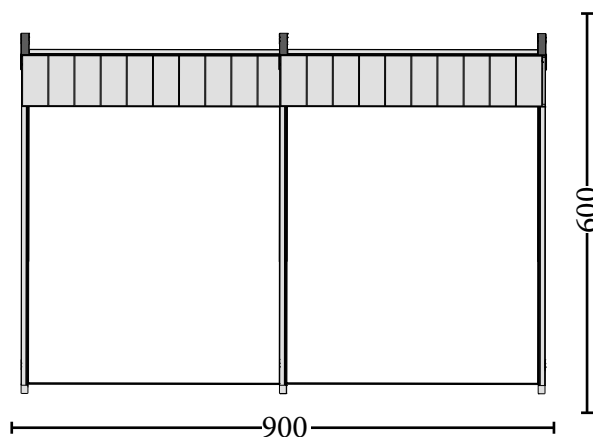

Addossata
Modulo doppio;
Dimensioni massime
900x600;
Per questa configurazione
sono previsti 3 piantoni di
scarico

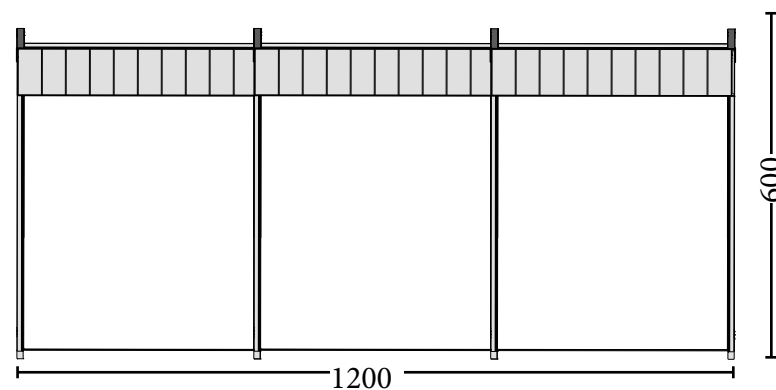

Addossata
Modulo triplo;
Dimensioni massime
1200x600;
Per questa configurazione
sono previsti 4 piantoni di
scarico

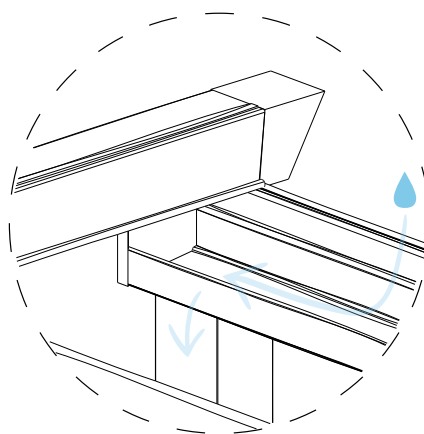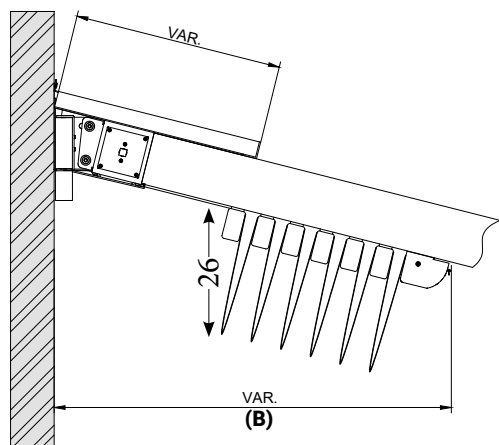

SISTEMA DI TRASCINAMENTO DEFLUSSO ACQUA PIOVANA

SUPPLEMENTI

- Illuminazione con strip LED
(possibile solo fino a 9 mt di larghezza)
- Illuminazione con spot LED
- Telecomando
- Dispositivo IoT IcTende Smart

Euro 47,00 al mtl

Euro 55,00 cadauno

Euro 236,00

Euro 212,00





Summer


Winter

***“Leggerezza
visiva, solidità
strutturale.”***


La pergola si presenta con un design essenziale e armonioso, capace di integrarsi perfettamente con architetture moderne e tradizionali. Composta da montanti e travi in profilo estruso di alluminio, progettati per garantire elevata resistenza meccanica e durata nel tempo. Il design squadrato del capitello assicura un'estetica moderna e una distribuzione uniforme dei carichi.

DATI TECNICI


Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

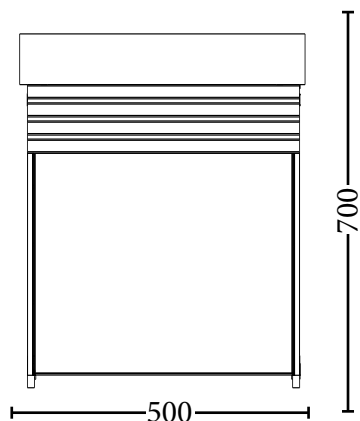



Addossata
Modulo singolo;
Dimensioni massime
500x700;
Per questa configurazione
sono previsti 2 piantoni di
scarico

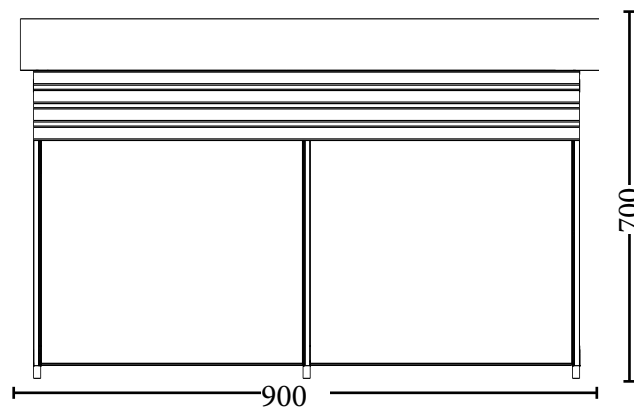

Addossata
Modulo doppio;
Dimensioni massime
900x700;
Per questa configurazione
sono previsti 3 piantoni di
scarico

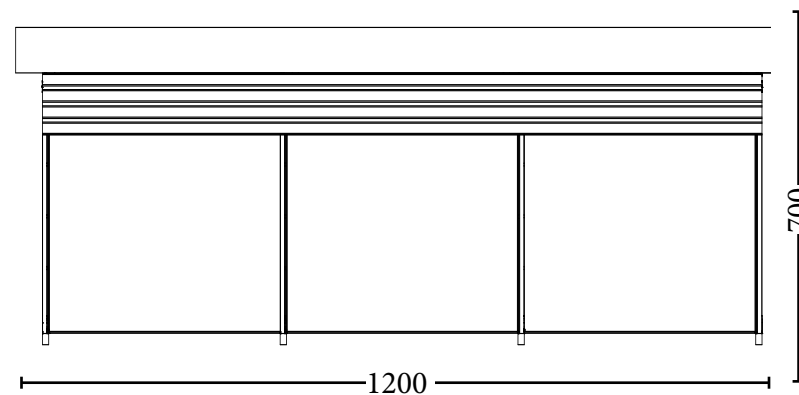

Addossata
Modulo triplo;
Dimensioni massime
1200x700;
Per questa configurazione
sono previsti 4 piantoni di
scarico

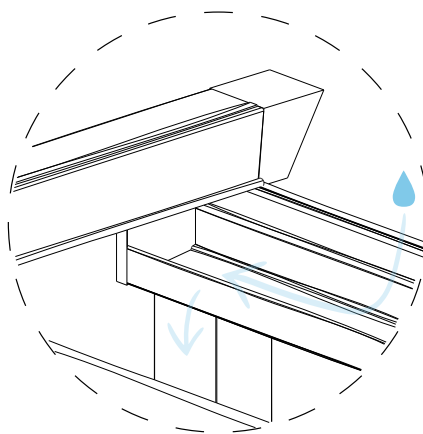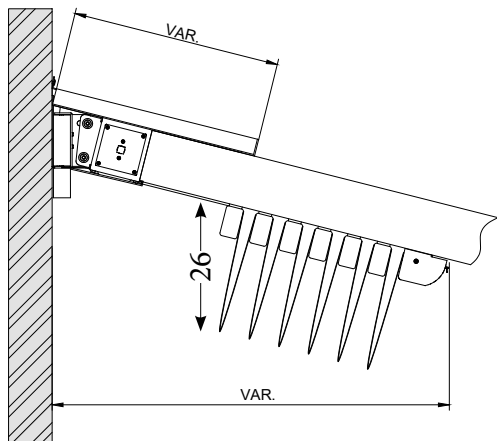

SUPPLEMENTI

- Illuminazione con strip LED
(possibile solo fino a 9 mt di larghezza)
- Illuminazione con spot LED
- Telecomando
- Dispositivo IoT IcTende Smart

Euro 47,00 al mtl

Euro 55,00 cadauno
Euro 236,00
Euro 212,00

SISTEMA DI TRASCINAMENTO DEFLUSSO ACQUA PIOVANA





Summer


Winter

Pergola con struttura in alluminio verniciato a polveri, con capitello squadrato e guida ispezionabile. La pergola è composta da montanti e travi in profilo estruso di alluminio, progettati per garantire elevata resistenza meccanica e durata nel tempo. Il design squadrato del capitello assicura un'estetica moderna e una distribuzione uniforme dei carichi. Il sistema di copertura può integrare teli retraibili in PVC o tessuto tecnico, con scorrimento su guide laterali e possibilità di motorizzazione.

*“Un rifugio
di luce e
ombra, dove
l'architettura
incontra il
comfort all'aria
aperta.”*


DATI TECNICI

Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

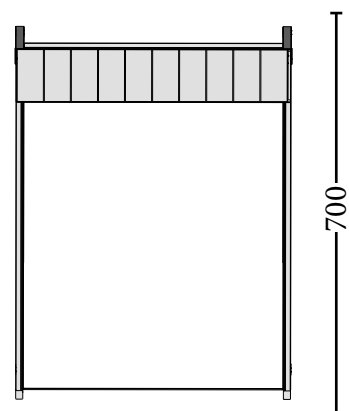


**Autoportante
Modulo singolo;
Dimensioni massime
500x700;**

*Per questa configurazione
sono previsti 4 piantoni di
scarico*

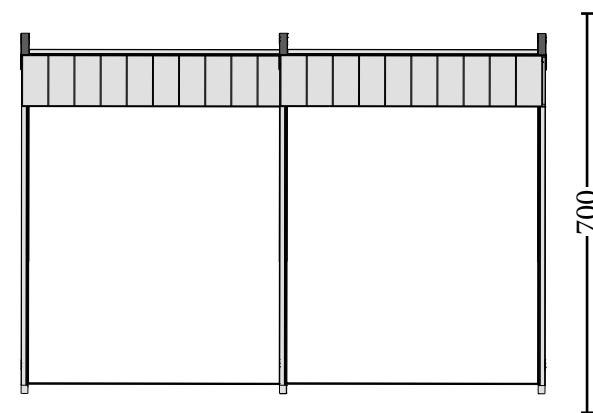


**Autoportante
Modulo doppio;
Dimensioni massime
900x700;**

*Per questa configurazione
sono previsti 6 piantoni di
scarico*

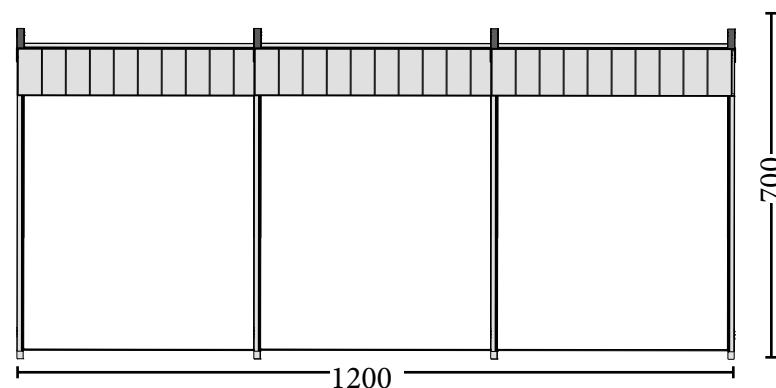


**Autoportante
Modulo triplo;
Dimensioni massime
1200x700;**

*Per questa configurazione
sono previsti 8 piantoni di
scarico*

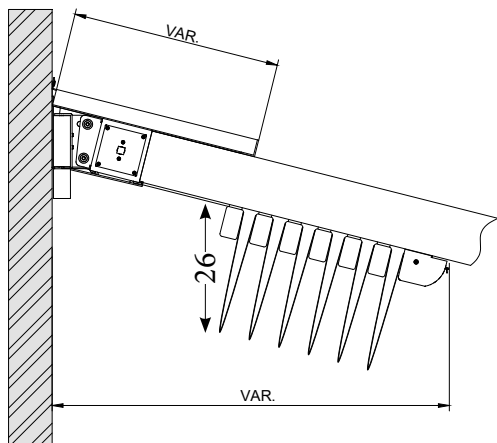

SISTEMA DI TRASCINAMENTO

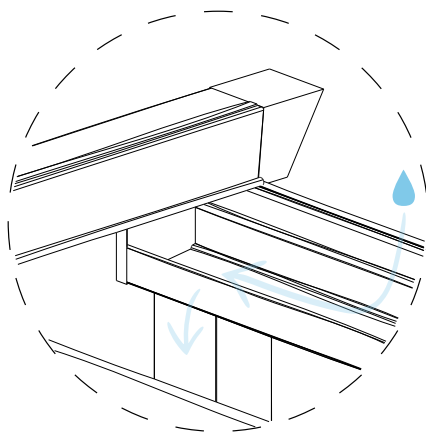

DEFLUSSO ACQUA PIOVANA

SUPPLEMENTI

- Illuminazione con strip LED
(possibile solo fino a 9 mt di larghezza)
- Illuminazione con spot LED
- Telecomando
- Dispositivo IoT IcTende Smart

Euro 47,00 al mtl

Euro 55,00 cadauno

Euro 236,00

Euro 212,00






Summer Winter Veil

*“Senza
necessità
di pilastri”*”


Pergola addossata senza piantoni anteriori, con copertura in PVC oscurante ideale per schermare completamente dai raggi solari e garantire protezione dagli agenti atmosferici. Il telo viene teso su guide laterali che permettono un perfetto tensionamento e un'estetica pulita, anche in assenza di supporti verticali. Soluzione perfetta per chi desidera una copertura leggera e funzionale, con massima libertà frontale e ingombro ridotto.

DATI TECNICI


Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

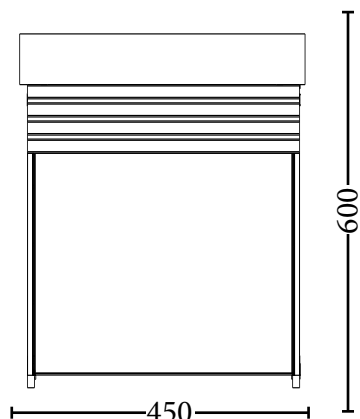


*Addossata
Modulo singolo ad
una campata;*

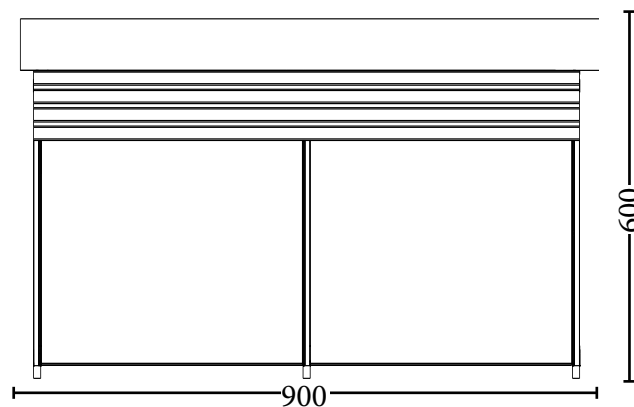

*Addossata
Modulo singolo a due
campate;*

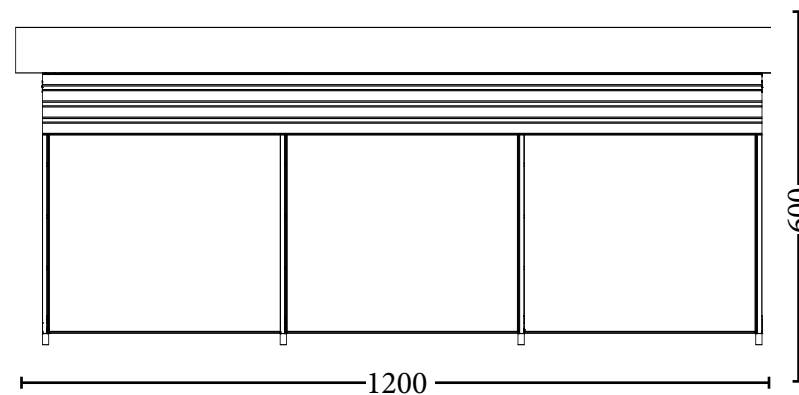

*Addossata
Modulo singolo a
tre campate ;*

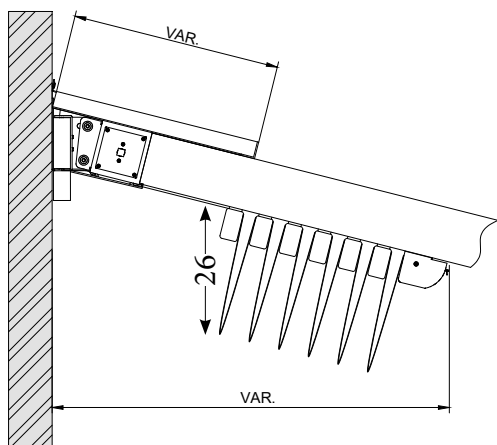

SUPPLEMENTI

- Illuminazione con strip LED
(possibile solo fino a 9 mt di larghezza)
- Illuminazione con spot LED
- Telecomando
- Dispositivo IoT IcTende Smart


Euro 47,00 al mtl

Euro 55,00 cadauno

Euro 236,00

Euro 212,00

SISTEMA DI TRASCINAMENTO

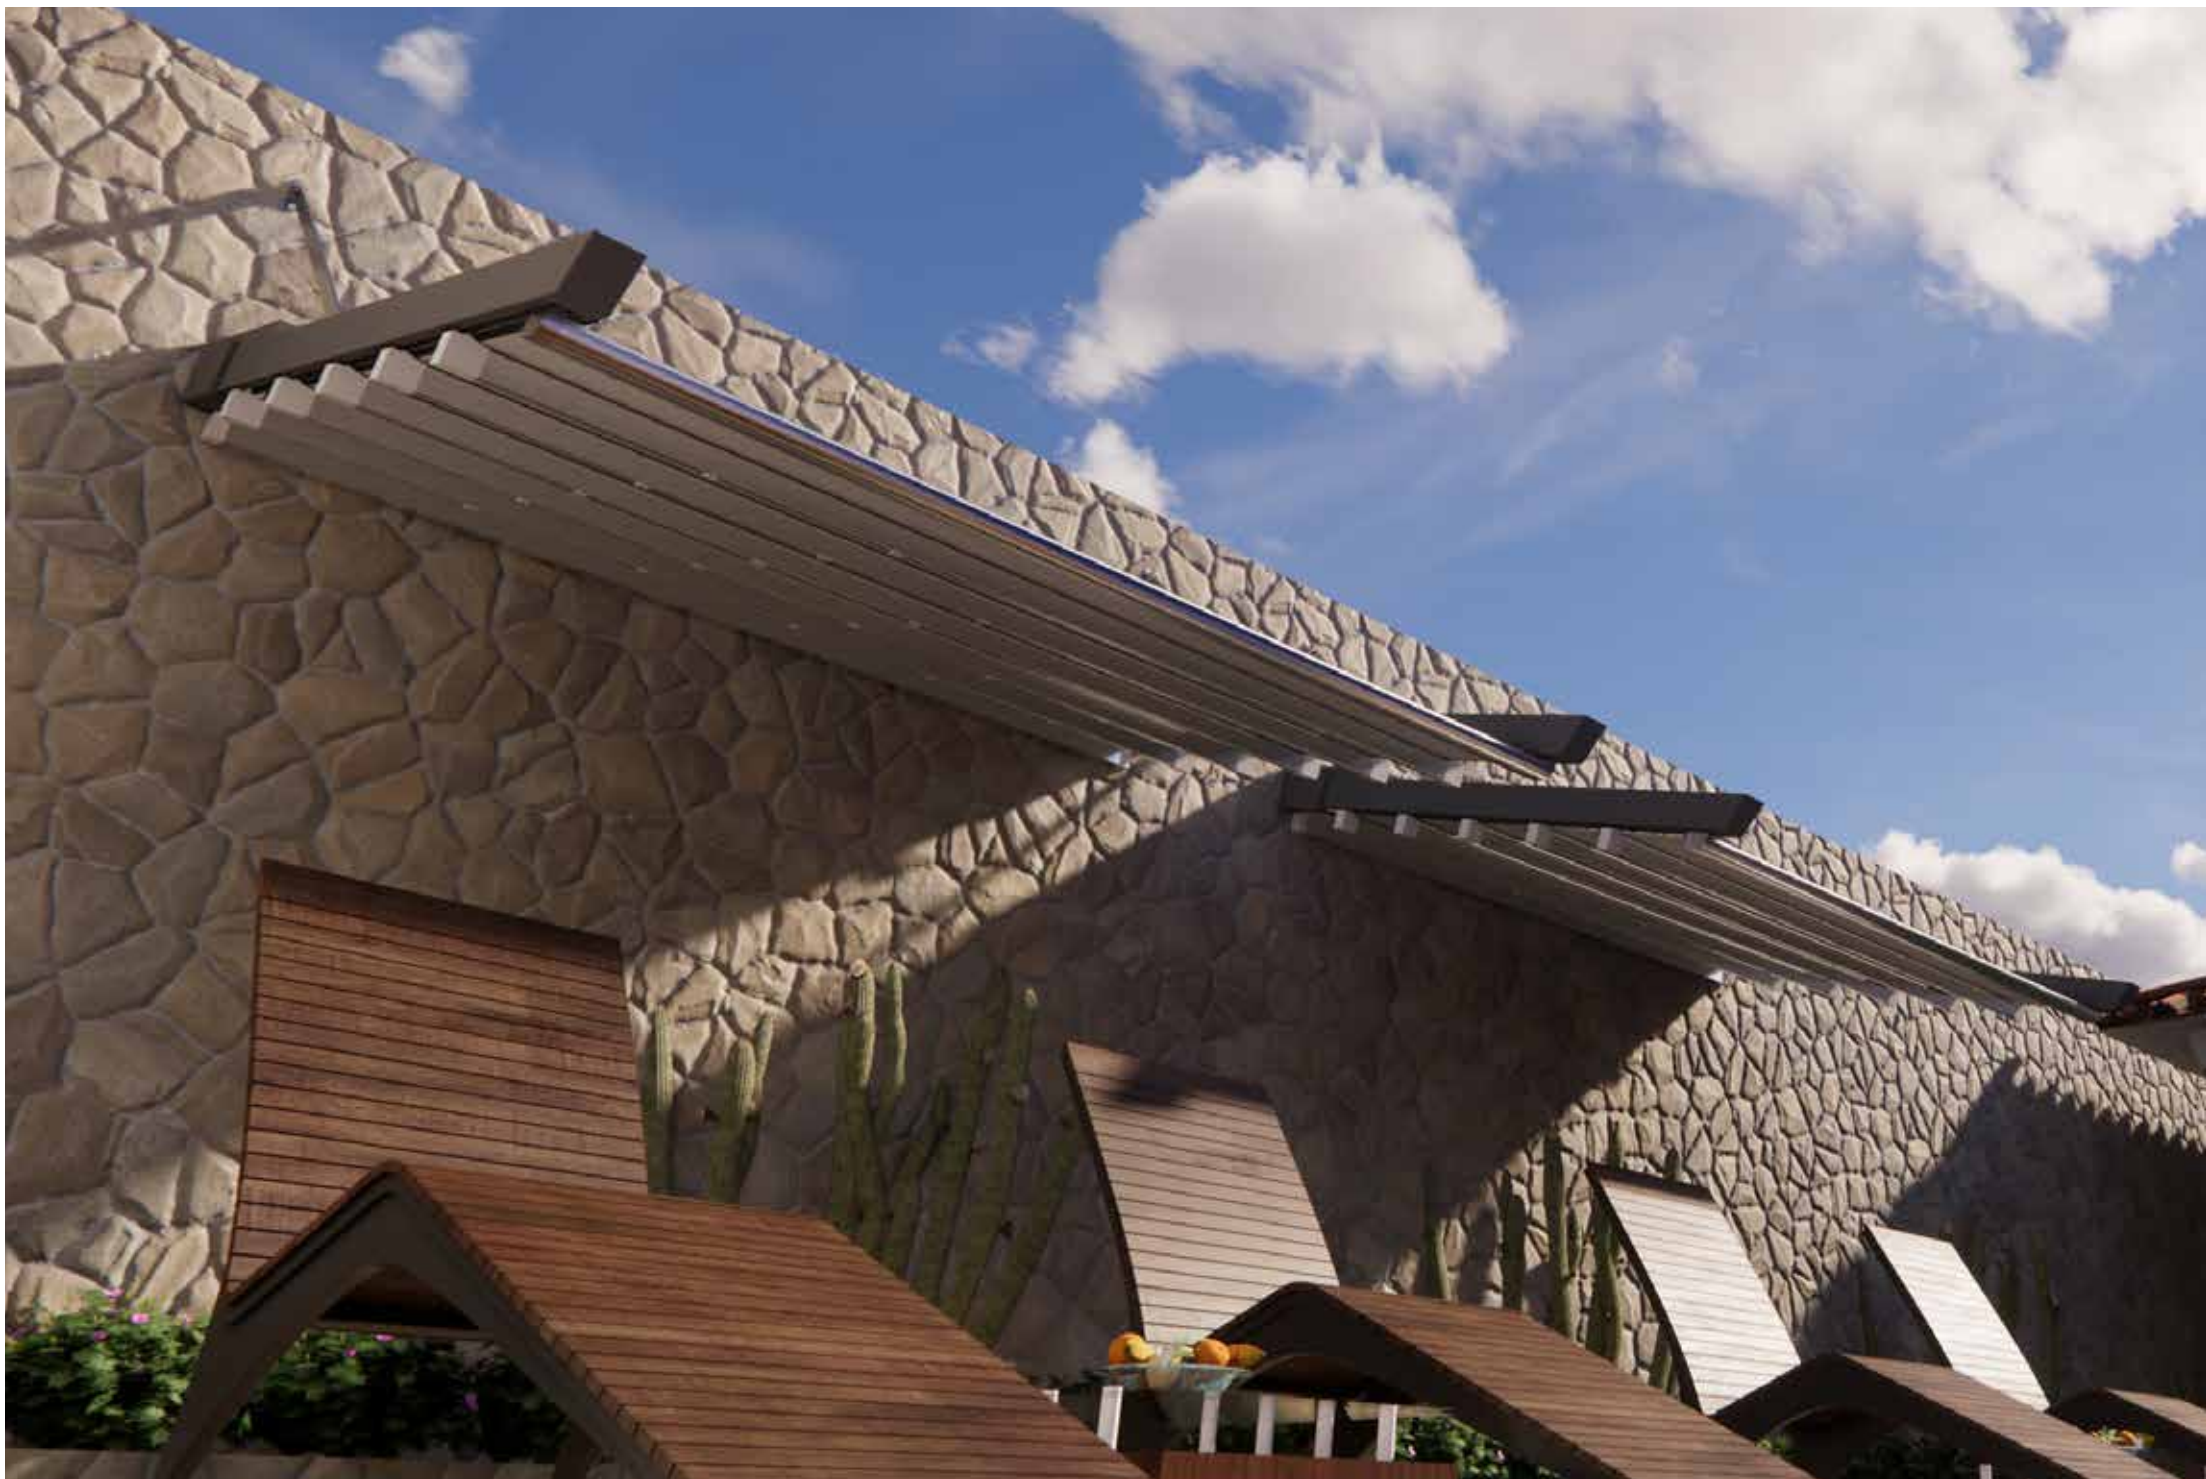




Summer Winter Wings

*“Senza
necessità
di pilastri””*


Questa elegante pergola sospesa è ancorata direttamente alla struttura muraria, eliminando la necessità di piantoni verticali e garantendo un impatto visivo leggero e contemporaneo. La copertura è inclinata verso l'esterno, favorendo il deflusso dell'acqua e contribuendo all'effetto sospeso. Ideale per spazi esterni moderni e per chi cerca una soluzione ombreggiante che unisca estetica e funzionalità senza compromettere la visuale o l'ariosità dell'ambiente.

DATI TECNICI


Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

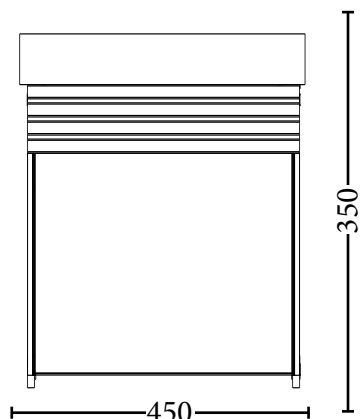


*Addossata
Modulo singolo ad
una campata;*

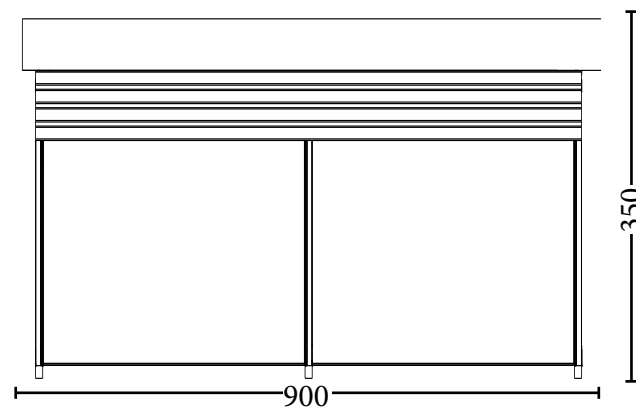

*Addossata
Modulo singolo a due
campate;*

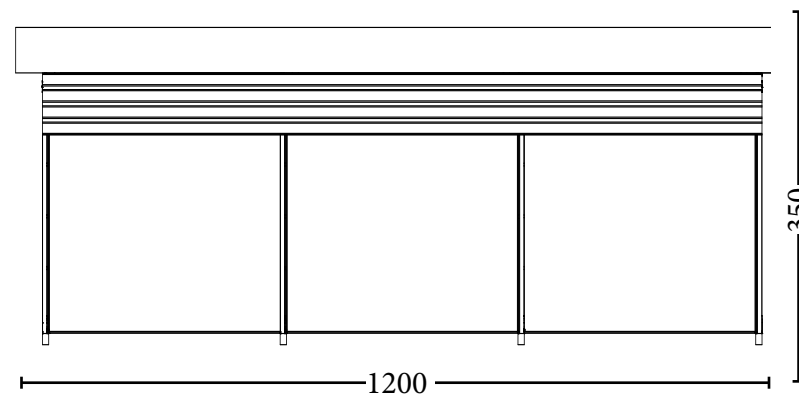

*Addossata
Modulo singolo a
tre campate ;*

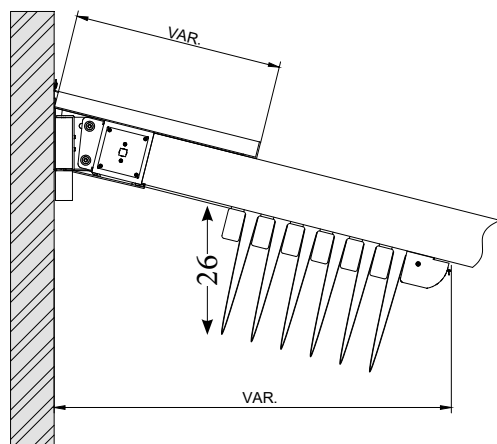

SUPPLEMENTI

- Illuminazione con strip LED
(possibile solo fino a 9 mt di larghezza)
- Illuminazione con spot LED
- Telecomando
- Dispositivo IoT IcTende Smart

Euro 47,00 al mtl

Euro 55,00 cadauno

Euro 236,00

Euro 212,00

SISTEMA DI TRASCINAMENTO






Shine

Progettata per integrarsi armoniosamente con ambienti residenziali e contract, questa pergola si distingue per le sue linee pulite e il design contemporaneo. La struttura è realizzata in alluminio verniciato, con la possibilità di personalizzazione in acciaio inox per esigenze estetiche o ambienti ad alta esposizione agli agenti atmosferici. I piantoni da 100x100 mm conferiscono solidità e carattere alla pergola, mantenendo un'estetica essenziale e moderna.


***“ Design e
Funzionalità
in Perfetto
Equilibrio”***

DATI TECNICI


Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

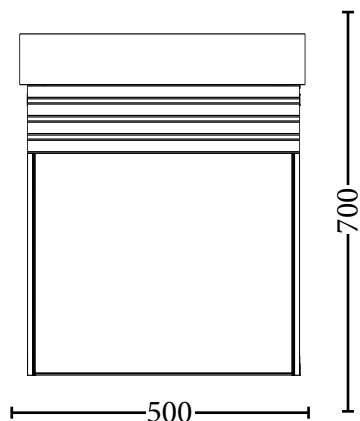


Addossata
Modulo singolo;
Dimensioni massime
500x600;
Per questa configurazione
sono previsti 2 piantoni di
scarico

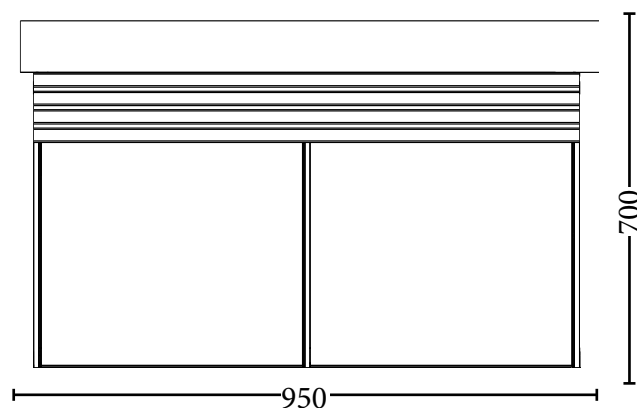


Addossata
Modulo doppio;
Dimensioni massime
950x600;
Per questa configurazione
sono previsti 3 piantoni di
scarico

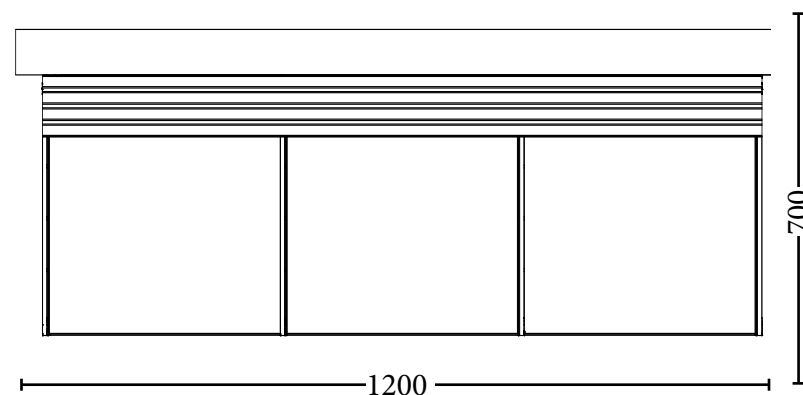

Addossata
Modulo triplo;
Dimensioni massime
1200x600;
Per questa configurazione
sono previsti 4 piantoni di
scarico

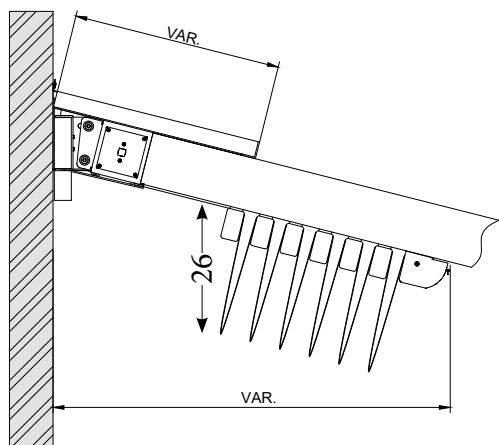

SISTEMA DI TRASCINAMENTO

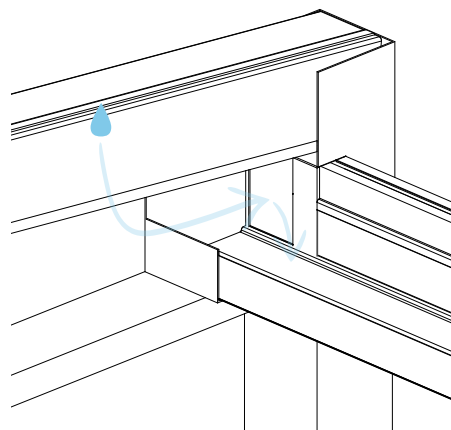

DEFLUSSO ACQUA PIOVANA

SUPPLEMENTI

- Illuminazione con strip LED
(possibile solo fino a 9 mt di larghezza)
 - Illuminazione con spot LED
 - Telecomando
 - Dispositivo IoT IcTende Smart
- NB IcTende Smart può essere utilizzato per ogni singola funzione
- Barra led "lumen" (solo sulla larghezza anteriore)

Euro 47,00 al mtl

Euro 55,00 cadauno

Euro 236,00

Euro 212,00

Euro 118,00 al mtl






Shine

Esso si muove su guide mediante carrelli scorrevoli, per un corretto avanzamento la cinghia dentata inserita in ogni guida è trainata da una puleggia e da unico albero di trasmissione.

***“Geometrie
pulite,
comfort
su misura.”***


DATI TECNICI

Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

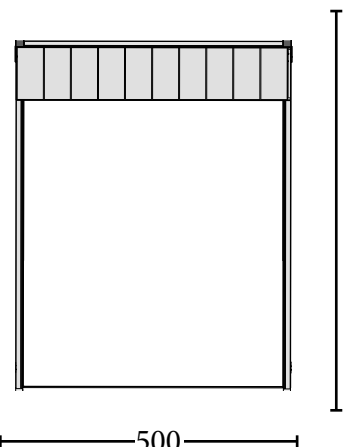


Autoportante
Modulo singolo;
Dimensioni massime
500x700;

*Per questa configurazione
sono previsti 4 piantoni di
scarico*

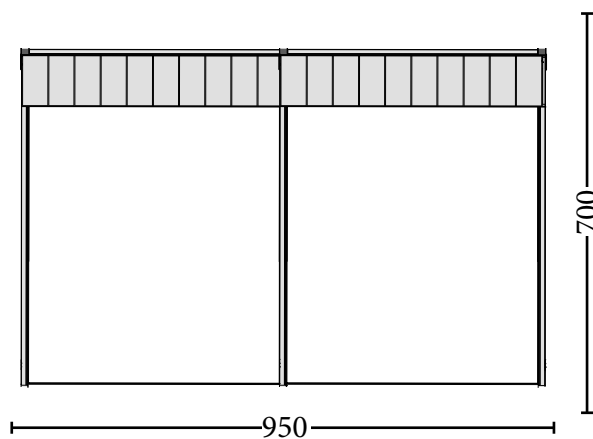


Autoportante
Modulo doppio;
Dimensioni massime
950x700;

*Per questa configurazione
sono previsti 6 piantoni di
scarico*

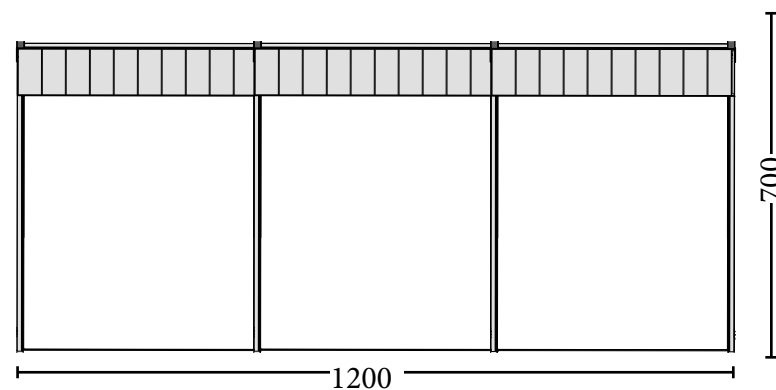


Autoportante
Modulo triplo;
Dimensioni massime
1200x700;

*Per questa configurazione
sono previsti 8 piantoni di
scarico*

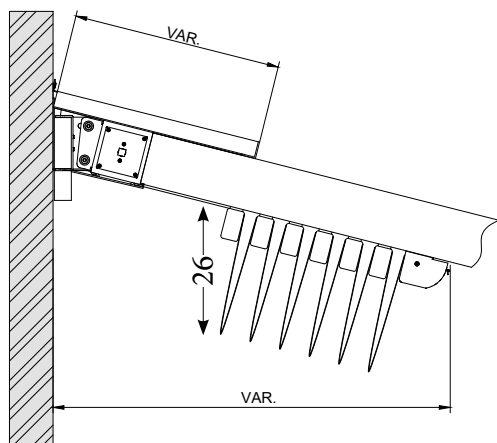

SISTEMA DI TRASCINAMENTO

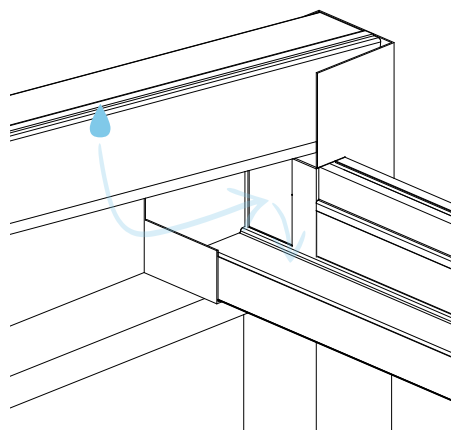

DEFLUSSO ACQUA PIOVANA

SUPPLEMENTI

- Illuminazione con strip LED
(possibile solo fino a 9 mt di larghezza)
 - Illuminazione con spot LED
 - Telecomando
 - Dispositivo IoT IcTende Smart
- NB IcTende Smart può essere utilizzato per ogni singola funzione
- Barra led "lumen" (solo sulla larghezza anteriore)

Euro 47,00 al mtl

Euro 55,00 cadauno

Euro 236,00

Euro 212,00

Euro 118,00 al mtl





Minù


Minù caratterizzata da un design moderno e lineare.

Il fascione da 27 cm conferisce alla pergola un aspetto solido e deciso, enfatizzando la pulizia delle geometrie. Finitura verniciata a polvere per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici.


***“La nostra
nuova idea
per
il tuo outdoor”***

DATI TECNICI


Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

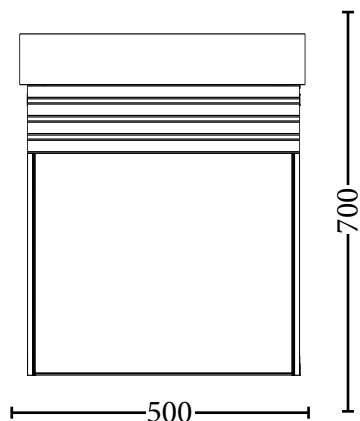



Addossata
Modulo singolo;
Dimensioni massime
500x600;
Per questa configurazione
sono previsti 2 piantoni di
scarico

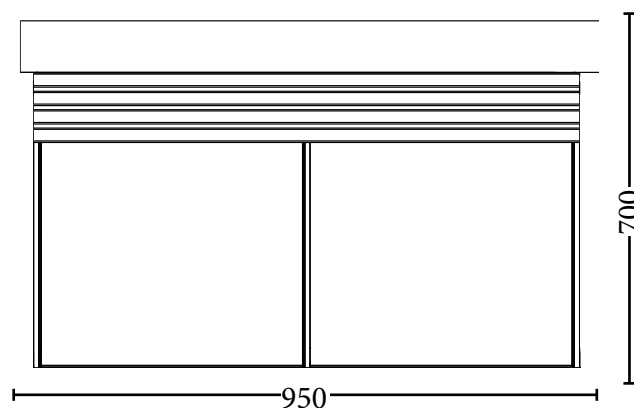

Addossata
Modulo doppio;
Dimensioni massime
950x600;
Per questa configurazione
sono previsti 3 piantoni di
scarico

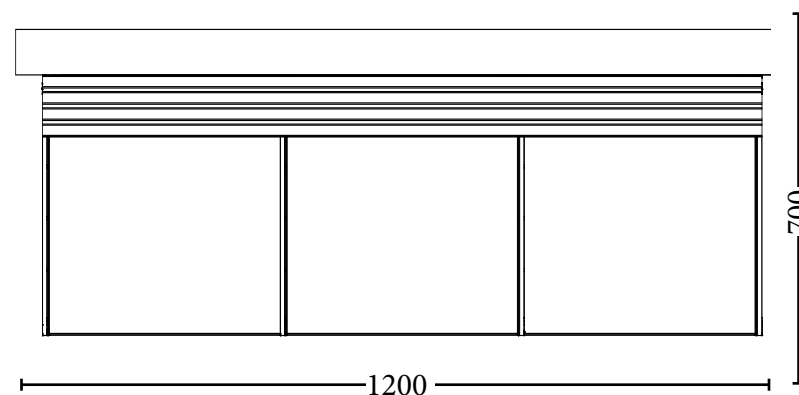

Addossata
Modulo triplo;
Dimensioni massime
1200x600;
Per questa configurazione
sono previsti 4 piantoni di
scarico

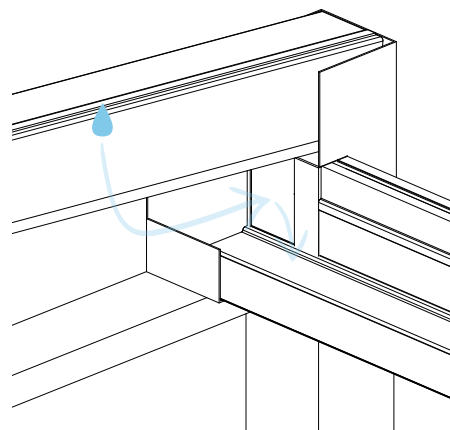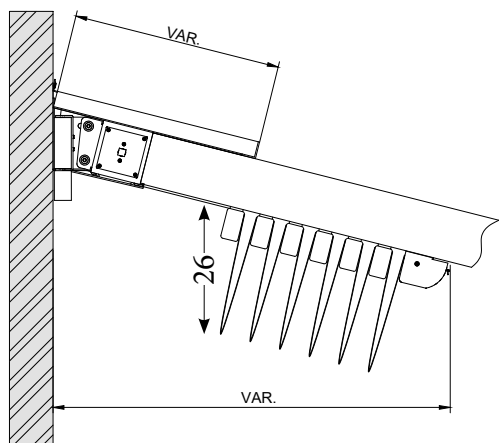

SISTEMA DI TRASCINAMENTO DEFLUSSO ACQUA PIOVANA

SUPPLEMENTI

- Illuminazione con strip LED
(possibile solo fino a 9 mt di larghezza)
- Illuminazione con spot LED
- Telecomando
- Dispositivo IoT IcTende Smart

NB IcTende Smart può essere utilizzato per ogni singola funzione

- Piantone 200x200 H 3 metri
- Led inseriti nel piantone
- Barra led "lumen" (solo sulla larghezza anteriore)

Euro 47,00 al mtl

Euro 55,00 cadauno

Euro 236,00

Euro 212,00

Euro 248,00 a piantone

Euro 378,00 a piantone

Euro 118,00 al mtl






Minù

*“Stile e
carattere per
il tuo outdoor”*


*Le linee essenziali e i giunti a scomparsa
valorizzano l'estetica minimale della
struttura, ideale per applicazioni residenziali
o contract.*

DATI TECNICI


Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

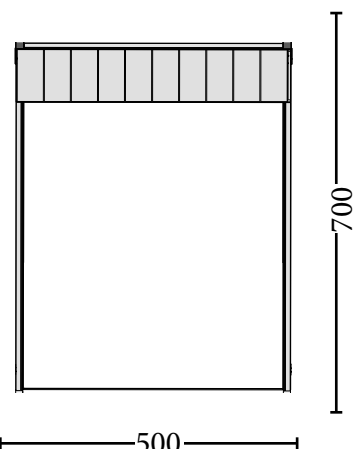


**Autoportante
Modulo singolo;
Dimensioni massime
500x700;
Per questa configurazione
sono previsti 4 piantoni di
scarico**

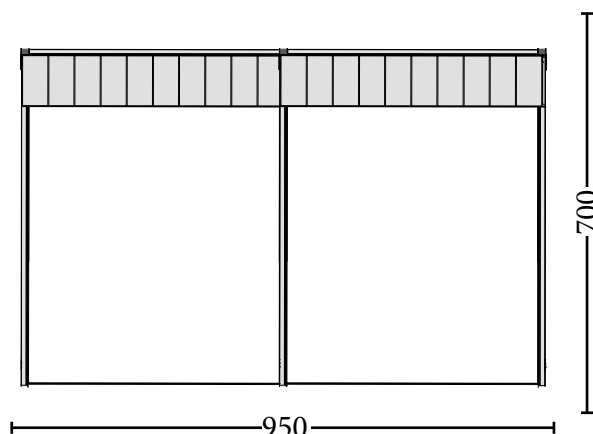


**Autoportante
Modulo doppio;
Dimensioni massime
950x700;
Per questa configurazione
sono previsti 6 piantoni di
scarico**

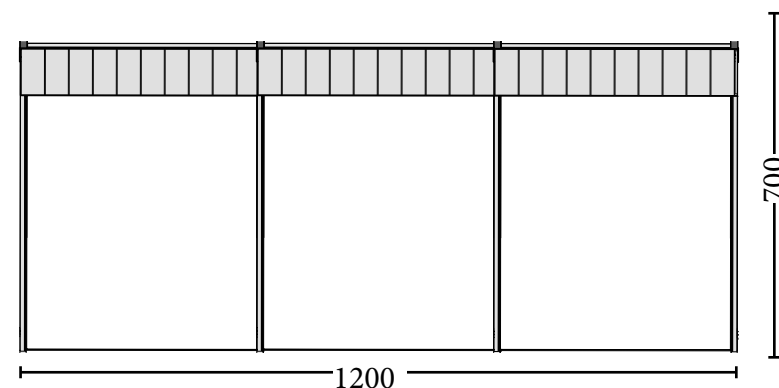

**Autoportante
Modulo triplo;
Dimensioni massime
1200x700;
Per questa configurazione
sono previsti 8 piantoni di
scarico**

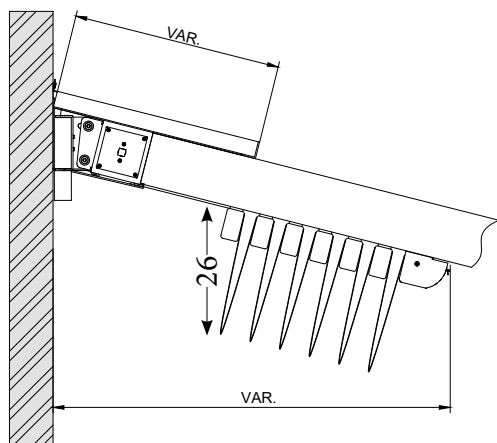

SISTEMA DI TRASCINAMENTO

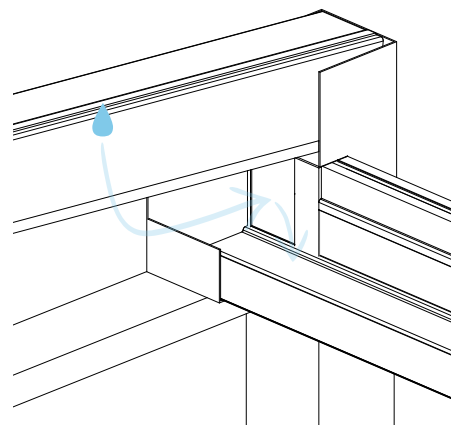

DEFUSSO ACQUA PIOVANA

SUPPLEMENTI

- Illuminazione con strip LED
(possibile solo fino a 9 mt di larghezza)
- Illuminazione con spot LED
- Telecomando
- Dispositivo IoT IcTende Smart

NB IcTende Smart può essere utilizzato per ogni singola funzione

- Piantone 200x200 H 3 metri
- Led inseriti nel piantone
- Barra led "lumen" (solo sulla larghezza anteriore)

Euro 47,00 al mtl

Euro 55,00 cadauno

Euro 236,00

Euro 212,00

Euro 248,00 a piantone

Euro 378,00 a piantone

Euro 118,00 al mtl






Master

Si distingue per il suo fascione perimetrale da 42 cm, progettato per nascondere elegantemente la pendenza della copertura, garantendo un'estetica lineare e continua. La struttura in alluminio verniciato offre resistenza, stabilità e uno stile moderno, perfetto per ambienti residenziali e contract. Il design è pensato per ospitare sistemi di illuminazione integrata a LED, ideali per creare atmosfere suggestive nelle ore serali. Una soluzione elegante e funzionale che unisce comfort, tecnologia e raffinatezza.


***“Raffinatezza,
eleganza e
design
costituiscono
l’anima della
Master.”***

DATI TECNICI


Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

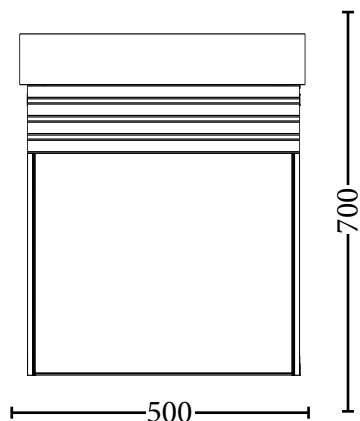


Addossata
Modulo singolo;
Dimensioni massime
500x700;
Per questa configurazione
sono previsti 2 piantoni di
scarico

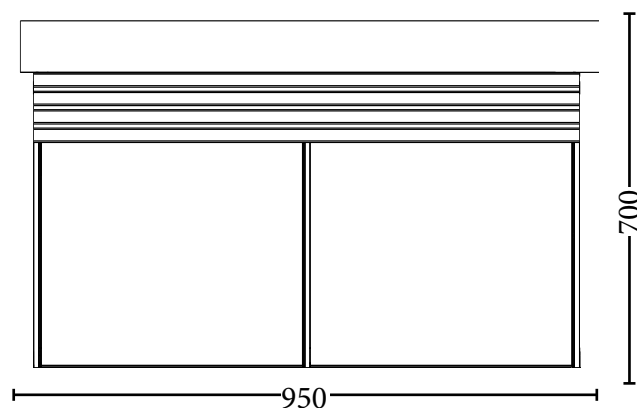


Addossata
Modulo doppio;
Dimensioni massime
950x700;
Per questa configurazione
sono previsti 3 piantoni di
scarico

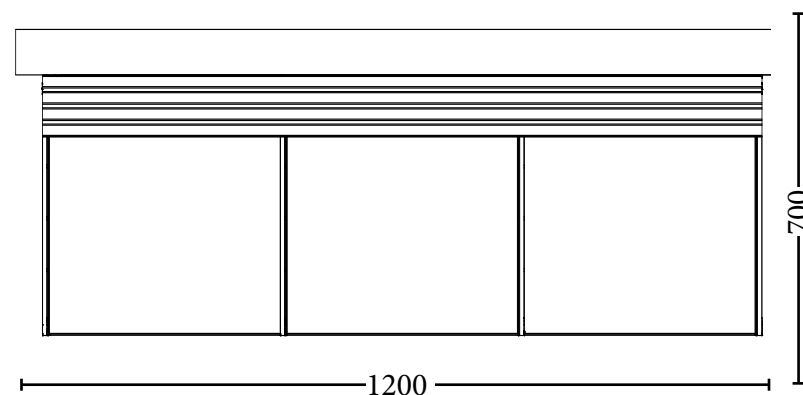

Addossata
Modulo triplo;
Dimensioni massime
1200x700;
Per questa configurazione
sono previsti 4 piantoni di
scarico

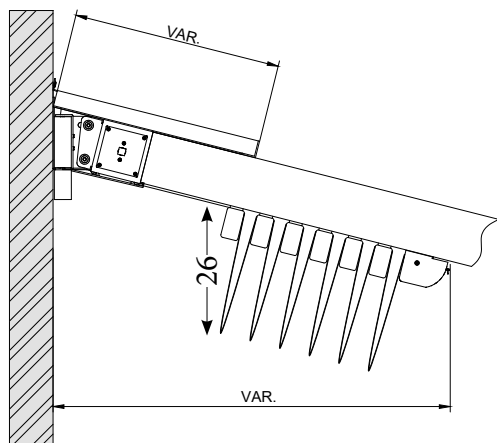

SISTEMA DI TRASCINAMENTO

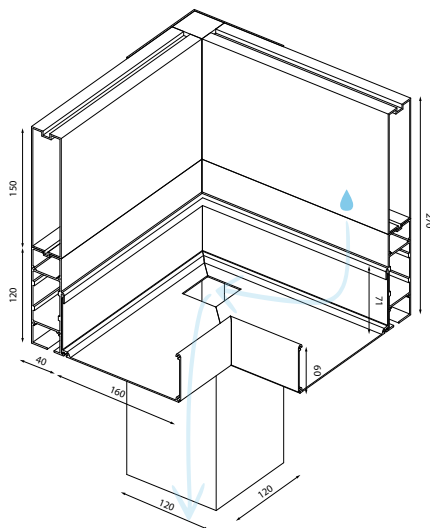

DEFLUSSO ACQUA PIOVANA

SUPPLEMENTI

- Illuminazione con strip LED
(possibile solo fino a 9 mt di larghezza)
 - Illuminazione con spot LED
 - Telecomando
 - Dispositivo IoT IcTende Smart
- NB IcTende Smart può essere utilizzato per ogni singola funzione
- Piantone 200x200 H 3 metri
 - Led inseriti nel piantone
 - Barra led "lumen" (solo sulla larghezza anteriore)

Euro 47,00 al mtl

Euro 55,00 cadauno
Euro 236,00
Euro 212,00

Euro 248,00 a piantone
Euro 378,00 a piantone
Euro 118,00 al mtl






Master

La modularità del sistema permette installazioni singole o combinate in configurazioni multiple. La struttura è ideale per ambienti residenziali e commerciali, come ristoranti o spazi hospitality all'aperto.

“Design integrato e prestazioni avanzate per una copertura dallo stile contemporaneo.”


DATI TECNICI

Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

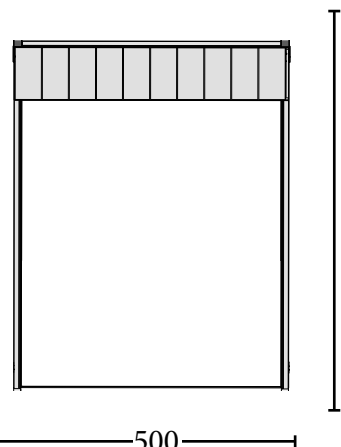


**Autoportante
Modulo singolo;
Dimensioni massime
500x700;**

*Per questa configurazione
sono previsti 4 piantoni di
scarico*

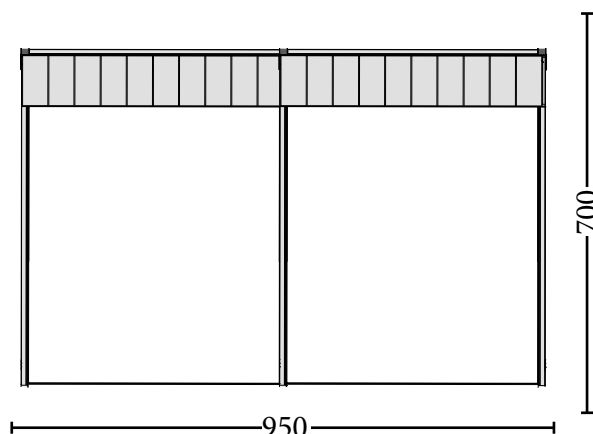



**Autoportante
Modulo doppio;
Dimensioni massime
900x700;**

*Per questa configurazione
sono previsti 6 piantoni di
scarico*

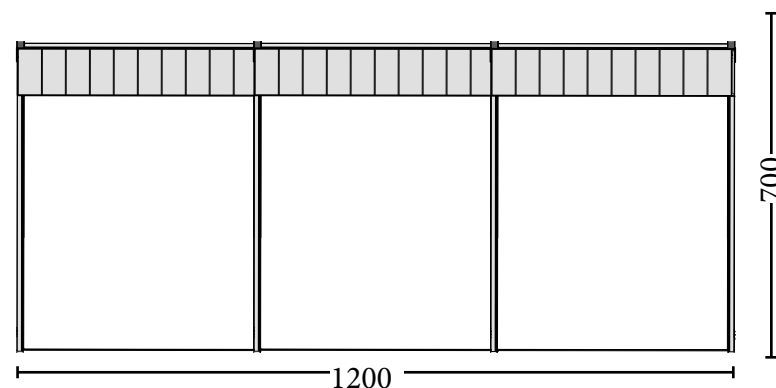

**Autoportante
Modulo triplo;
Dimensioni massime
1200x700;**

*Per questa configurazione
sono previsti 8 piantoni di
scarico*

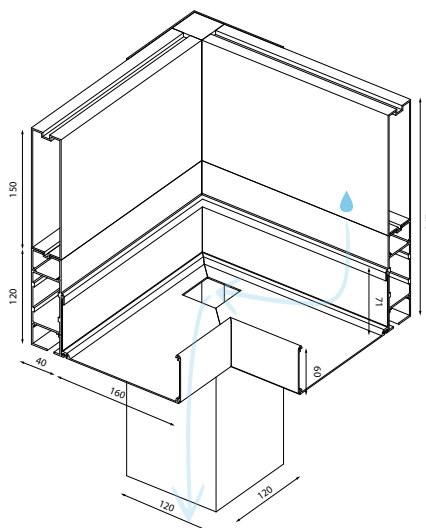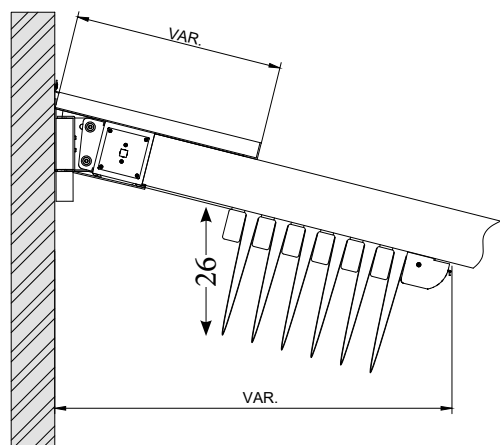

SUPPLEMENTI

- Illuminazione con strip LED
(possibile solo fino a 9 mt di larghezza)
 - Illuminazione con spot LED
 - Telecomando
 - Dispositivo IoT IcTende Smart
- NB IcTende Smart può essere utilizzato per ogni singola funzione
- Piantone 200x200 H 3 metri
 - Led inseriti nel piantone
 - Barra led "lumen" (solo sulla larghezza anteriore)

Euro 47,00 al mtl

Euro 55,00 cadauno
Euro 236,00
Euro 212,00

Euro 248,00 a piantone
Euro 378,00 a piantone
Euro 118,00 al mtl

SISTEMA DI TRASCINAMENTO DEFLUSSO ACQUA PIOVANA






Linear

Pergola dal design moderno ed essenziale, caratterizzata da un fascione perimetrale da 27 cm che dona pulizia estetica e al contempo nasconde pendenze funzionali alla raccolta delle acque piovane. Il sistema è dotato di una gronda perimetrale integrata che consente il convogliamento e lo scarico dell'acqua all'interno dei montanti portanti.

*“Funzionalità,
resistenza e
pulizia estetica
in un'unica
struttura integrata”*


DATI TECNICI

Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

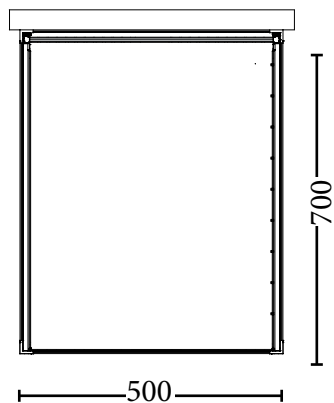


Addossata
Modulo singolo;
Dimensioni massime
500x700;

*Per questa configurazione
sono previsti 2 piantoni di
scarico*

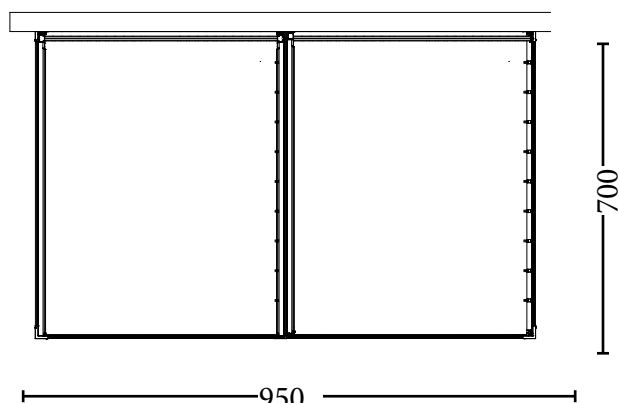


Addossata
Modulo doppio;
Dimensioni massime
950x700;

*Per questa configurazione
sono previsti 3 piantoni di
scarico*

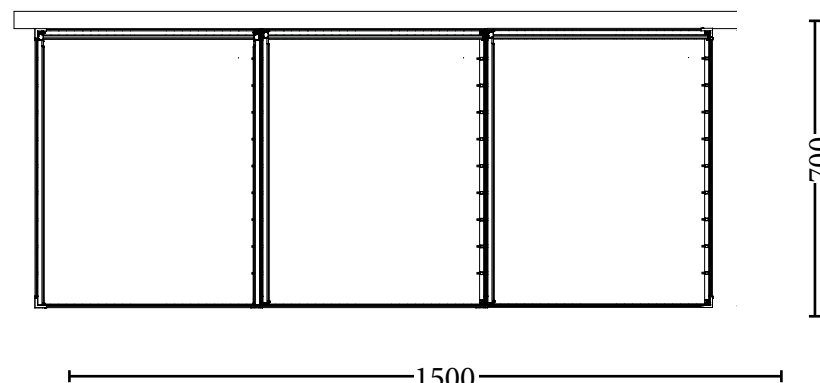

Addossata
Modulo triplo;
Dimensioni massime
1500x700;

*Per questa configurazione
sono previsti 4 piantoni di
scarico*

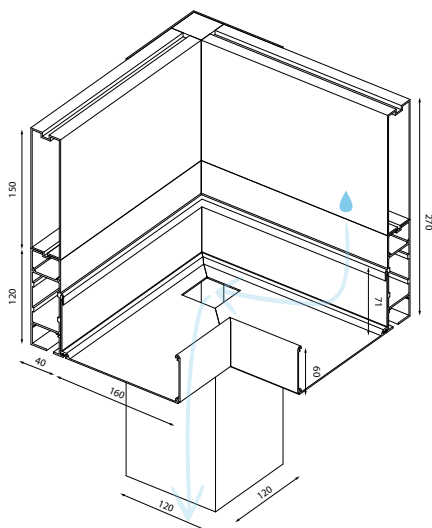

SUPPLEMENTI

- Illuminazione con strip LED
(possibile solo fino a 9 mt di larghezza)
- Illuminazione con spot LED
- Telecomando
- Dispositivo IoT IcTende Smart

NB IcTende Smart può essere utilizzato per ogni singola funzione

- Piantone 200x200 H 3 metri
- Led inseriti nel piantone
- Barra led "lumen" (solo sulla larghezza anteriore)

Euro 47,00 al mtl

Euro 55,00 cadauno

Euro 236,00

Euro 212,00

Euro 248,00 a piantone

Euro 378,00 a piantone

Euro 118,00 al mtl

DEFLUSSO ACQUA PIOVANA





Linear


La copertura è realizzata con telo in PVC oscurante da 850 gr/m², altamente resistente e impermeabile, ideale per garantire protezione totale da sole e pioggia, con elevate performance di schermatura termica e visiva.

Completano la struttura i frangivento calandrati, elementi in alluminio curvato progettati per aumentare la protezione dagli agenti atmosferici e migliorare la privacy, mantenendo un'estetica raffinata e coerente con il design complessivo.


***“Linee pulite,
materiali
performanti
e gestione
ottimale
dell’ambiente
esterno”***

DATI TECNICI


Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

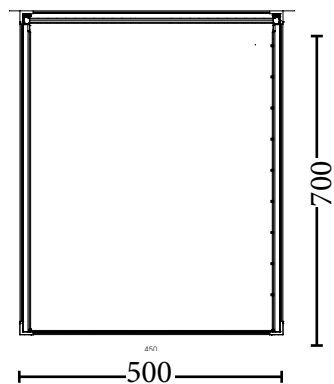


Autoportante
Modulo singolo;
Dimensioni massime
500x700;
Per questa configurazione
sono previsti 4 piantoni di
scarico

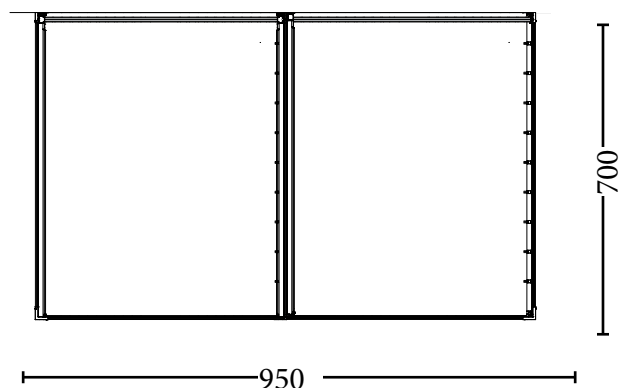

Autoportante
Modulo doppio;
Dimensioni massime
950x700;
Per questa configurazione
sono previsti 6 piantoni di
scarico

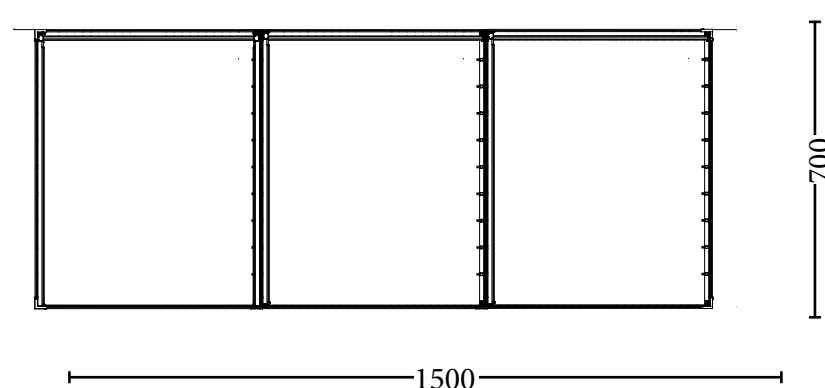

Autoportante
Modulo triplo;
Dimensioni massime
1500x700;
Per questa configurazione
sono previsti 8 piantoni di
scarico

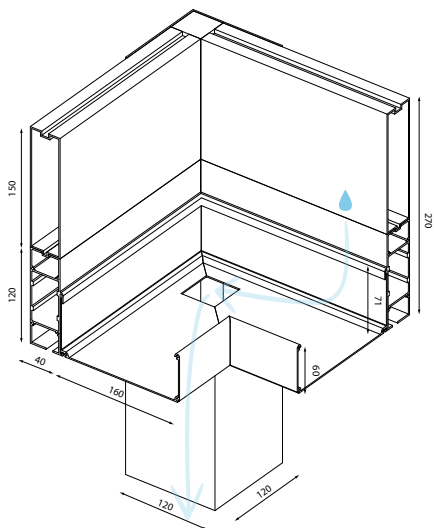

SUPPLEMENTI

- Illuminazione con strip LED
(possibile solo fino a 9 mt di larghezza)
 - Illuminazione con spot LED
 - Telecomando
 - Dispositivo IoT IcTende Smart
- NB IcTende Smart può essere utilizzato per ogni singola funzione
- Piantone 200x200 H 3 metri
 - Led inseriti nel piantone
 - Barra led "lumen" (solo sulla larghezza anteriore)

Euro 47,00 al mtl

Euro 55,00 cadauno

Euro 236,00

Euro 212,00

Euro 248,00 a piantone

Euro 378,00 a piantone

Euro 118,00 al mtl

DEFLUSSO ACQUA PIOVANA





Klima


120

Struttura bioclimatica autoportante dal design minimale ed elegante, caratterizzata da un fascione perimetrale da 27 cm che garantisce un'estetica pulita e compatta, mascherando completamente le pendenze funzionali per il drenaggio dell'acqua. I piantoni da 120x120 mm, robusti e proporzionati, assicurano stabilità strutturale e una presenza architettonica solida e raffinata.


“Dove l'ingegneria incontra l'estetica nasce una pergola che ridefinisce il concetto di spazio esterno.”

DATI TECNICI


Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

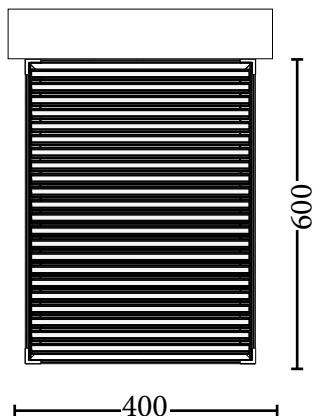


*Addossata
Modulo singolo;
Dimensioni massime
400x600;
Per questa configurazione
sono previsti 2 piantoni di
scarico*

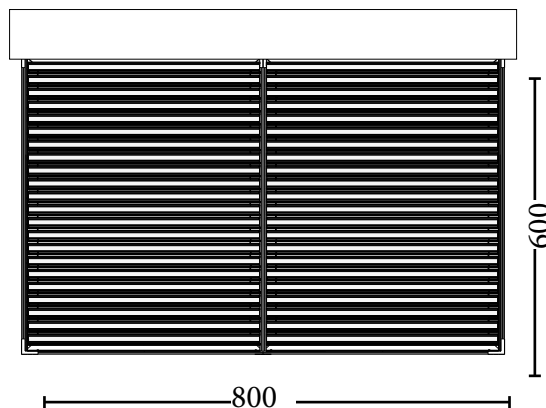


*Addossata
Modulo doppio;
Dimensioni massime
800x600;
Per questa configurazione
sono previsti 3 piantoni di
scarico*

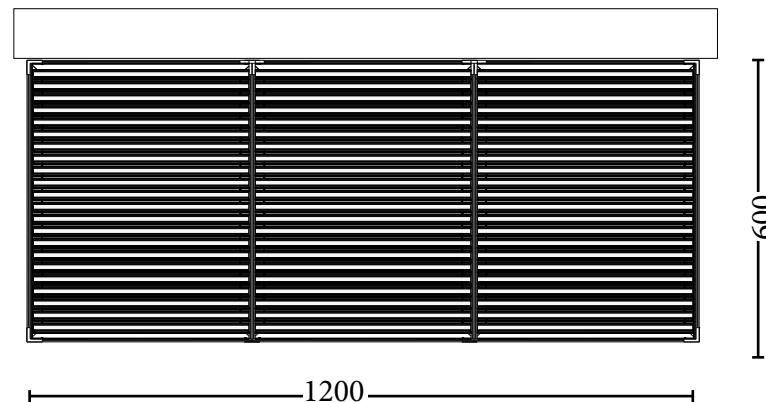

*Addossata
Modulo triplo;
Dimensioni massime
1200x600;
Per questa configurazione
sono previsti 4 piantoni di
scarico*

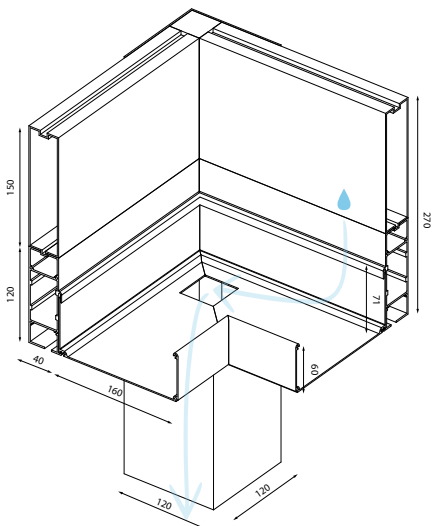

DEFLUSSO ACQUA PIOVANA

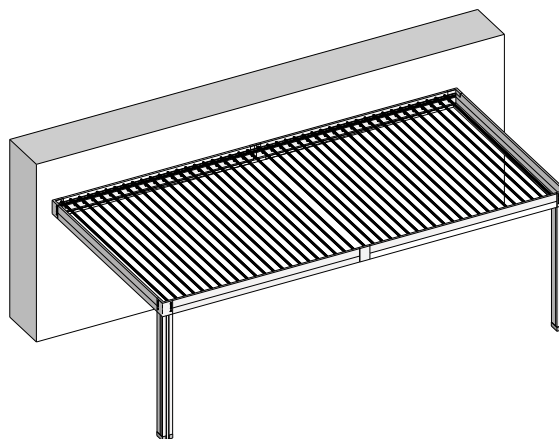

*Addossata
Modulo con lame sul lato
corto;*





Klima


120

La copertura è composta da lamelle orientabili in alluminio, azionabili manualmente o a motore, che permettono la regolazione della luce naturale e la ventilazione, creando un comfort climatico ottimale. In posizione chiusa, le lamelle garantiscono una perfetta impermeabilità e convogliano l'acqua verso la gronda perimetrale integrata.


***“Una struttura
che non si limita
a proteggere,
ma valorizza
ogni ambiente
con precisione e
solidità.”***

DATI TECNICI


Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

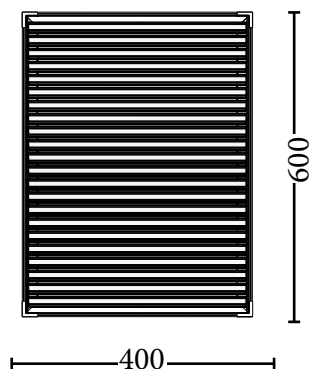


*Autoportante
Modulo singolo;
Dimensioni massime
400x600;
Per questa configurazione
sono previsti 4 piantoni di
scarico*

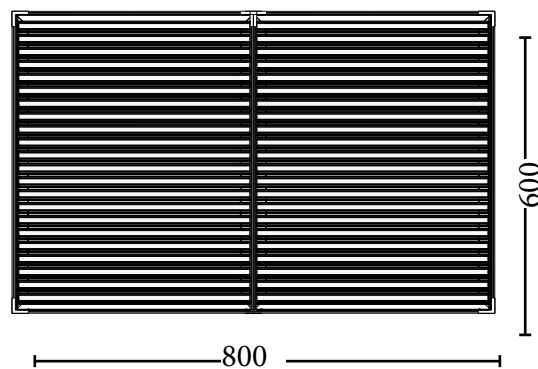

*Autoportante
Modulo doppio;
Dimensioni massime
900x600;
Per questa configurazione
sono previsti 6 piantoni di
scarico*

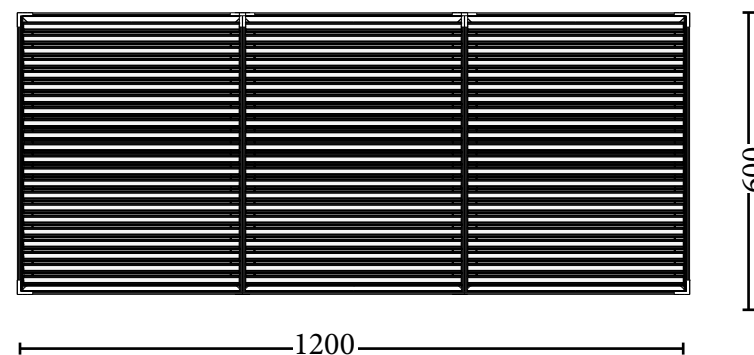

*Autoportante
Modulo triplo;
Dimensioni massime
1200x600;
Per questa configurazione
sono previsti 8 piantoni di
scarico*

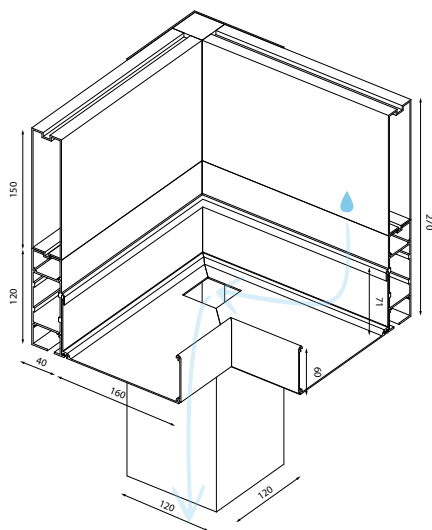





Klima


200

Struttura bioclimatica di ultima generazione, caratterizzata da un design pulito e solido, con fascione perimetrale da 27 cm e piantoni da 200x200 mm dotati di pannello laterale ispezionabile, che consente un rapido accesso alla tubazione interna per la manutenzione o la riparazione del sistema di scarico delle acque meteoriche. La nuova trave gronda, realizzata in un unico componente in alluminio estruso, garantisce massima stabilità strutturale e resistenza nel tempo, migliorando l'efficienza nella raccolta e nel deflusso dell'acqua piovana.


***“Massima
efficienza,
design pulito,
dettagli
invisibili: ogni
elemento parla
di innovazione.”***

DATI TECNICI


Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

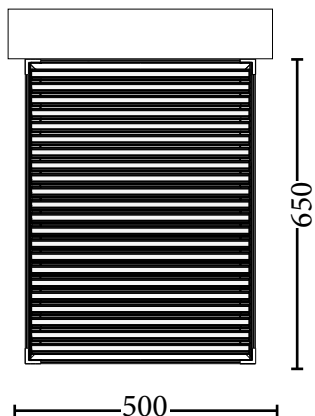



*Addossata
Modulo singolo;
Dimensioni massime
500x650;
Per questa configurazione
sono previsti 2 piantoni di
scarico*

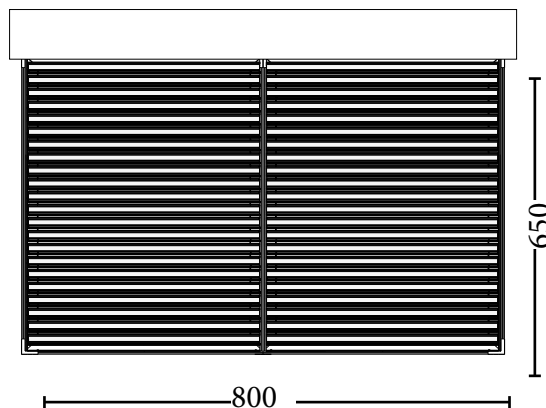

*Addossata
Modulo doppio;
Dimensioni massime
1000x650
Per questa configurazione
sono previsti 3 piantoni di
scarico*

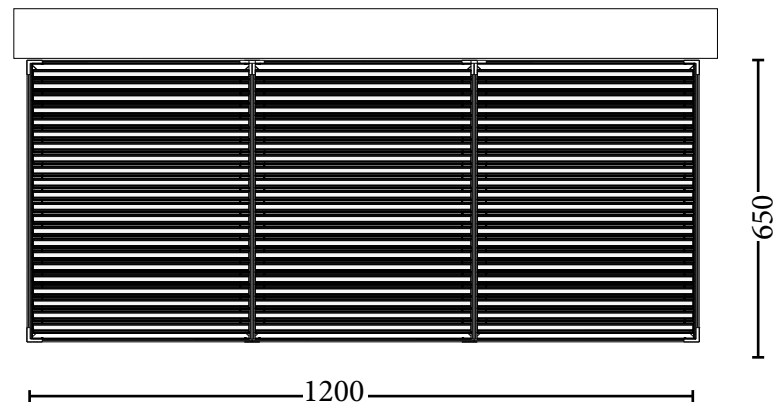

*Addossata
Modulo triplo;
Dimensioni massime
1500x650;
Per questa configurazione
sono previsti 4 piantoni di
scarico*

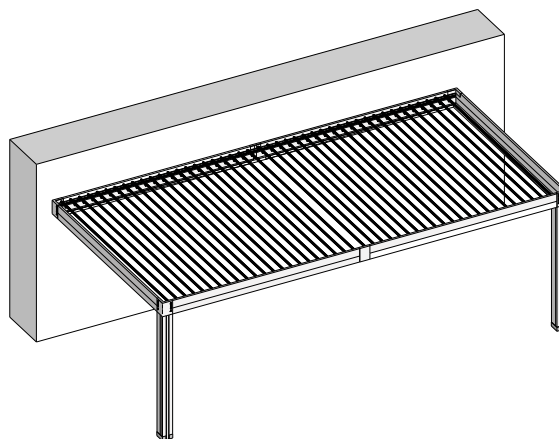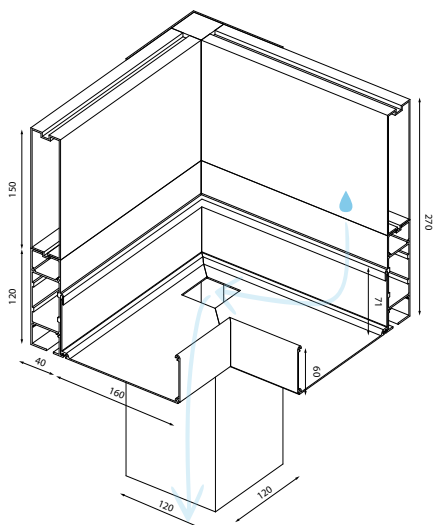

*Addossata
Modulo con lame sul lato
corto;*

DEFLUSSO ACQUA PIOVANA






Klima 200

La copertura è composta da lame orientabili da 24 cm, che assicurano una maggiore rigidità e robustezza del sistema, oltre a un'efficienza superiore nella canalizzazione delle acque: ogni lama è in grado di gestire fino a 3 litri d'acqua per metro, con una resistenza incrementata del 400% rispetto alle versioni precedenti. Soluzione ideale per ambienti residenziali e professionali che richiedono alte prestazioni tecniche, funzionalità e un'estetica integrata


“Il controllo totale di luce, aria e acqua, racchiuso in una struttura dal carattere architettonico deciso”

DATI TECNICI


Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

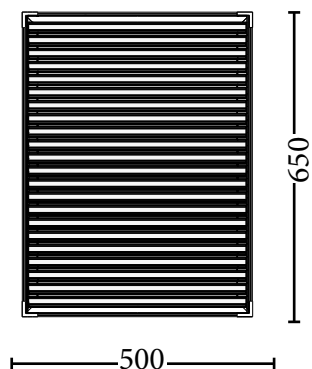


*Autoportante
Modulo singolo;
Dimensioni massime
500x650;
Per questa configurazione
sono previsti 4 piantoni di
scarico*

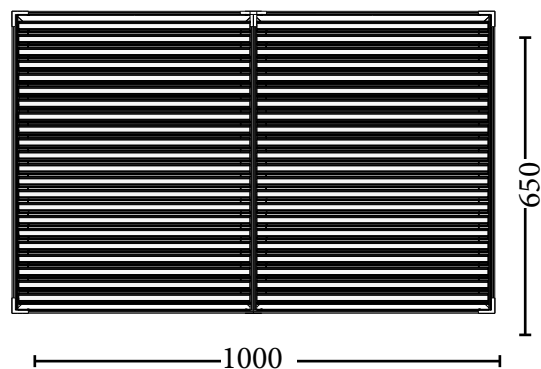



*Autoportante
Modulo doppio;
Dimensioni massime
1000x650;
Per questa configurazione
sono previsti 6 piantoni di
scarico*

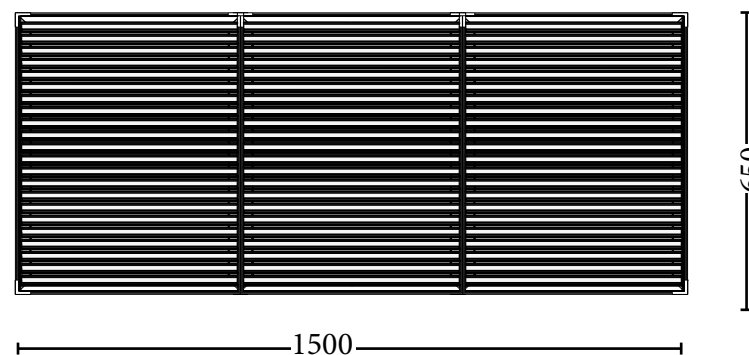

*Autoportante
Modulo triplo;
Dimensioni massime
1500x650;
Per questa configurazione
sono previsti 8 piantoni di
scarico*

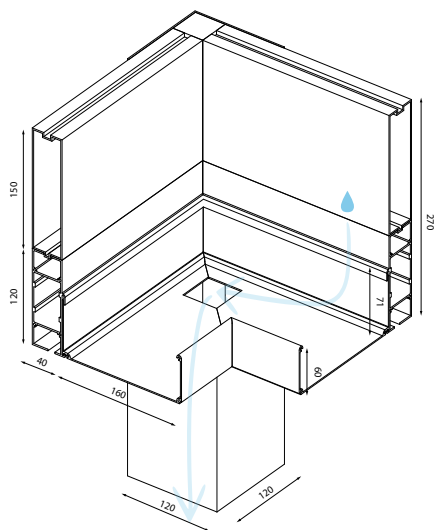

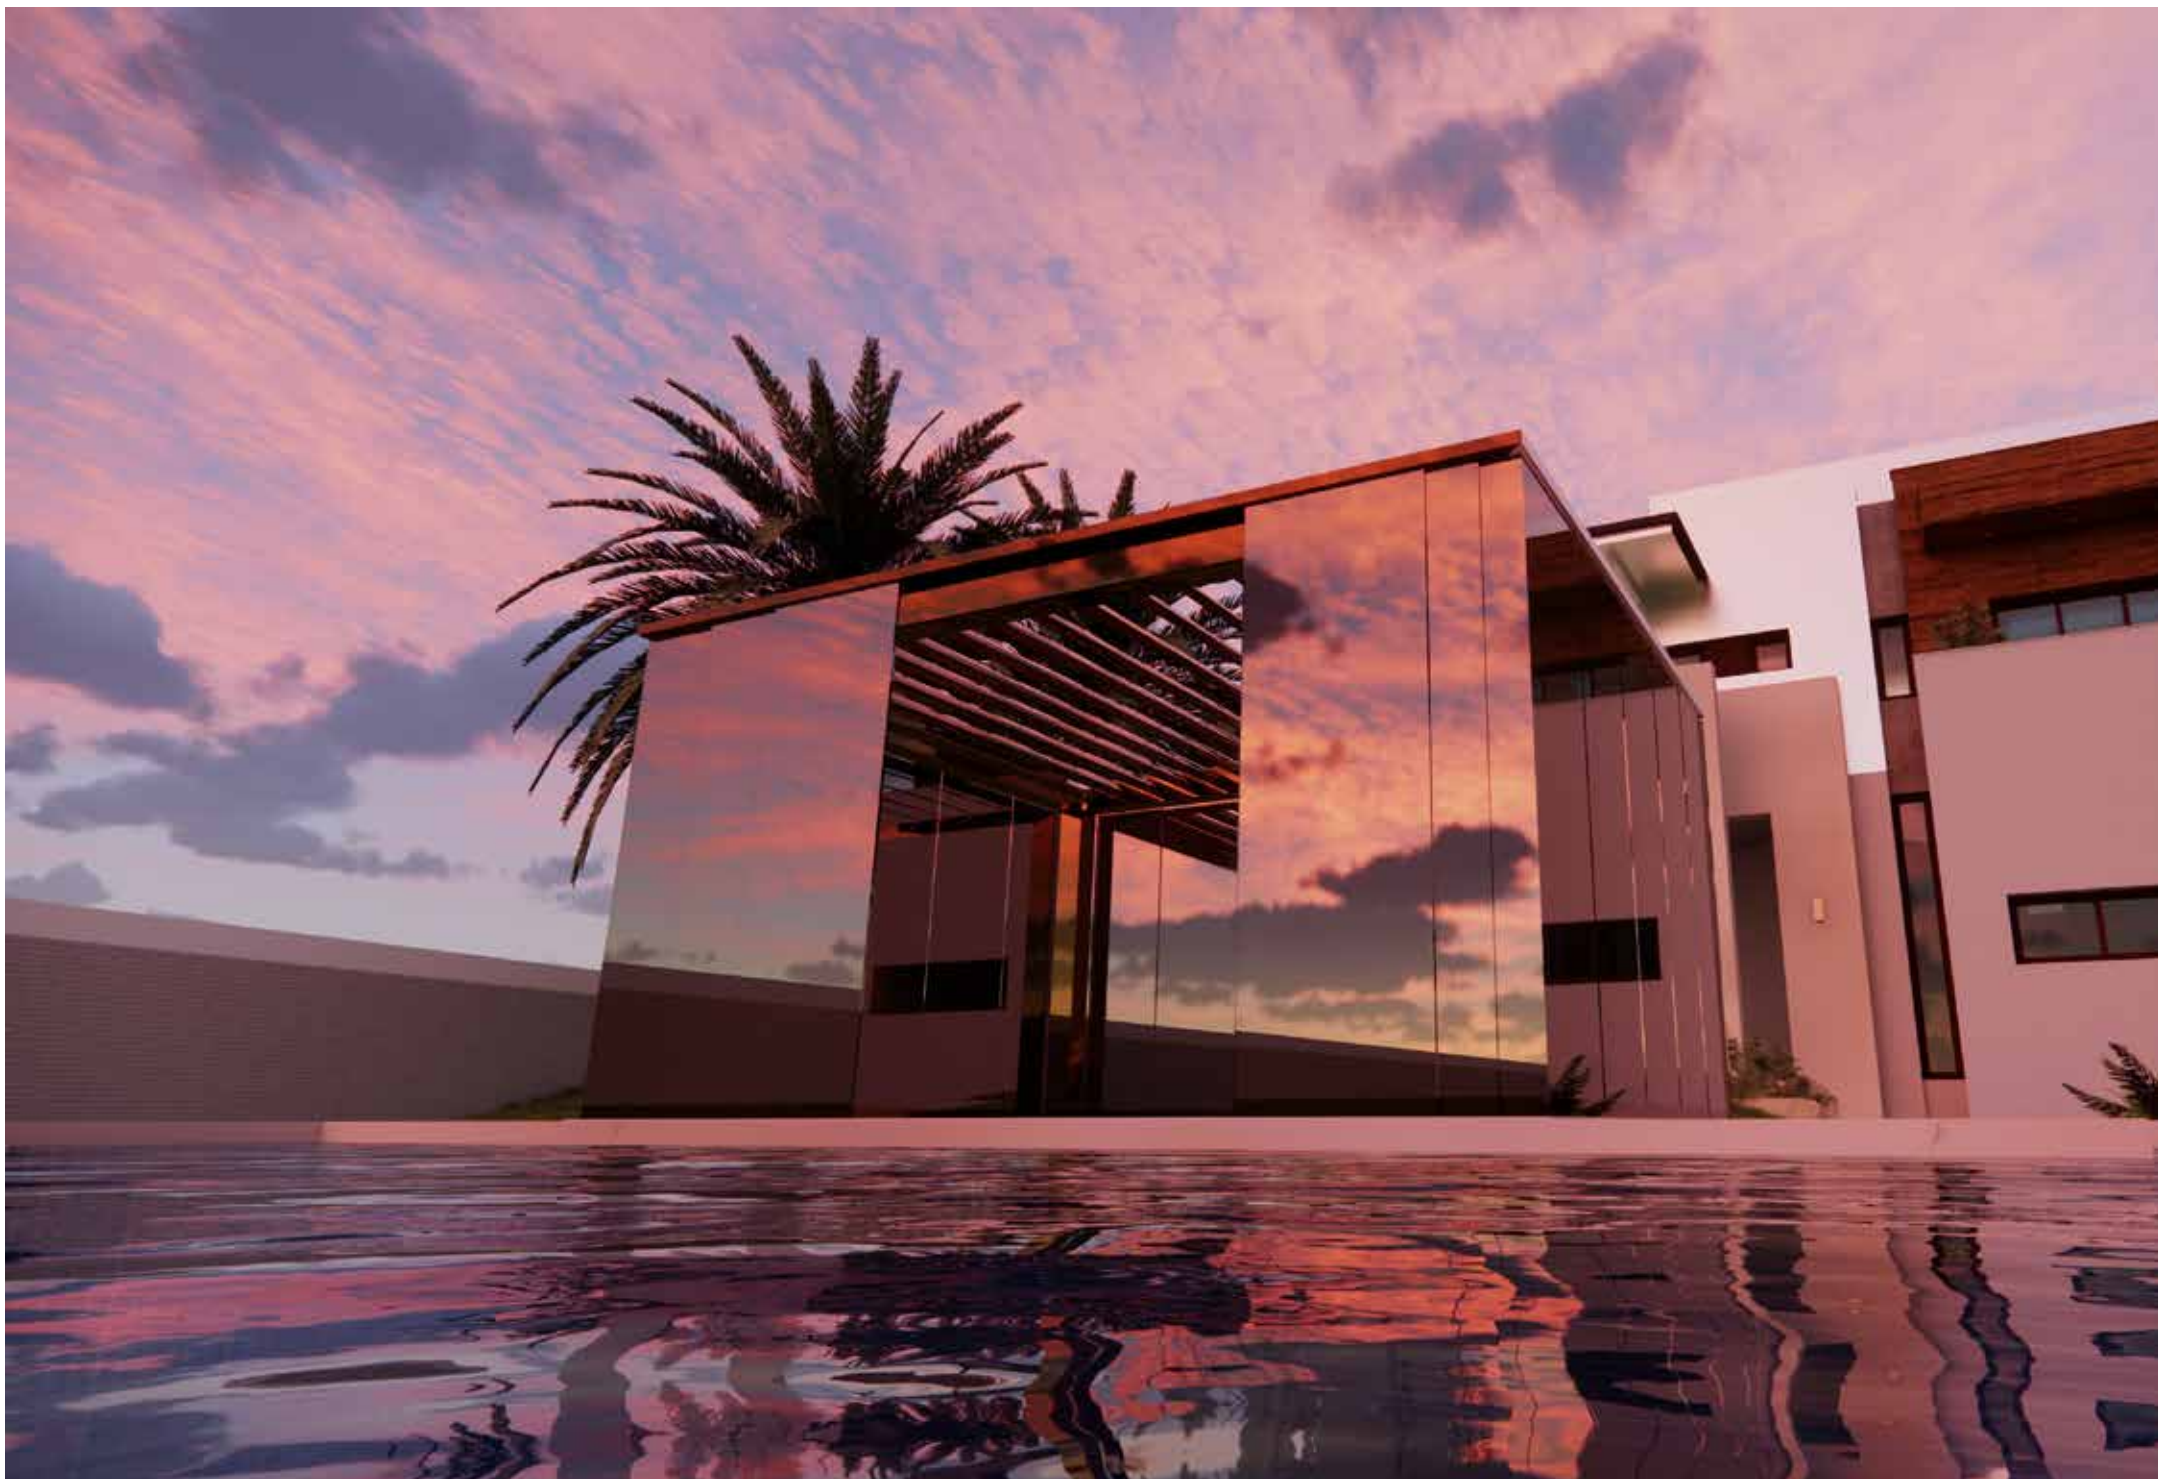

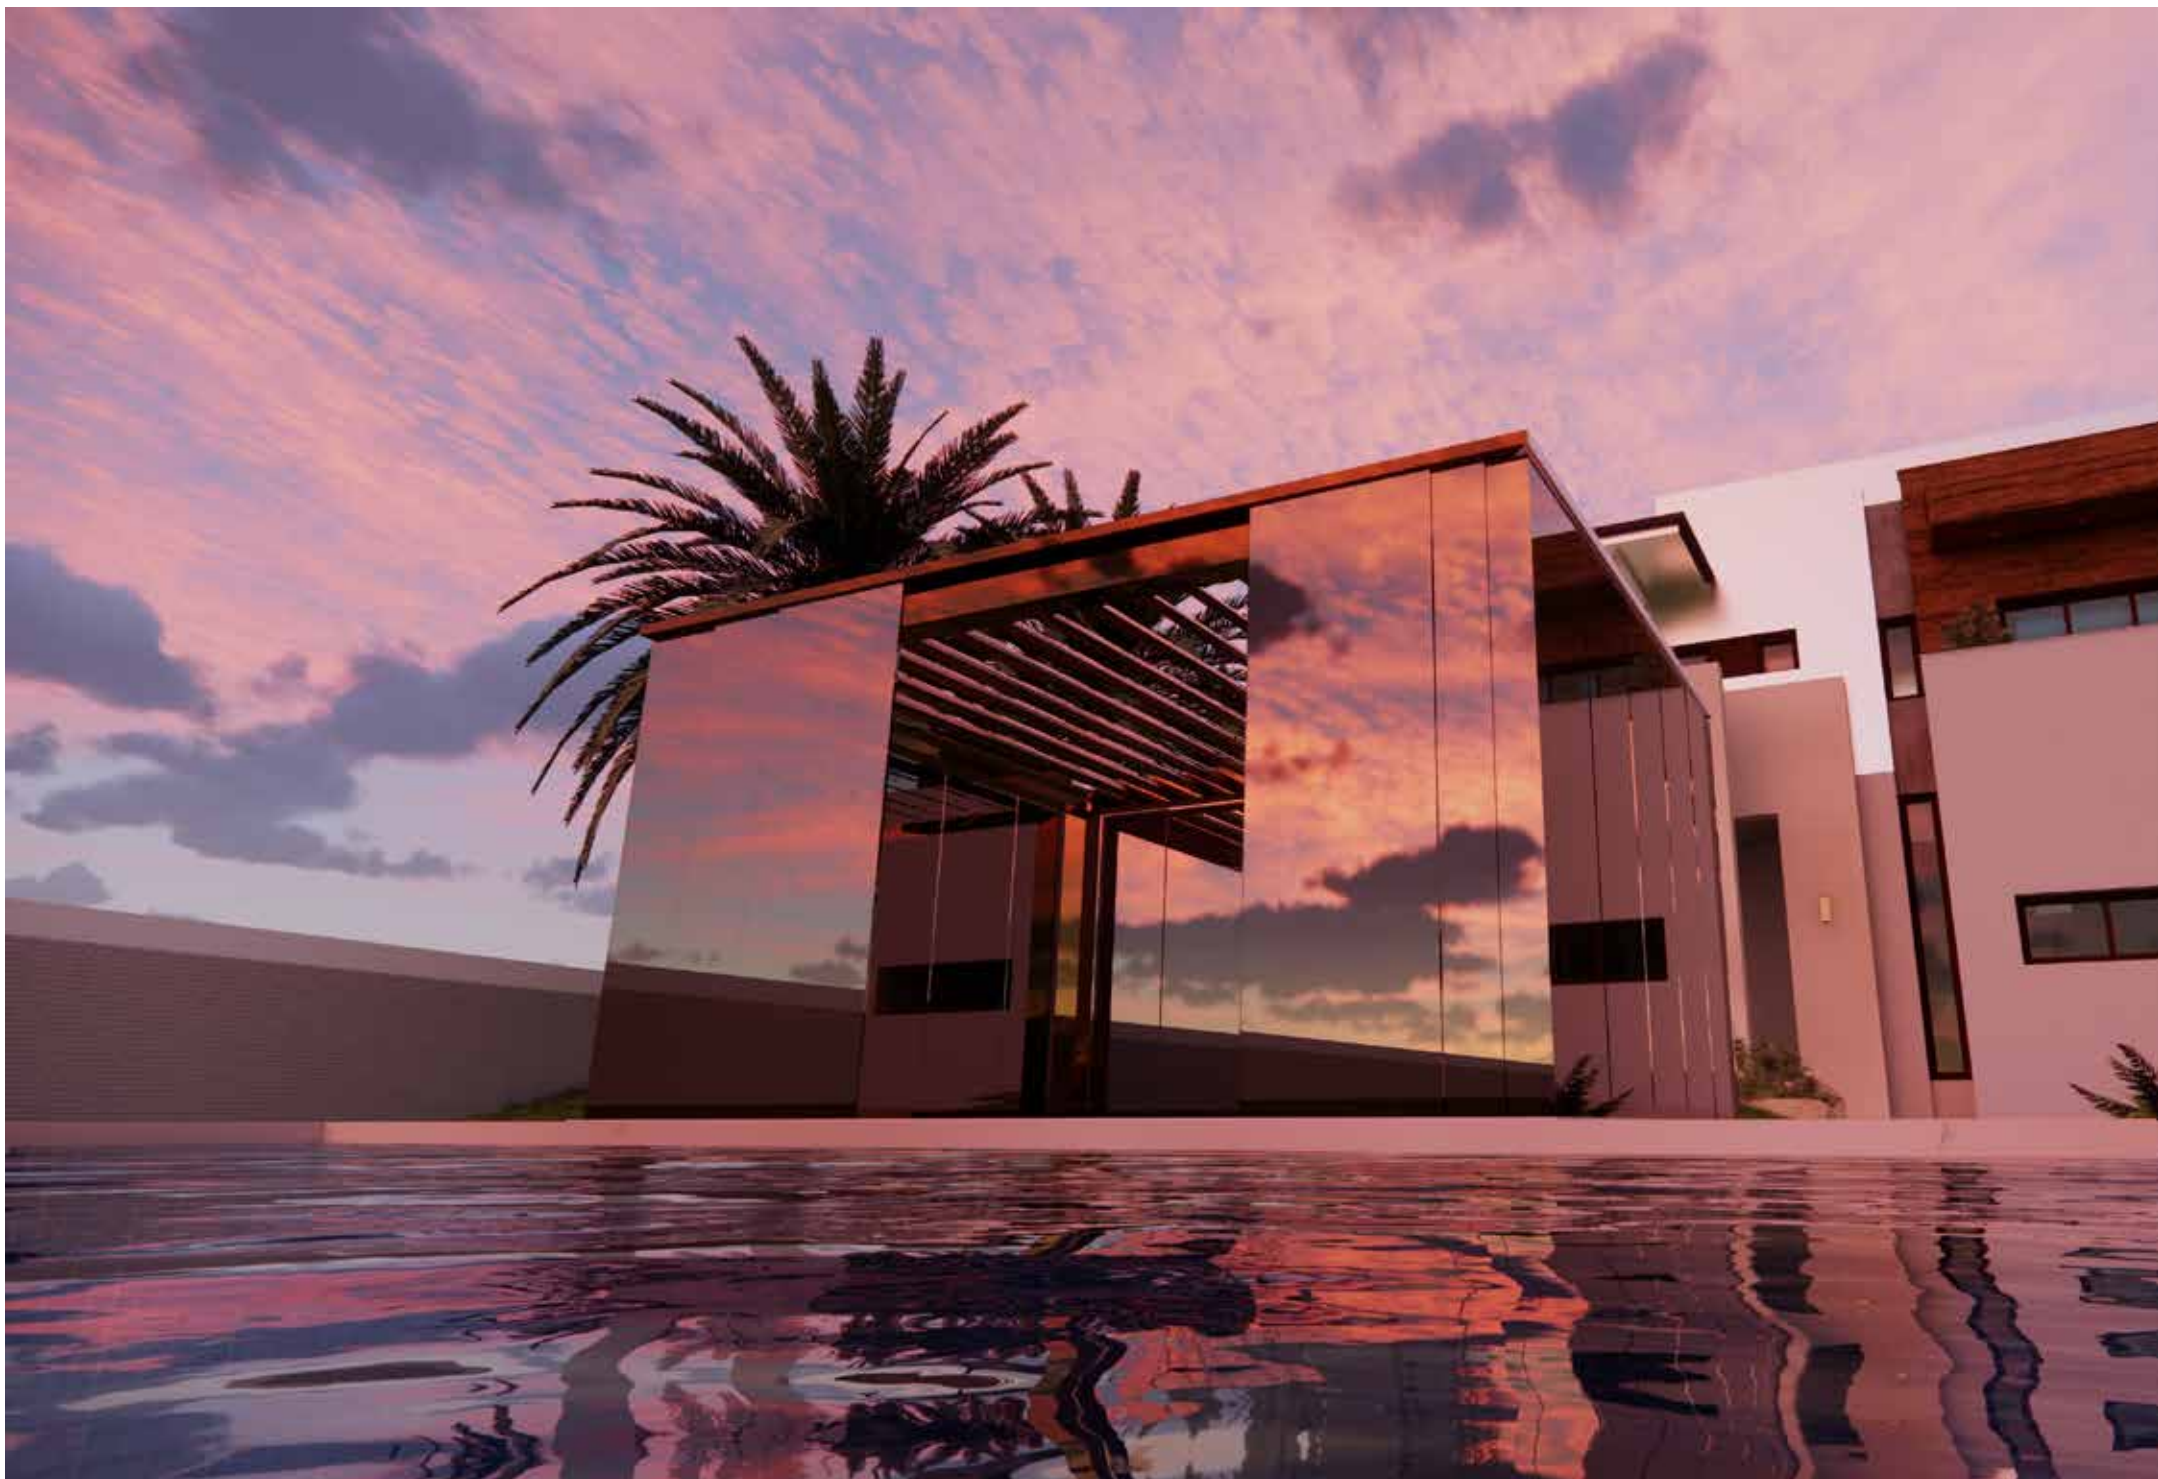





Flat


Il gazebo Flat rende ogni ambiente leggero e funzionante grazie alla sua linea essenziale curata in ogni dettaglio.

L'innovazione di questo modello consiste nell'incanalare l'acqua piovana direttamente all'interno della struttura, facendo sì che fuoriesca dalla base dei piantoni, evitando l'inconveniente effetto cascata.


*“Il più
moderno
gazebo dalle
rifiniture
ad altissimo
livello.”*

DATI TECNICI


Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

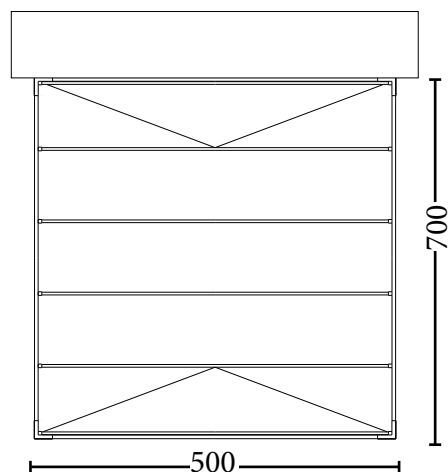

*Addossata
Modulo singolo;
Dimensioni massime
500x700;
Per questa configurazione
sono previsti 2 piantoni di
scarico*

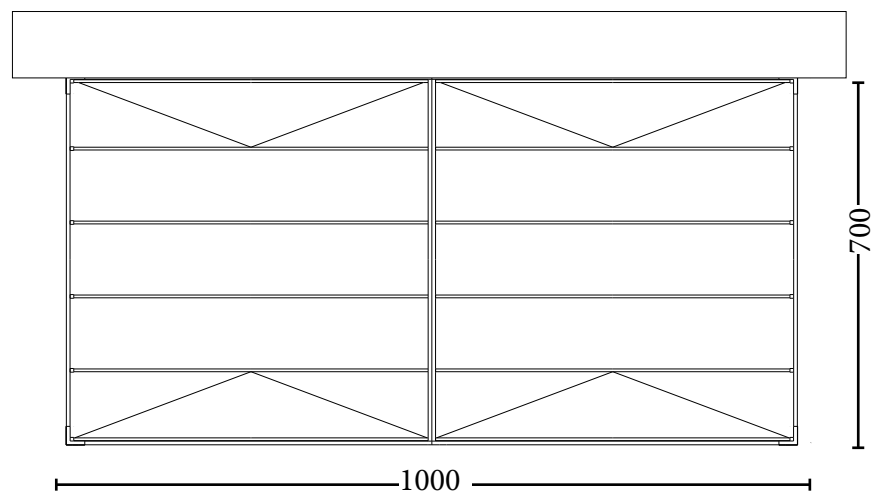

*Addossata
Modulo doppio;
Dimensioni massime
1000x700;
Per questa configurazione
sono previsti 3 piantoni di
scarico*

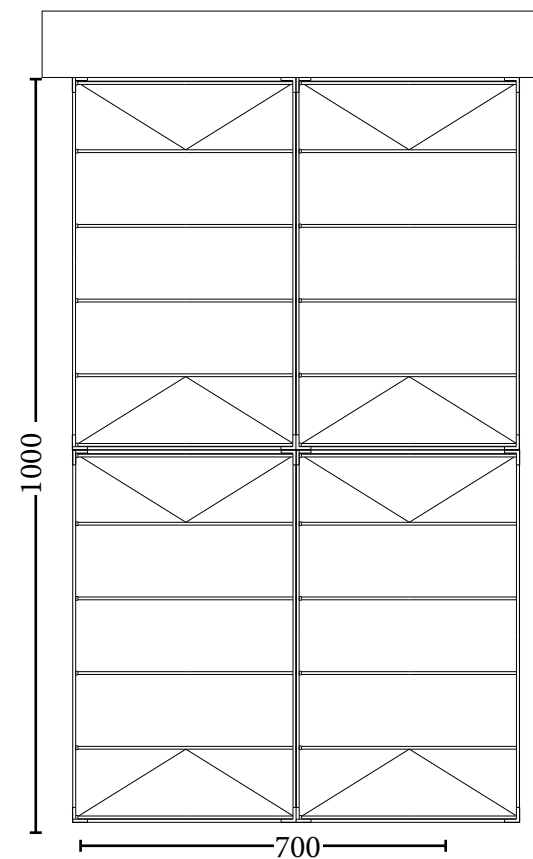

*Addossato
Modulo quadruplo;
Dimensioni massime
1000x600;
Per questa configurazione
sono previsti 6 piantoni di
scarico
con fascione da 42cm*





Flat


Il gazebo Flat rende ogni ambiente leggero e funzionante grazie alla sua linea essenziale curata in ogni dettaglio.

L'innovazione di questo modello consiste nell'incanalare l'acqua piovana direttamente all'interno della struttura, facendo sì che fuoriesca dalla base dei piantoni, evitando l'inconveniente effetto cascata.


*“Il più
moderno
gazebo dalle
rifiniture
ad altissimo
livello.”*

DATI TECNICI


Lo schema delle seguenti divisioni in moduli dalla minima alla massima misura di campata della pergola

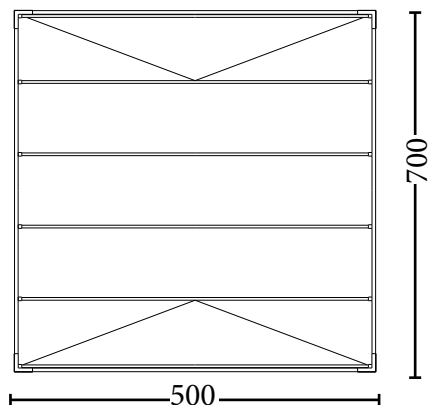

*Autoportante
Modulo singolo;
Dimensioni massime
500x700;
Per questa configurazione
sono previsti 4 piantoni di
scarico*

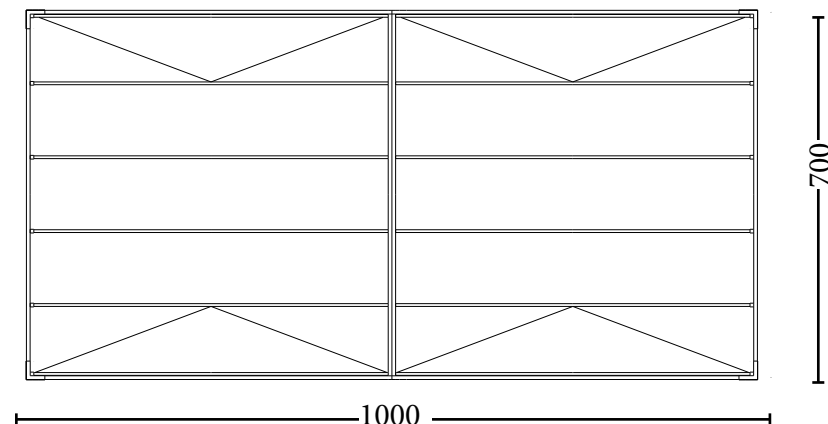

*Autoportante
Modulo doppio;
Dimensioni massime
1000x700;
Per questa configurazione
sono previsti 6 piantoni di
scarico*

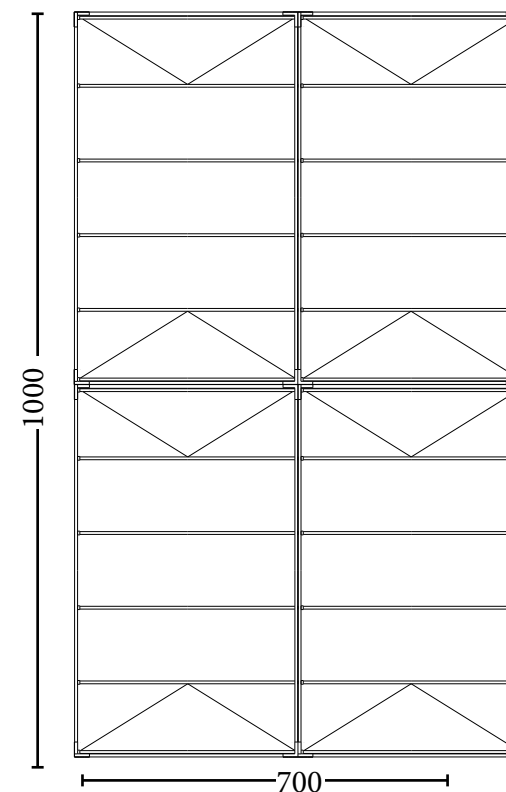

*Autoportante
Modulo quadruplo;
Dimensioni massime
1000x600;
Per questa configurazione
sono previsti 9 piantoni di
scarico
con fascione da 42cm*





Pleniva

Il Pluvio Evolution è un gazebo compatto in ferro zincato, che unisce le dimensioni contenute alle prestazioni tipiche delle grandi coperture. Più stabile grazie alla struttura di sostegno rinforzata, offre una gestione ottimale dell'acqua piovana grazie al sistema di canalizzazione integrato. Il design curato assicura un'estetica armoniosa e ben proporzionata.

“piccolo nelle dimensioni, grande nelle prestazioni.”





Maxora

Il gazebo Maxi Small è pensato per coprire spazi medio-grandi con una struttura solida, modulare e pratica. Realizzato con materiali resistenti, è dotato di un sistema di canalizzazione che convoglia l'acqua piovana nei piantoni, garantendo protezione e comfort in ogni condizione. Elegante e funzionale, si adatta a contesti pubblici e privati..

***copertura
elegante e
intelligente che
unisce design,
resistenza e
praticità in ogni
spazio all'aperto***





Málaga Punta

Il gazebo Malaga Evolution si caratterizza per il design elegante e lineare, privo di tubolari esterni, che dona armonia e stile a qualsiasi ambiente. La struttura, in ferro zincato, è solida e resistente, con possibilità di laccatura per una personalizzazione estetica. Una soluzione ideale per chi cerca funzionalità e raffinatezza.

***“Malaga
Evolution:
l’eleganza
essenziale
che arreda e
protegge con
stile***





Pagoda

Il modello Pagoda Evolution si adatta con naturalezza a qualsiasi ambiente, rinnovandolo con semplicità ed eleganza. Il nuovo giunto d'angolo consente di coprire aree rettangolari, mantenendo intatte le linee estetiche che caratterizzano la gamma. Una soluzione versatile, funzionale dal design armonioso.

***Pagoda
Evolution: la
semplicità
che rinnova,
l'eleganza che
si adatta.”***





Pluvio Arcus

Il Gazebo Pluvio Evolution
Curvo unisce design
tondeggiante innovazione
tecnica.

Facile da montare grazie al
sistema di tensionamento del
telo, è dotato di canalizzazione
integrata per lo scolo
dell'acqua piovana. Una
copertura elegante, funzionale
e veloce da installare.


***“Pluvio
Evolution
Curvo: la
forma che
sorprende, la
funzionalità
che
semplifica.”***

Colori

colori struttura




Bianco
(RAL 9010)



Marrone
(RAL 8017)




Goffrato
(RAL 9010)



Bianco Opaco
(RAL 9010)




Marrone Opaco
(RAL 8017)




**Grigio
Raggrinzato**

colori telo



Bianco
(RAL 9010)




Avorio Opaco
(RAL 9010)

COLORI TESSUTO STANDARD OPATEX PRO




COLORI TESSUTO CON SUPPLEMENTO OPATEX PRO +%5

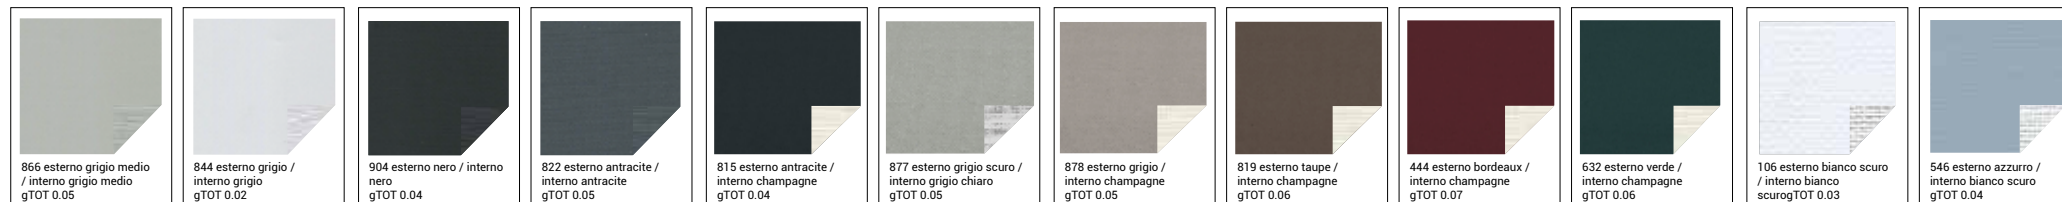


COLORI TESSUTO CON SUPPLEMENTO OPATEX DECO' +%5




COLORI TESSUTO CON SUPPLEMENTO OPATEX WAY +%5

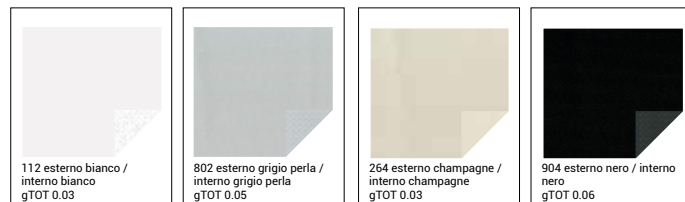

COLORI TESSUTO CON SUPPLEMENTO SOLTIS PROOF W96 +%5

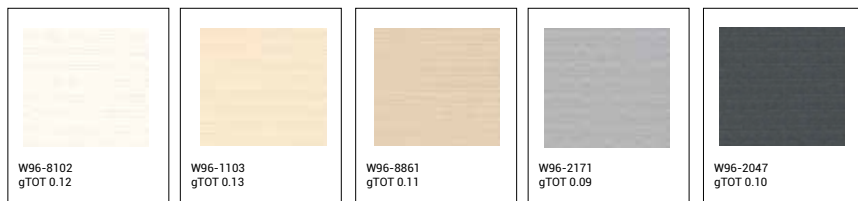

COLORI TESSUTO CON SUPPLEMENTO SOLTIS PROOF W88 +%5

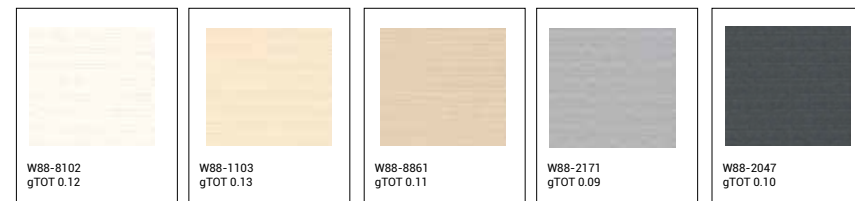



luce calda



luce naturale





luce fredda

***“Spot LED integrati nei
frangivento – Eleganza e
funzionalità al servizio del
comfort”***

*Illumina i tuoi spazi esterni con stile
grazie agli spot LED integrati nei
frangivento.*

*Progettati per un'illuminazione
discreta ed efficiente, questi
punti luce valorizzano l'ambiente
creando un'atmosfera accogliente
e moderna.*

lluminazione strip led

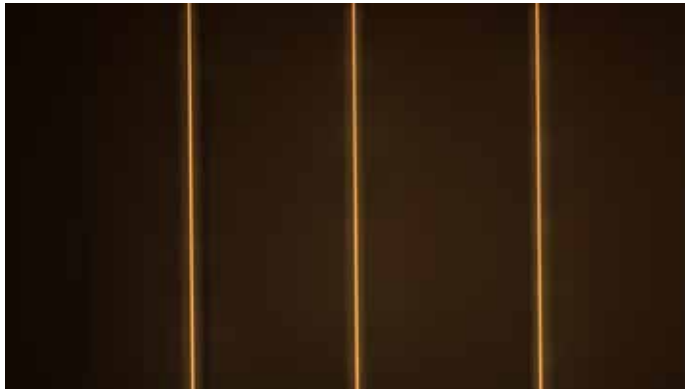

luce calda






luce naturale







luce fredda




“Strip LED integrate nei frangivento – lluminazione continua e d’effetto”

Le strip LED inserite nei frangivento della pergola offrono una luce omogenea e avvolgente, ideale per creare atmosfere eleganti e rilassanti negli spazi outdoor. Perfettamente integrate nella struttura, garantiscono un design pulito e minimale, senza elementi a vista.

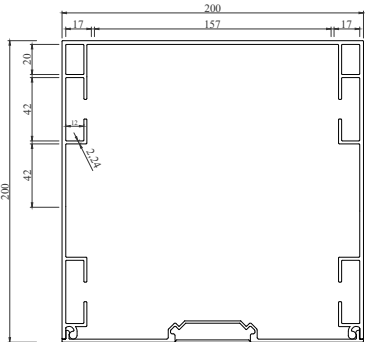COMPONENTI		STRUTTURA
PIANTONE 80x120mm		SUMMER WINTER EVOLUTION
PIANTONE 120mm		SUMMER WINTER EVOLUTION - SUMMER WINTER - MINU' - MASTER - LINEAR - KLIMA - FLAT
PIANTONE 200mm		MINU' - MASTER - LINEAR - KLIMA - FLAT DOUBLE

COMPONENTI	STRUTTURA
PIANTONE 100mm	SHINE
	SUMMER WINTER EVOLUTION - SUMMER WINTER - SUMMER WINTER VEIL - SUMMER WINTER WINGS - SHINE - MINU' MASTER - LINEAR - KLIMA - FLAT
DOGA Liscia	MINU' - MASTER - LINEAR - FLAT DOUBLE KLIMA 200

COMPONENTI		STRUTTURA
DOGA	 A cross-section diagram of the DOGA component. It shows a vertical profile with a top flange of width 40 and a total height of 150. The profile has a complex internal structure with multiple horizontal and vertical segments.	KLIMA 120
GUIDA	 A cross-section diagram of the GUIDA component. It shows a vertical profile with a top flange of width 105 and a total height of 120. The profile has a complex internal structure with multiple horizontal and vertical segments.	SUMMER WINTER - SUMMER WINTER VEIL - SUMMER WINTER WINGS - SHINE - MINU' MASTER - LINEAR
GUIDA	 A cross-section diagram of the GUIDA component. It shows a vertical profile with a top flange of width 85 and a total height of 201. The profile has a complex internal structure with multiple horizontal and vertical segments.	SUMMER WINTER EVOLUTION

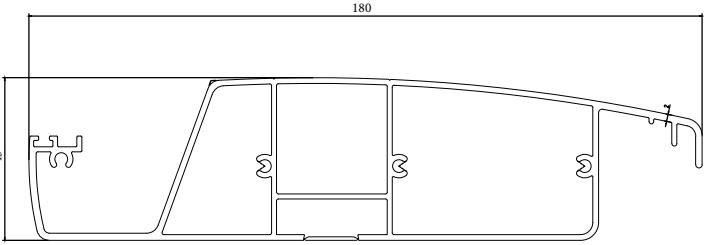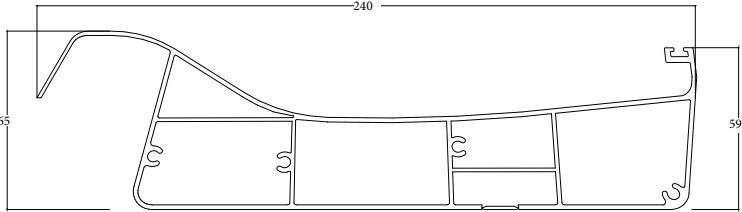	COMPONENTI	STRUTTURA
FRANGIVENTO		SUMMER WINTER EVOLUTION - SUMMER WINTER - SUMMER WINTER VEIL - SUMMER WINTER WINGS - SHINE - MINU' MASTER - LINEAR - FLAT - FLAT DOUBLE
LAMA		KLIMA 120 VOLUME DI RACCOLTA ACQUA 0.9 LITRI/METRO
LAMA NUOVA		KLIMA 200 VOLUME DI RACCOLTA ACQUA 3 LITRI/METRO