



CONTEMPORANEI

UNITI

Tempotest **926**Tempotest **7**Tempotest **58/15**Tempotest **54**Tempotest **407/926**Tempotest **407/16**Tempotest **407/14**Tempotest **407/8**Tempotest **407/4**Tempotest **407/7**Tempotest **407/9**Tempotest **407/84**Tempotest **407/94**Tempotest **782/14**Tempotest **782/87**Tempotest **407/3**Tempotest **52**Tempotest **929**Tempotest **94/15**Tempotest **97**Tempotest **16**Tempotest **55**Tempotest **84**Tempotest **930**Tempotest **944/701**Tempotest **944/926**Tempotest **944/930**Tempotest **946/58**Tempotest **959/14**Tempotest **959/54**Tempotest **959/84**Tempotest **959/926**Tempotest **961/16**Tempotest **962/926**Tempotest **963/55**Tempotest **964/7**Tempotest **964/14**Tempotest **964/54**Tempotest **964/426**Tempotest **965/58**Tempotest **966/426**Tempotest **967/926**Tempotest **968/12**Tempotest **968/54**Tempotest **968/57**Tempotest **968/426**



Dati tecnici

Composizione

100%
fibra acrilica
"outdoor"
tinta in massa

Costruzione (UNI 8099/80)

Ordito	Trama
31 fili/cm. titolo Ne 20/2	14 trame/cm. titolo Ne 20/2

Altezza (UNI EN 1773/98)

cm 120

Peso (UNI EN 1514/82)

300 gr/m²
(+/- 5%)

Colonna d'acqua (UNI EN 20811)

> 300 mm.

Impermeabilità (UNI EN 24920)

Idrorepellente

Oleorepellenza (AATCC118)

Grado 5

Resistenza alla luce

Grado 7/8-8
scala dei blu
(UNI EN ISO 105-B03)
Grado 4/5
scala dei grigi
(UNI EN ISO 105-B04)

Resistenza alla trazione (UNI EN ISO 13934-1)

Ordito: 1570,7 Newton
Allungamento: 28,6%
Trama: 864 Newton
Allungamento: 28,9%

HI-CLEAN

Trattamento speciale di particelle micrometriche ad elevata area superficiale che conferisce in partnership con Dupont™ Teflon® le seguenti caratteristiche:

- Repulsione alla normale formazione di sporcizia
- Idro-oleorepellenza
- Buona stabilità dimensionale

Technical features

Composition

100%
acrylic fibre
solution dyed
"outdoor"

Construction (UNI 8099/80)

Warp	Weft
79 ends/inch count Ne 20/2	36 picks/inch count Ne 20/2

Width (UNI EN 1773/98)

47"

Weight (UNI EN 1514/82)

8,82 oz/sq
yard (+/- 5%)

Water column (UNI EN 20811)

> 12"

Impermeability (UNI EN 24920)

Water-repellent

Oil repellent (AATCC118)

5 Degree

Colour fastness to light

7/8-8 degree
blue scale
(UNI EN ISO 105-B03)
4/5 degree
grey scale
(UNI EN ISO 105-B04)

Breaking load (UNI EN ISO 13934-1)

Warp: 1570,7 Newton
Elongation: 28,6%
Weft: 864 Newton
Elongation: 28,9%

HI-CLEAN

Special treatment made of micrometric particles covering a large surface area which gives in partnership with Dupont™ Teflon® the following characteristics:

- Repellent to normal dirt formation
- Water-repellent
- Excellent dimensional stability

Technische Daten

Zusammensetzung

100%
spinnfärbte
Acrylfaser
"outdoor"

Einstellung (UNI 8099/80)

Kette	Schuß
31 Fäden/cm. Garnnummer Ne 20/2	14 Fäden/cm. Garnnummer Ne 20/2

Breite (UNI EN 1773/98)

cm 120

Gewicht (UNI EN 1514/82)

300 gr/m²
(+/- 5%)

Wassersäule (UNI EN 20811)

> 300 mm.

Wasserdichte (UNI EN 24920)

Wasserabstossend

Ölabweisung (AATCC118)

Stufe 5

Lichtechtheit

Stufe 7/8-8
Blauskala
(UNI EN ISO 105-B03)
Stufe 4/5
Grauskala
(UNI EN ISO 105-B04)

Zugfestigkeit (UNI EN ISO 13934-1)

Kette: 1570,7 Newton
Ausdehnung: 28,6%
Schuß: 864 Newton
Ausdehnung: 28,9%

HI-CLEAN

Spezialanwendung mikrometrischer Partikel großer Oberflächen, die in Zusammenarbeit mit Dupont™ Teflon® folgende Eigenschaften besitzt:

- Schmutzabweisend
- Wasser- und ölstoßend
- Gute Dimensionsstabilität

Datos técnicos

Composición

100%
fibra acrílica
"outdoor"
tintada en masa

Construcción del tejido (UNI 8099/80)

Urdimbre	Trama
31 hilos/cm. título Ne 20/2	14 hilos/cm. título Ne 20/2

Ancho (UNI EN 1773/98)

cm 120

Peso (UNI EN 1514/82)

300 gr/m²
(+/- 5%)

Columna de agua (UNI EN 20811)

> 300 mm.

Impermeabilidad (UNI EN 24920)

Hidrorepelente

Oleorepelenza (AATCC118)

Grado 5

Solidez a la luz

Grado 7/8-8
escala de azules
(UNI EN ISO 105-B03)
Grado 4/5
escala de grises
(UNI EN ISO 105-B04)

Resistencia a la tracción (UNI EN ISO 13934-1)

Urdimbre: 1570,7 Newton
Alargamiento: 28,6%
Trama: 864 Newton
Alargamiento: 28,9%

HI-CLEAN

Tratamiento especial echo por partículas micrométricas en equipo con Dupont™ Teflon® que les da las siguientes características:

- Repelencia a la formación de suciedad
- Hidro-oleorepelenza a largo plazo
- Buena estabilidad dimensional



Il tessuto Tempotest soddisfa le richieste della norma UNI EN 13561:2004 al punto 15.2 "Tessuto"
Tempotest fabric meets all requirements of paragraph "Fabric" 15.2 of UNI EN 13561:2004
Der Stoff Tempotest erfüllt die unter Punkt 15.2 "Textilien" der Norm UNI EN 13561:2004 aufgeführten Anforderungen
El Tejido Tempotest cumple con lo requerido por la norma UNI EN 13561:2004 en su punto 15.2 "Tejido"

Tempotest 926



h 120cm
h 47"



Tempotest 7



h 120cm
h 47"



Tempotest 58/15



h 120cm
h 47"



Tempotest 54



h 120cm
h 47"



Tempotest 407/926



h 120cm
h 47"




Tempotest 407/16



h 120cm
h 47"



Tempotest 407/14

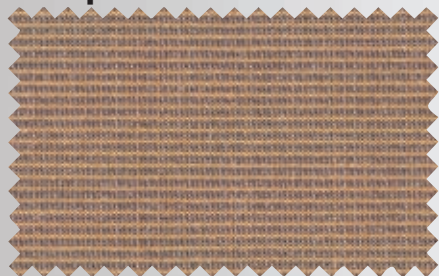

h 120cm
h 47"




Tempotest 407/8



h 120cm
h 47"



Tempotest 407/4

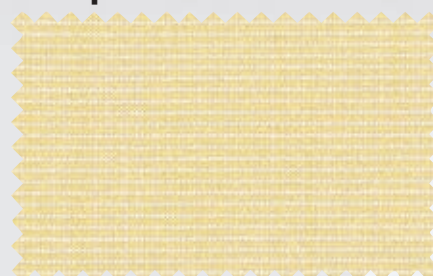

h 120cm
h 47"




Tempotest 407/7



h 120cm
h 47"




Tempotest 407/9

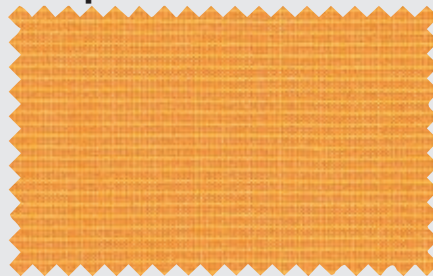

h 120cm
h 47"



Tempotest 407/84

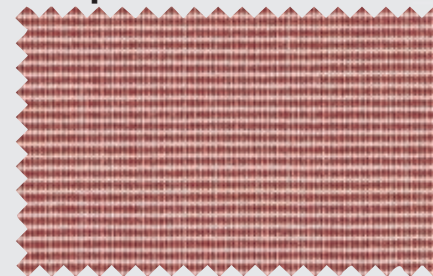

h 120cm
h 47"






Tempotest 407/94



h 120cm
h 47"




Tempotest 782/14



h 120cm
h 47"



Tempotest 782/87

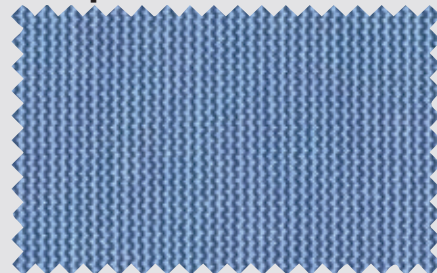

h 120cm
h 47"



Tempotest 407/3



h 120cm
h 47"



Tempotest 52



h 120cm
h 47"



Tempotest 929



h 120cm
h 47"



Tempotest 94/15



h 120cm
h 47"



Tempotest 97



h 120cm
h 47"



Tempotest 16



h 120cm
h 47"



Tempotest 55



h 120cm
h 47"



Tempotest 84



h 120cm
h 47"





Tempotest 930



h 120cm
h 47"



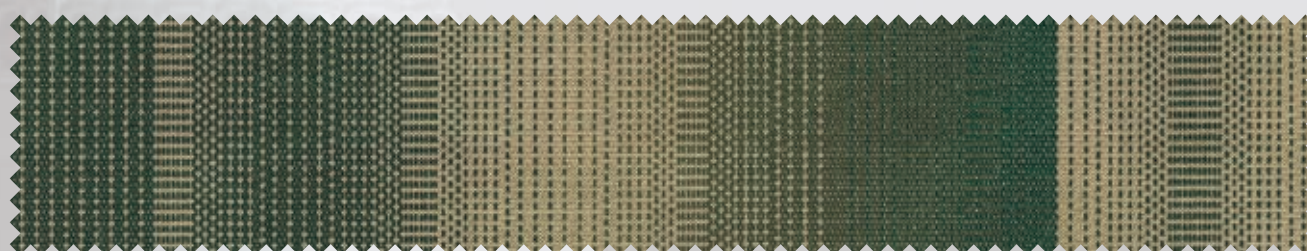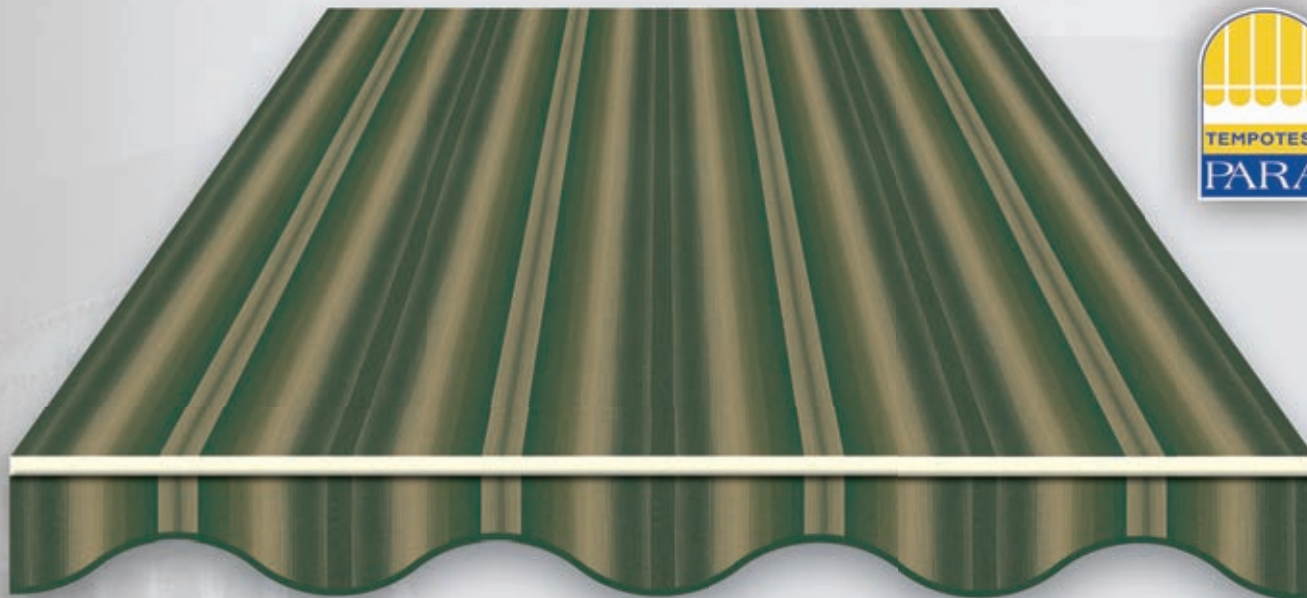

Tempotest 944/701®

h 120cm
h 47"

rapp. 30cm
repeat 12"



91%



92%




SPF80



$\tau_v < 10\%$

g tot_e

0,13

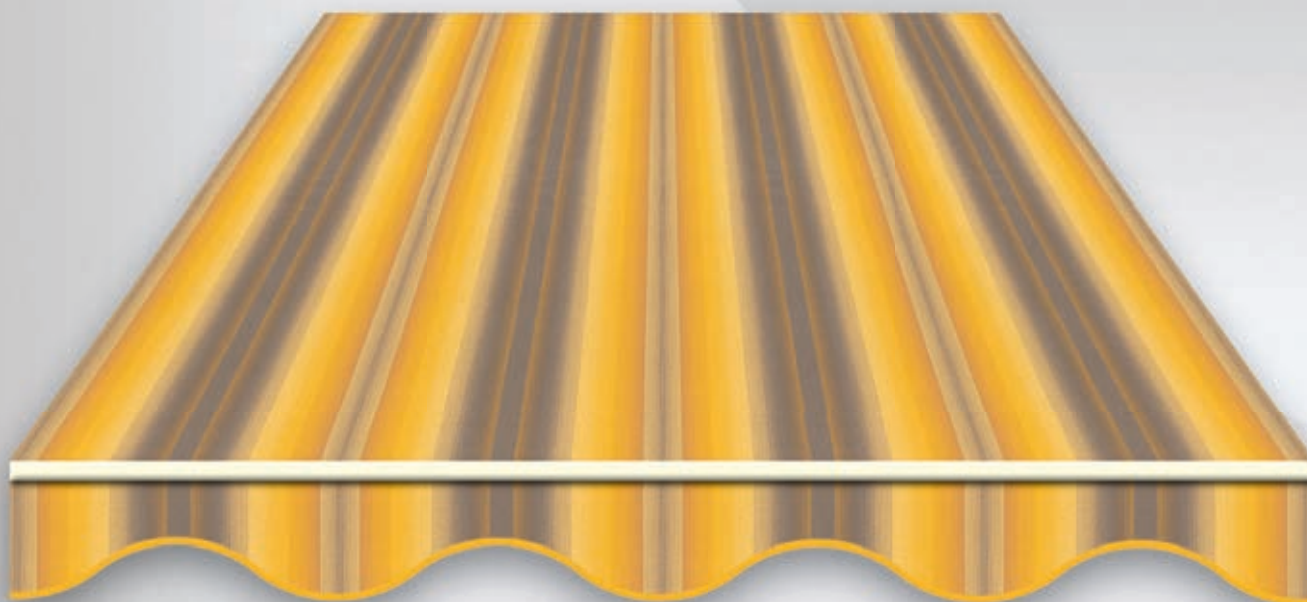

Tempotest 944/926®

h 120cm
h 47"

rapp. 30cm
repeat 12"



79%



82%



SPF40





$>10\% \tau_v < 20\%$

g tot_e

0,20



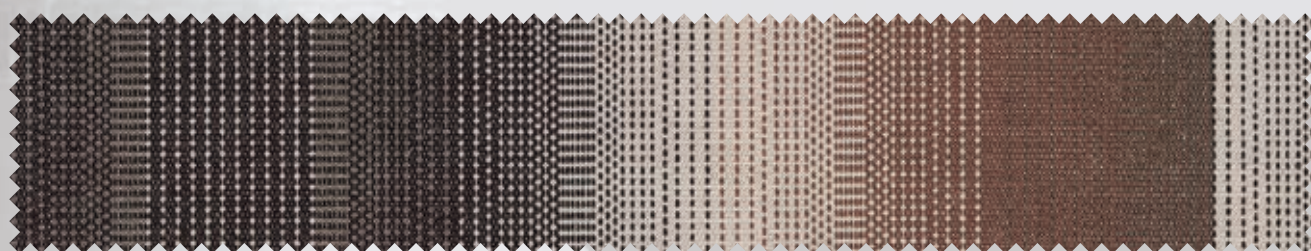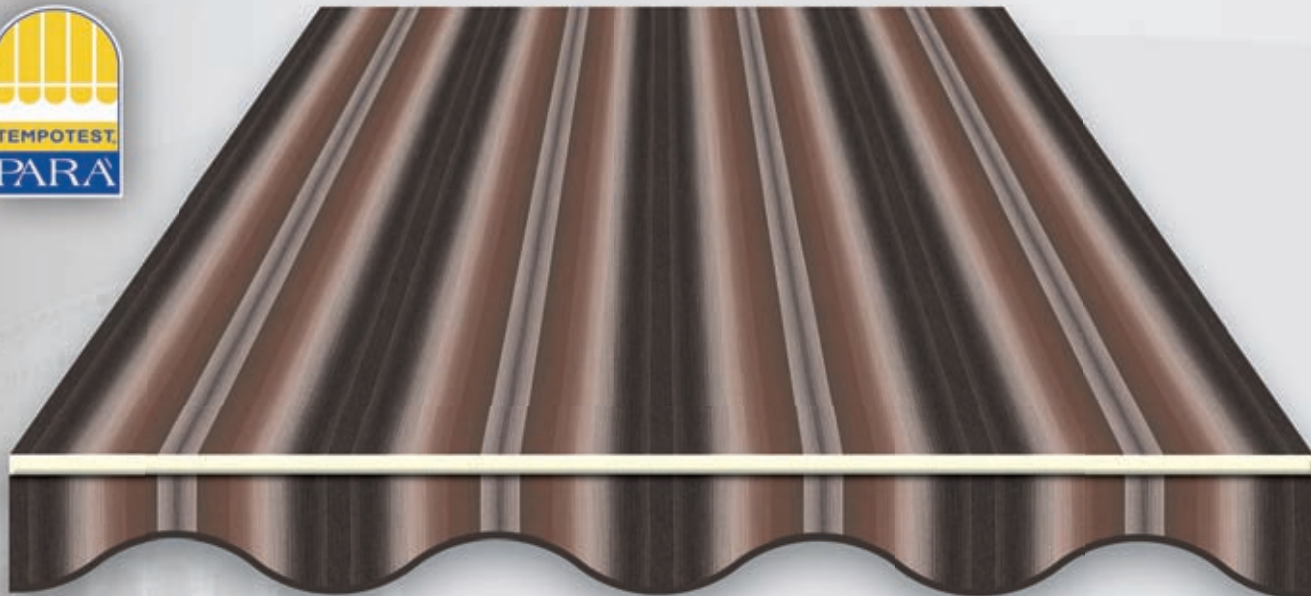

Tempotest 944/930®

h 120cm
h 47"

rapp. 30cm
repeat 12"



89%



91%




SPF80



$\tau_v < 10\%$

g tot_e

0,15

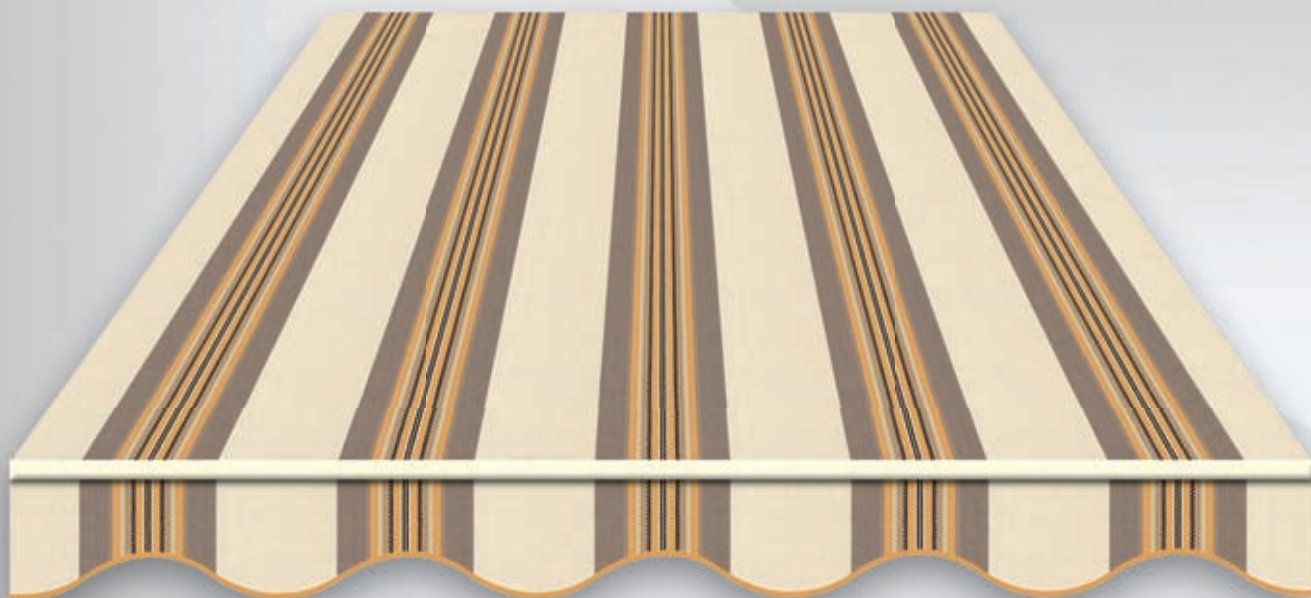

Tempotest 946/58®

h 120cm
h 47"

rapp. 24cm
repeat 9"



82%



84%



SPF80




$>10\% \tau_v < 20\%$

g tot_e

0,18



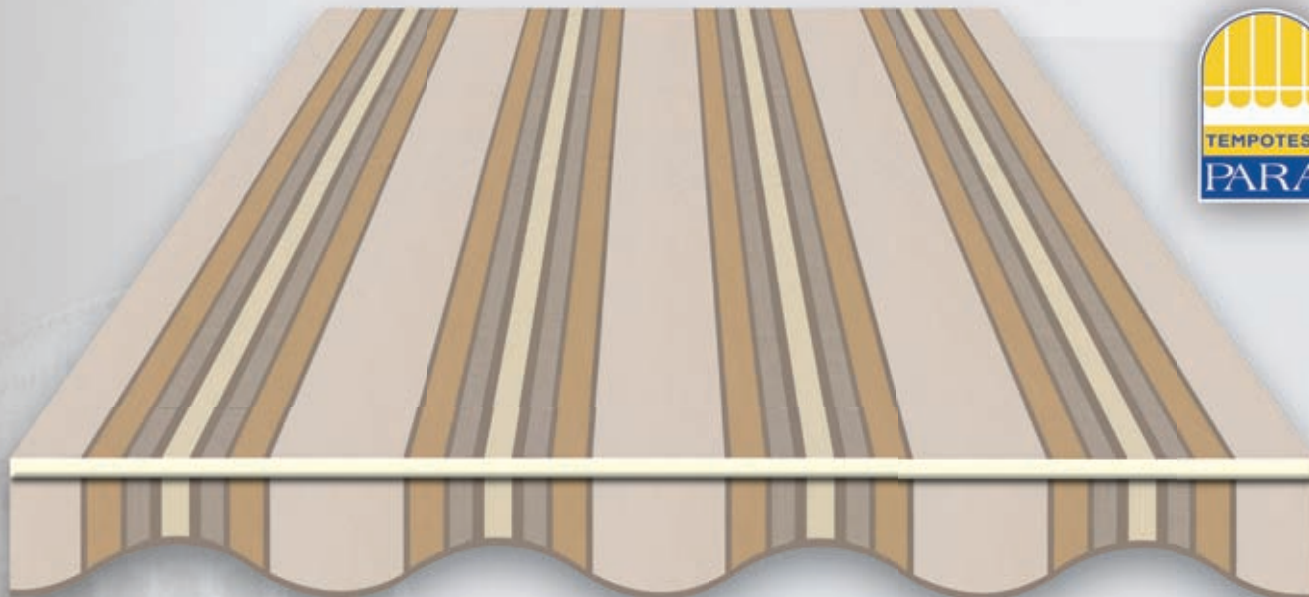

Tempotest 959/14®

h 120cm
h 47"

rapp. 30cm
repeat 12"



84%



87%



SPF80



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,17



Tempotest 959/54®

h 120cm
h 47"

rapp. 30cm
repeat 12"



85%



88%



SPF80




>10% τ_v <20%

g tot_e

0,16



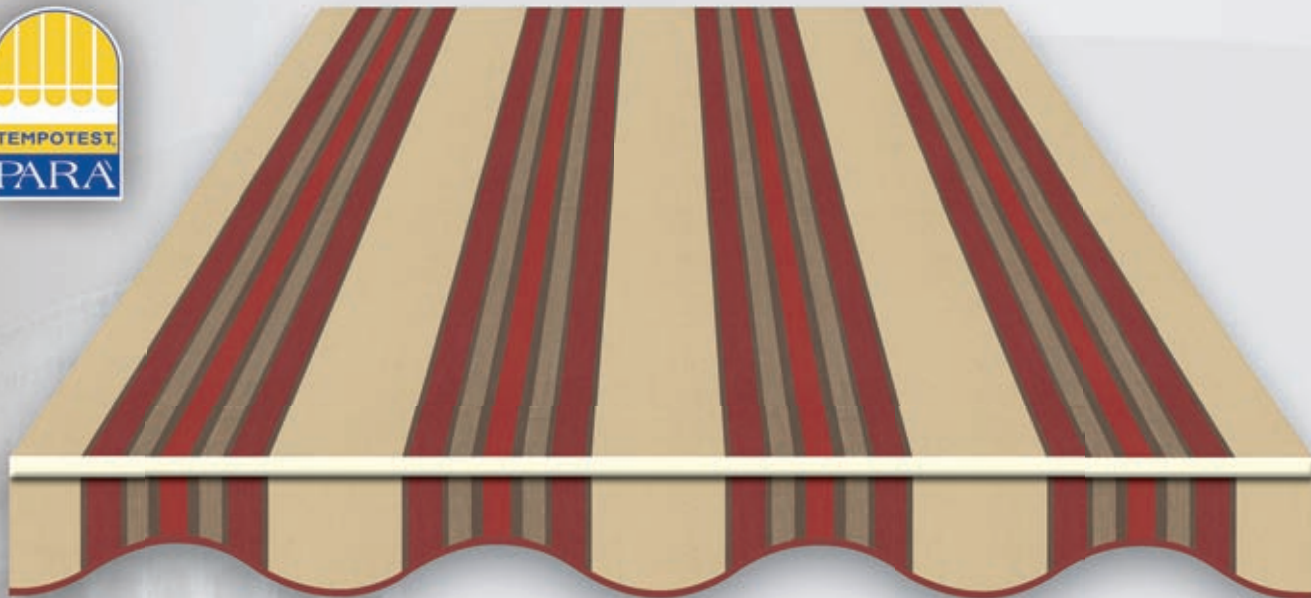


Tempotest 959/84®

h 120cm
h 47"

rapp. 30cm
repeat 12"



g tot_e
0,14

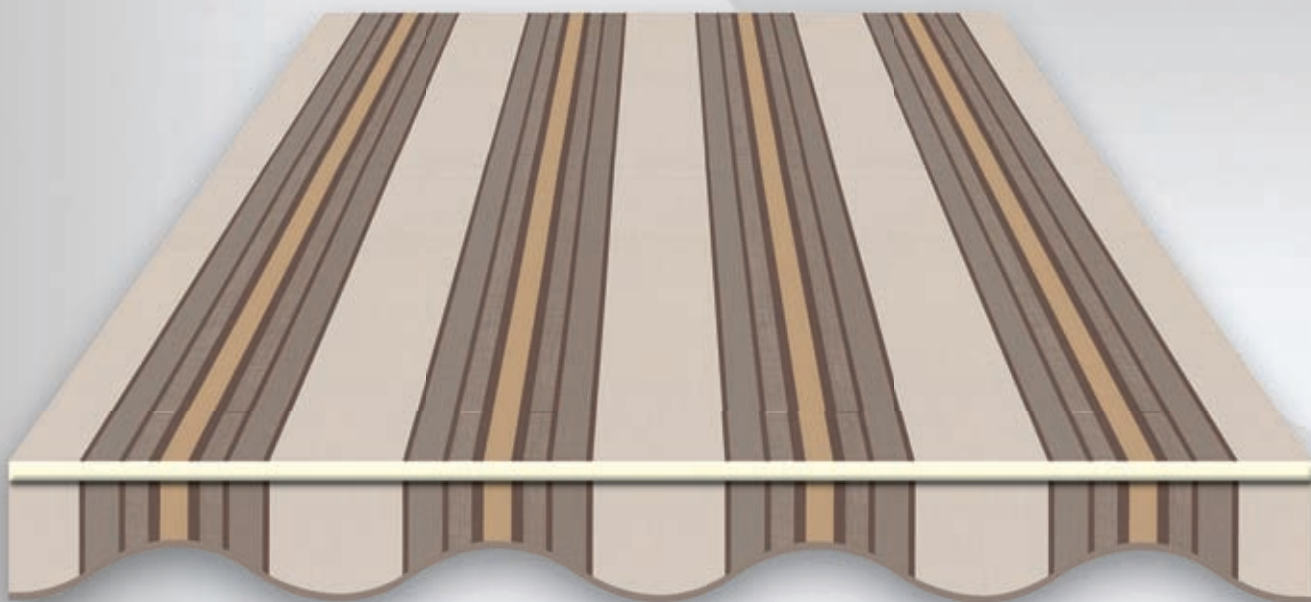

Tempotest 959/926®


h 120cm
h 47"

rapp. 30cm
repeat 12"



g tot_e
0,16



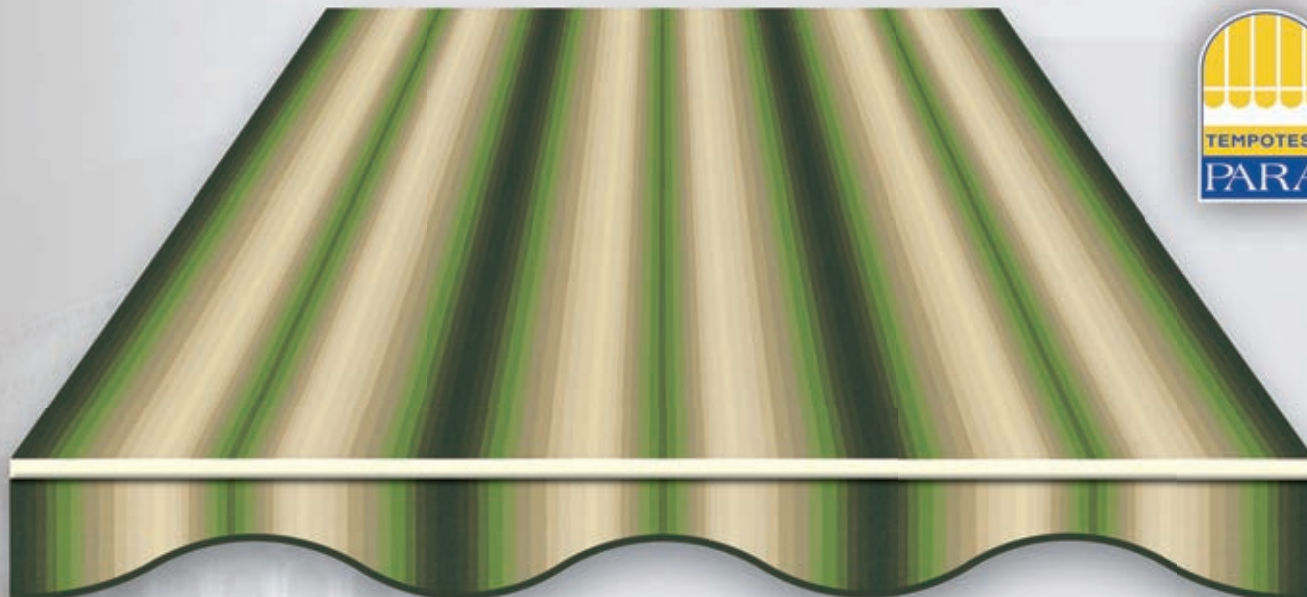

Tempotest 961/16®

h 120cm
h 47"

rapp. 40cm
repeat 16"



84%



87%




SPF40



>10% T_v <20%

g tot_e

0,18

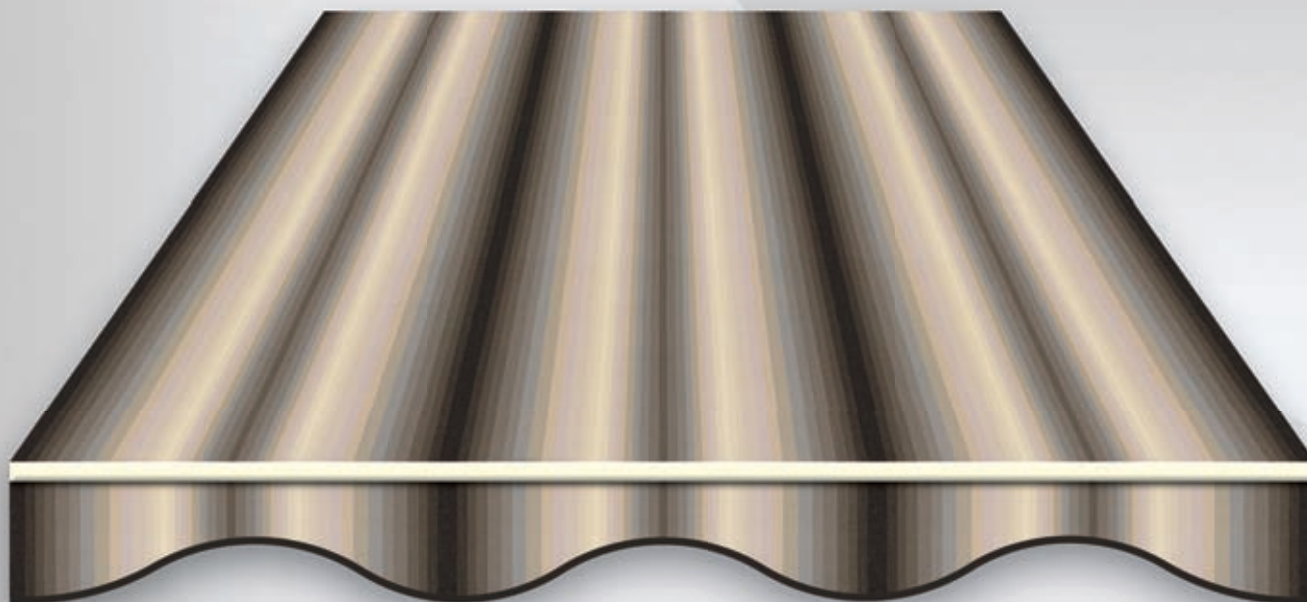

Tempotest 962/926®

h 120cm
h 47"

rapp. 40cm
repeat 16"



85%



88%



SPF80




>10% T_v <20%

g tot_e

0,16



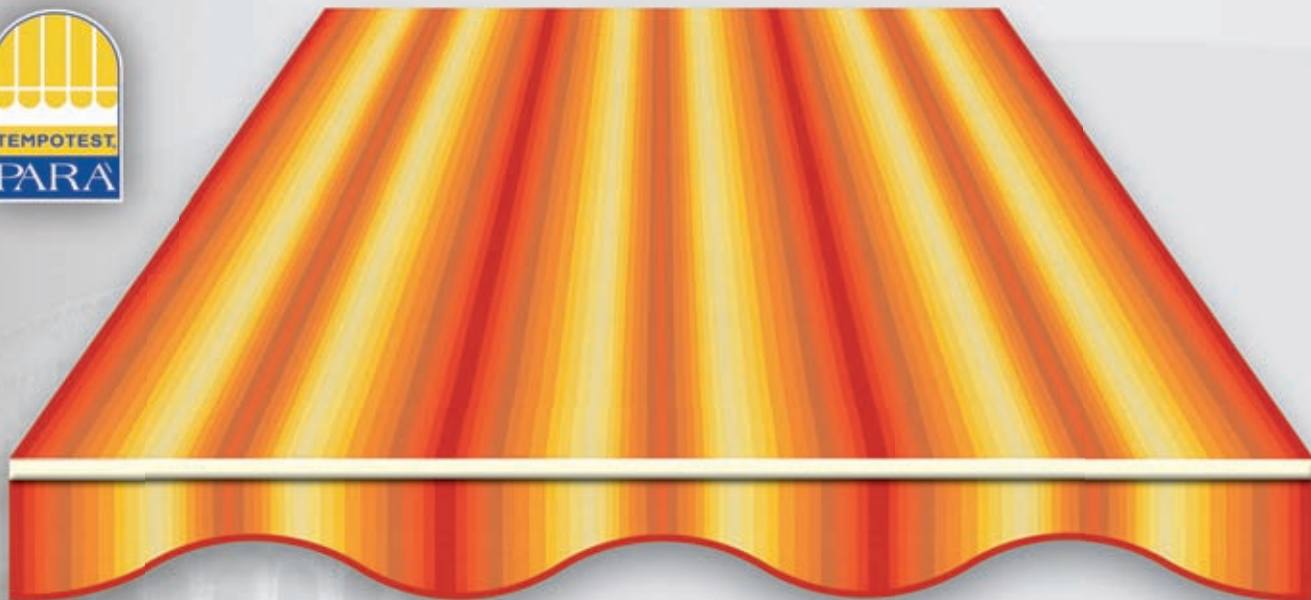

Tempotest 963/55®

h 120cm
h 47"

rapp. 40cm
repeat 16"



g tot_e



Tempotest 964/7®


h 120cm
h 47"

rapp. 40cm
repeat 16"



g tot_e



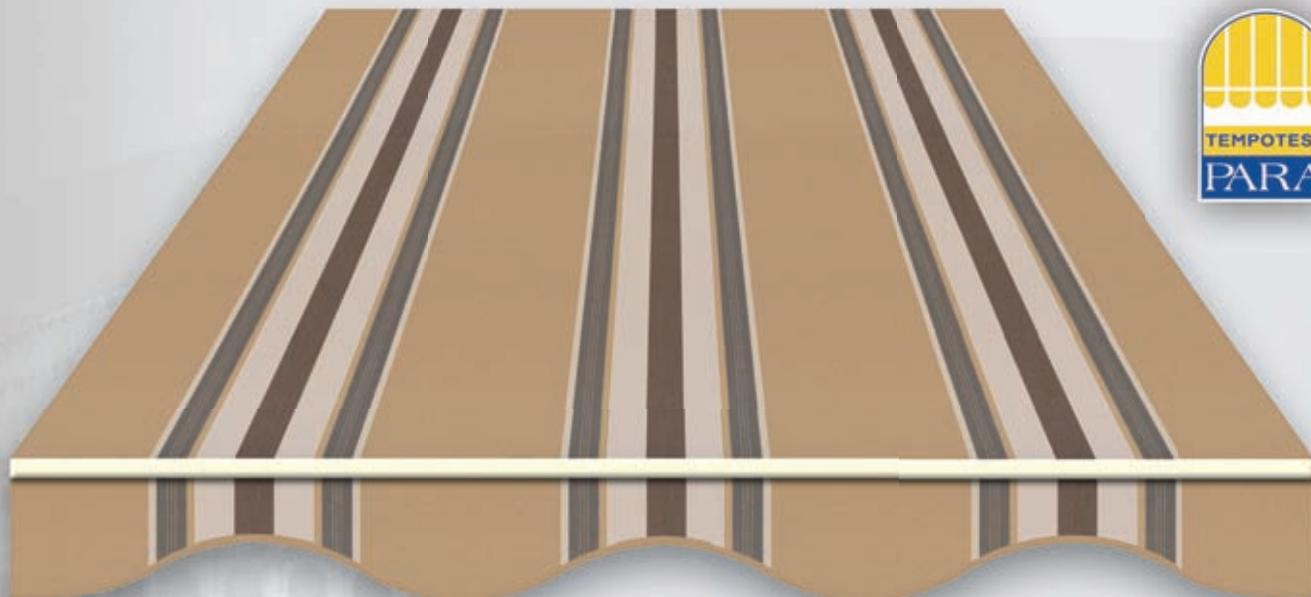

Tempotest 964/14®

h 120cm
h 47"

rapp. 40cm
repeat 16"



85%



87%



SPF80



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,16



Tempotest 964/54®

h 120cm
h 47"

rapp. 40cm
repeat 16"



83%



87%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,17





Tempotest 964/426®

h 120cm
h 47"

rapp. 40cm
repeat 16"



88%



89%




SPF80



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,15

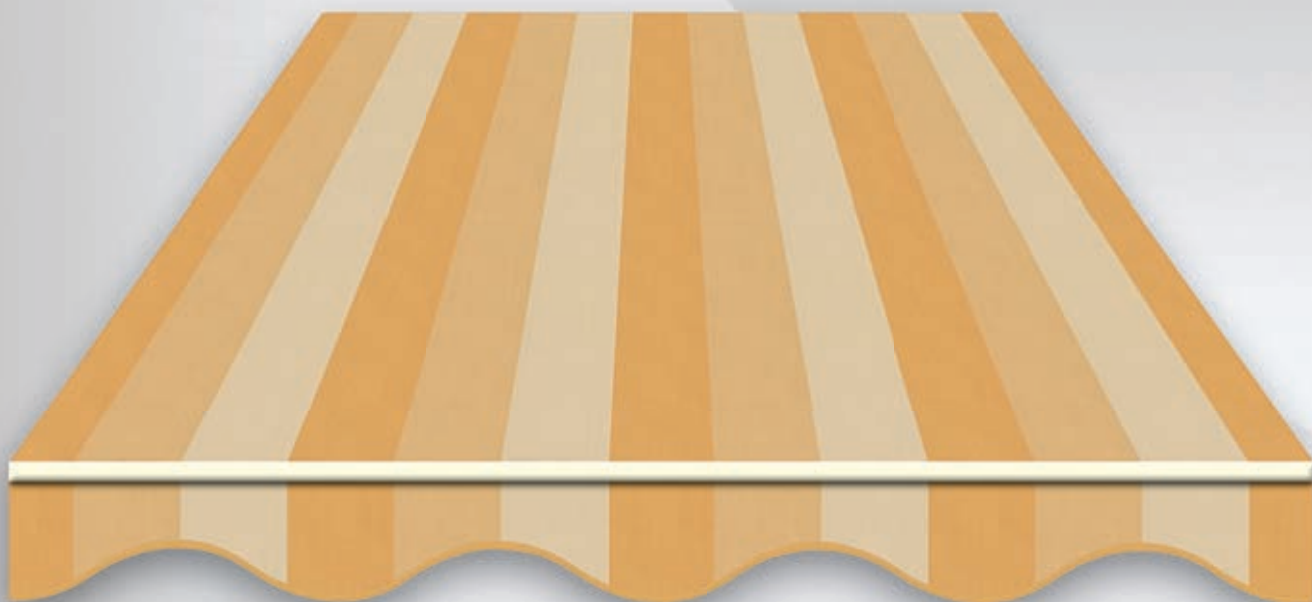

Tempotest 965/58®

h 120cm
h 47"

rapp. 30cm
repeat 12"



80%



83%



SPF40




>10% τ_v <20%

g tot_e

0,19



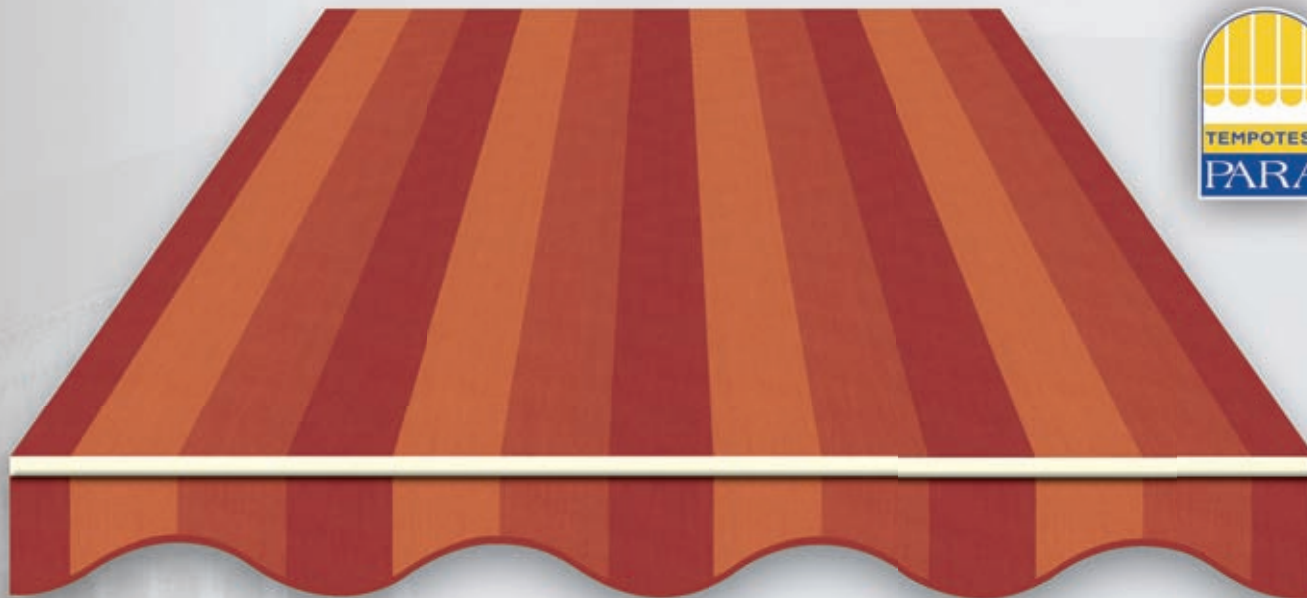

Tempotest 966/426®

h 120cm
h 47"

rapp. 30cm
repeat 12"



90%



92%





SPF80



$\tau_v < 10\%$

g tot_e

0,15

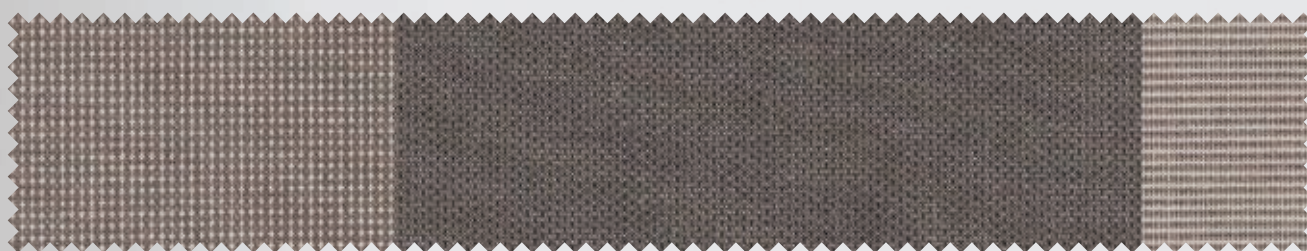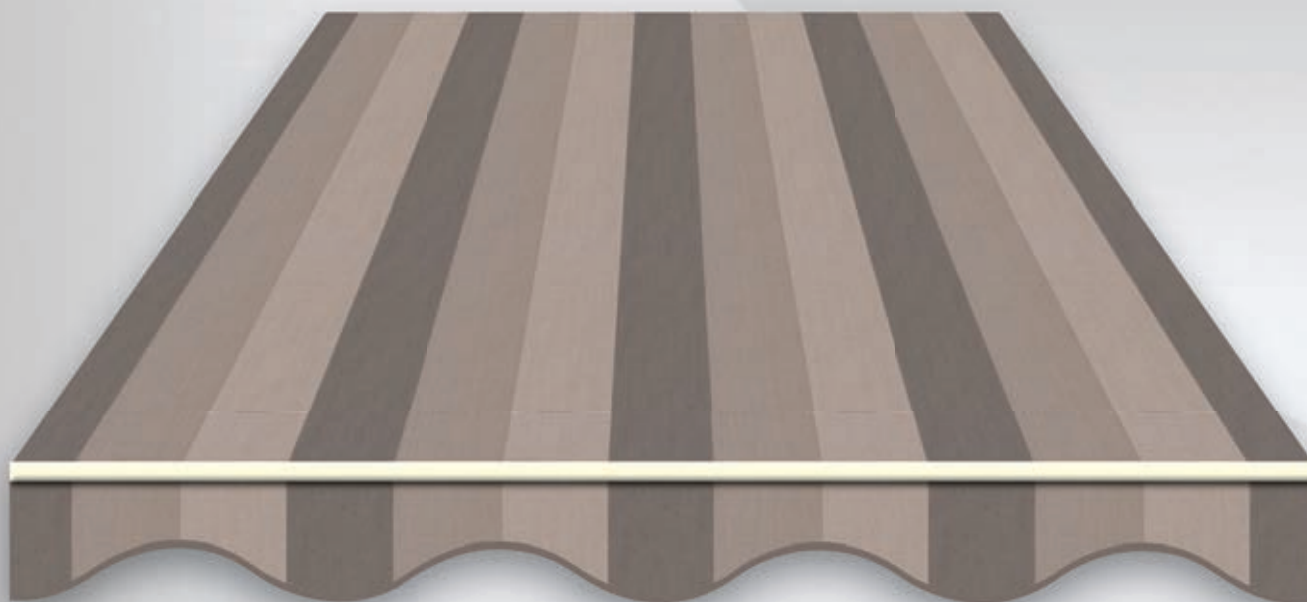

Tempotest 967/926®

h 120cm
h 47"

rapp. 30cm
repeat 12"



82%



85%



SPF40




$>10\% \tau_v < 20\%$

g tot_e

0,18



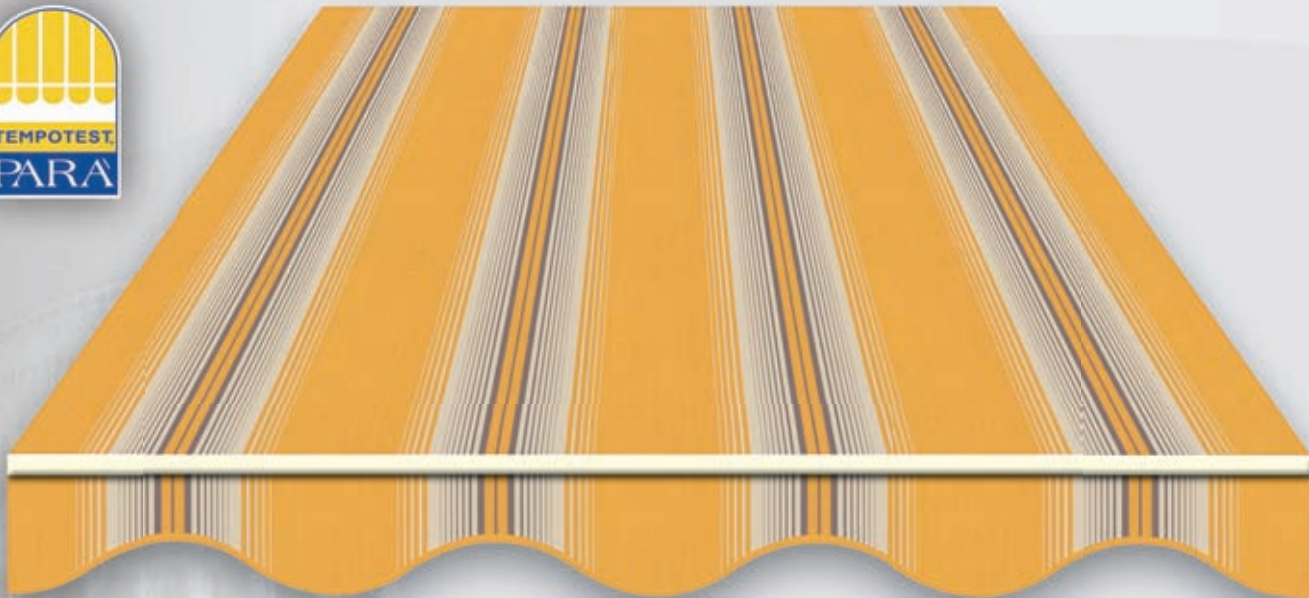

Tempotest 968/12®

h 120cm
h 47"

rapp. 30cm
repeat 12"



80%



83%




SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,19

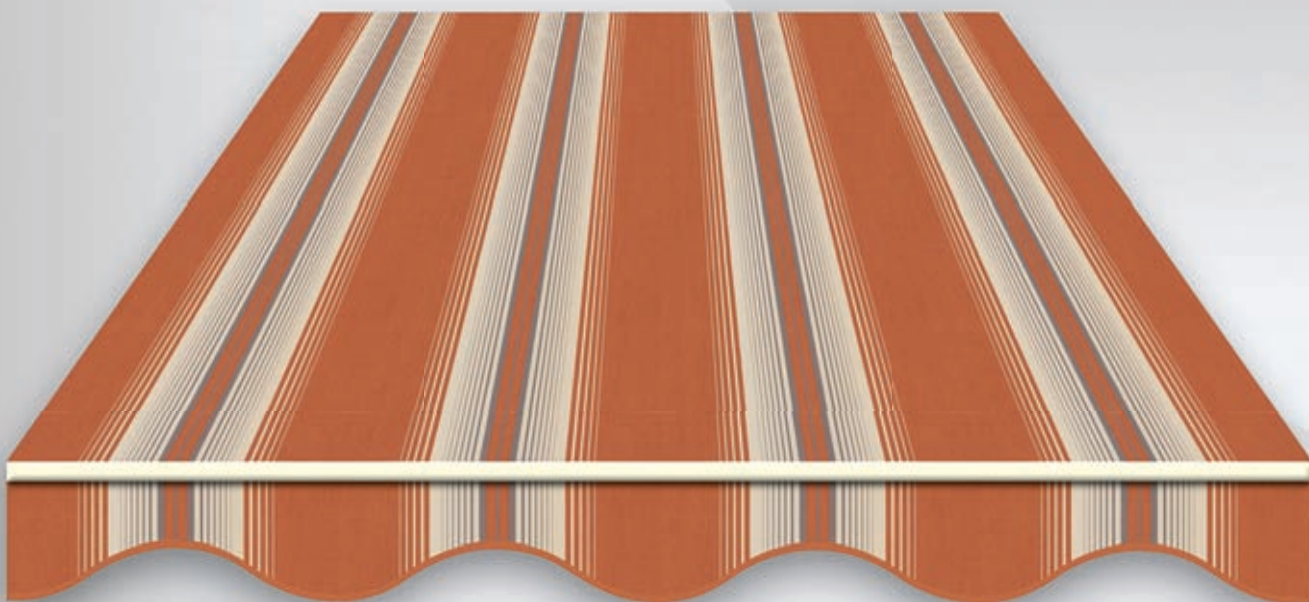

Tempotest 968/54®

h 120cm
h 47"

rapp. 30cm
repeat 12"



84%



87%



SPF80




>10% τ_v <20%

g tot_e

0,17



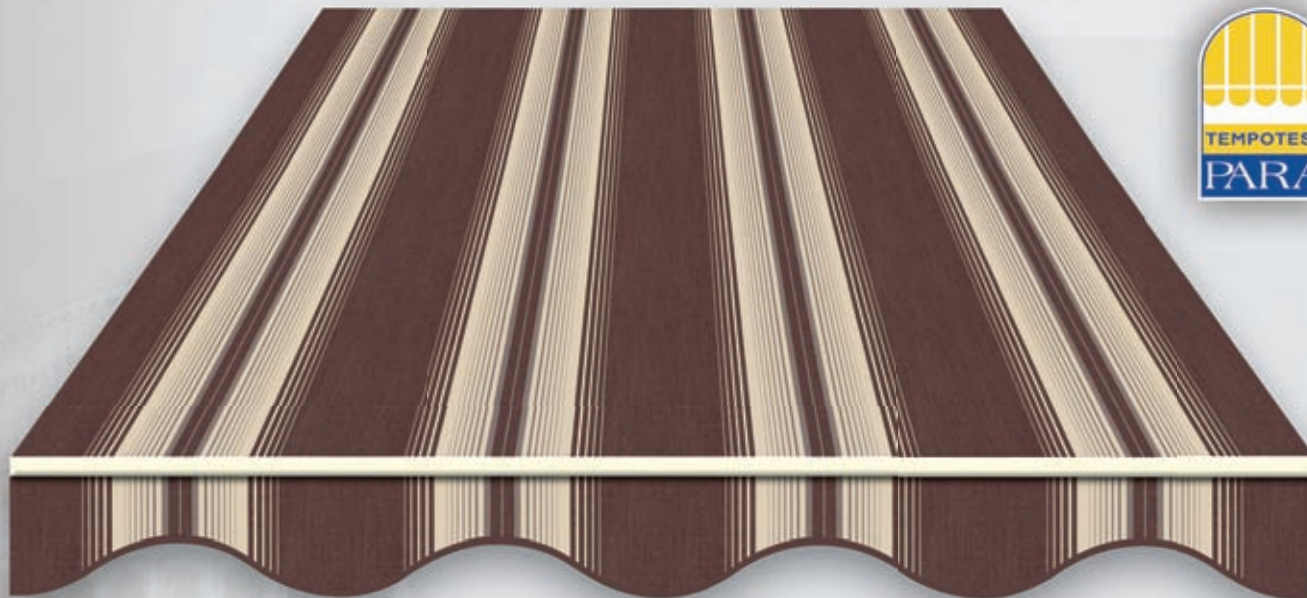

Tempotest 968/57®

h 120cm
h 47"

rapp. 30cm
repeat 12"



90%



91%




SPF80



$\tau_v<10\%$

g tot_e

0,14

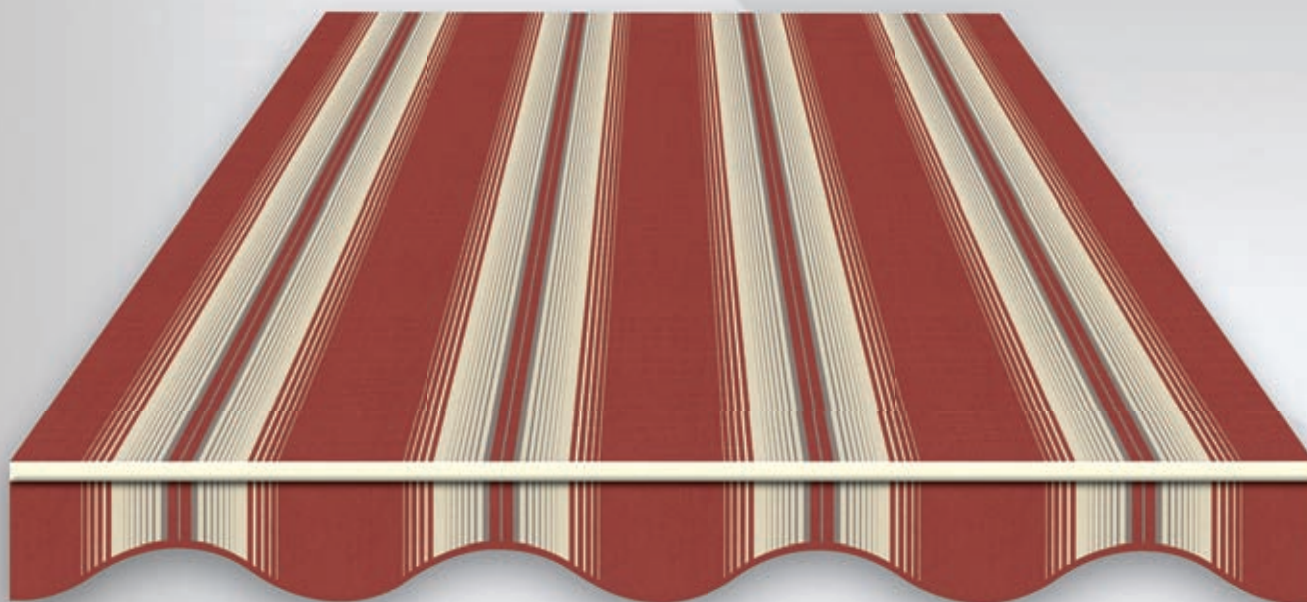

Tempotest 968/426®

h 120cm
h 47"

rapp. 30cm
repeat 12"



90%



93%



SPF80



$\tau_v<10\%$

g tot_e

0,13

