



UNITI E GRANDI ALTEZZE

UNITI

Tempotest	15/79
Tempotest	79
Tempotest	407/94
Trend	1304
Tempotest	94/15
Tempotest	97
Tempotest	407/79
Tempotest	24
Tempotest	12
Tempotest	684/12
Tempotest	4012/91
Tempotest	407/7
Tempotest	58/15
Tempotest	407/14
Tempotest	15/12
Trend	1300
Tempotest	54
Tempotest	407/8
Tempotest	407/9
Tempotest	55
Tempotest	72
Tempotest	6
Tempotest	8
Tempotest	407/6
Tempotest	62/15
Tempotest	407/3
Tempotest	5
Tempotest	7
Tempotest	74/15
Tempotest	17/15
Tempotest	416
Tempotest	75
Tempotest	10
Tempotest	13
Tempotest	407/13
Tempotest	92
Tempotest	15/93
Tempotest	93
Tempotest	407/4
Trend	1301
Tempotest	16
Trend	1302
Tempotest	407/16
Tempotest	15/14
Tempotest	929
Tempotest	407/926
Tempotest	926
Tempotest	4015/91
Tempotest	88
Tempotest	930
Tempotest	81

Tempotest	25/15
Tempotest	20
Tempotest	11
Tempotest	56
Tempotest	407/84
Tempotest	73
Tempotest	407/11
Tempotest	98
Tempotest	53
Tempotest	26/15
Tempotest	407/5
Tempotest	19
Tempotest	57
Tempotest	18
Tempotest	84
Tempotest	426
Tempotest	4015/71
Tempotest	71/15
Tempotest	77
Tempotest	4015/81
Tempotest	21
Tempotest	782/87
Tempotest	87
Tempotest	15
Tempotest	4015/61
Tempotest	782/14
Tempotest	15/1
Tempotest	4215/15
Tempotest	52
Tempotest	14

GRANDI ALTEZZE

Tempotest	1/15
Tempotest	2/15
Tempotest	3/7
Tempotest	3/15
Tempotest	3/54
Tempotest	3/84
Tempotest	5501/7
Tempotest	5501/11
Tempotest	5501/57
Tempotest	5503/926

TESSUTI PER MANTOVANE

Tempotest	4215/15
Tempotest	926/15
Tempotest	7/14
Tempotest	57/1
Tempotest	57/54
Tempotest	84/14

UNITI



Dati tecnici

Composizione

100%
fibra acrilica
"outdoor"
tinta in massa

Costruzione (UNI 8099/80)

Ordito	Trama
31 fili/cm. titolo Ne 20/2	14 trame/cm. titolo Ne 20/2

Altezza (UNI EN 1773/98)

cm 120/250/325

Peso (UNI EN 1514/82)

300 gr/m²
(+/- 5%)

Colonna d'acqua (UNI EN 20811)

> 300 mm.

Impermeabilità (UNI EN 24920)

Idrorepellente

Oleorepellenza (AATCC118)

Grado 5

Resistenza alla luce

Grado 7/8-8
scala dei blu
(UNI EN ISO 105-B03)
Grado 4/5
scala dei grigi
(UNI EN ISO 105-B04)

Resistenza alla trazione (UNI EN ISO 13934-1)

Ordito: 1570,7 Newton
Allungamento: 28,6%
Trama: 864 Newton
Allungamento: 28,9%

HI-CLEAN

Trattamento speciale di particelle micrometriche ad elevata area superficiale che conferisce in partnership con Dupont™ Teflon® le seguenti caratteristiche:

- Repulsione alla normale formazione di sporcizia
- Idro-oleorepellenza
- Buona stabilità dimensionale

Technical features

Composition

100%
acrylic fibre
solution dyed
"outdoor"

Construction (UNI 8099/80)

Warp	Weft
79 ends/inch count Ne 20/2	36 picks/inch count Ne 20/2

Width (UNI EN 1773/98)

47/98/128"

Weight (UNI EN 1514/82)

8,82 oz/sq
yard (+/- 5%)

Water column (UNI EN 20811)

> 12"

Impermeability (UNI EN 24920)

Water-repellent

Oil repellent (AATCC118)

5 Degree

Colour fastness to light

7/8-8 degree
blue scale
(UNI EN ISO 105-B03)
4/5 degree
grey scale
(UNI EN ISO 105-B04)

Breaking load (UNI EN ISO 13934-1)

Warp: 1570,7 Newton
Elongation: 28,6%
Weft: 864 Newton
Elongation: 28,9%

HI-CLEAN

Special treatment made of micrometric particles covering a large surface area which gives in partnership with Dupont™ Teflon® the following characteristics:

- Repellent to normal dirt formation
- Water-repellent
- Excellent dimensional stability

Technische Daten

Zusammensetzung

100%
spinnfärbte
Acrylfaser
"outdoor"

Einstellung (UNI 8099/80)

Kette	Schuß
31 Fäden/cm. Garnnummer Ne 20/2	14 Fäden/cm. Garnnummer Ne 20/2

Breite (UNI EN 1773/98)

cm 120/250/325

Gewicht (UNI EN 1514/82)

300 gr/m²
(+/- 5%)

Wassersäule (UNI EN 20811)

> 300 mm.

Wasserdichte (UNI EN 24920)

Wasserabstossend

Ölabweisung (AATCC118)

Stufe 5

Lichtechtheit

Stufe 7/8-8
Blauskala
(UNI EN ISO 105-B03)
Stufe 4/5
Grauskala
(UNI EN ISO 105-B04)

Zugfestigkeit (UNI EN ISO 13934-1)

Kette: 1570,7 Newton
Ausdehnung: 28,6%
Schuß: 864 Newton
Ausdehnung: 28,9%

HI-CLEAN

Spezialanwendung mikrometrischer Partikel großer Oberflächen, die in Zusammenarbeit mit Dupont™ Teflon® folgende Eigenschaften besitzt:

- Schmutzabweisend
- Wasser- und ölstoßend
- Gute Dimensionsstabilität

Datos técnicos

Composición

100%
fibra acrílica
"outdoor"
tintada en masa

Construcción del tejido (UNI 8099/80)

Urdimbre	Trama
31 hilos/cm. título Ne 20/2	14 hilos/cm. título Ne 20/2

Ancho (UNI EN 1773/98)

cm 120/250/325

Peso (UNI EN 1514/82)

300 gr/m²
(+/- 5%)

Columna de agua (UNI EN 20811)

> 300 mm.

Impermeabilidad (UNI EN 24920)

Hidrorepelente

Oleorepelenza (AATCC118)

Grado 5

Solidez a la luz

Grado 7/8-8
escala de azules
(UNI EN ISO 105-B03)
Grado 4/5
escala de grises
(UNI EN ISO 105-B04)

Resistencia a la tracción (UNI EN ISO 13934-1)

Urdimbre: 1570,7 Newton
Alargamiento: 28,6%
Trama: 864 Newton
Alargamiento: 28,9%

HI-CLEAN

Tratamiento especial echo por partículas micrométricas en equipo con Dupont™ Teflon® que les da las siguientes características:

- Repelencia a la formación de suciedad
- Hidro-oleorepelenza a largo plazo
- Buena estabilidad dimensional




Il tessuto Tempotest soddisfa le richieste della norma UNI EN 13561:2004 al punto 15.2 "Tessuto"

Tempotest fabric meets all requirements of paragraph "Fabric" 15.2 of UNI EN 13561:2004


Der Stoff Tempotest erfüllt die unter Punkt 15.2 "Textilien" der Norm UNI EN 13561:2004 aufgeführten Anforderungen

El Tejido Tempotest cumple con lo requerido por la norma UNI EN 13561:2004 en su punto 15.2 "Tejido"

Tempotest 15/79

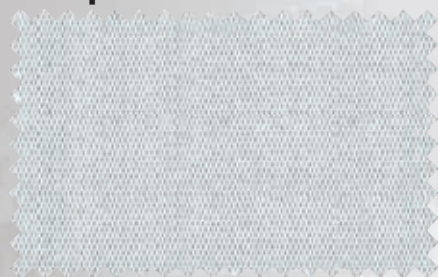

h 120cm
h 47"



Tempotest 79



h 120cm
h 47"



Tempotest 407/94




h 120cm
h 47"



Trend 1304



h 120cm
h 47"



Tempotest 94/15



h 120cm
h 47"



Tempotest 97



h 120cm
h 47"



Tempotest 407/79



h 120cm
h 47"



Tempotest 24



h 120cm
h 47"



Tempotest 12



h 120cm
h 47"



Tempotest 684/12



h 120cm
h 47"



Tempotest 4012/91



h 120cm
h 47"



Tempotest 407/7




h 120cm
h 47"



Tempotest 58/15




h 120cm
h 47"



Tempotest 407/14



h 120cm
h 47"



Tempotest 15/12



h 120cm
h 47"



Trend I300



h 120cm
h 47"



Tempotest 54



h 120cm
h 47"




Tempotest 407/8



h 120cm
h 47"



Tempotest 407/9

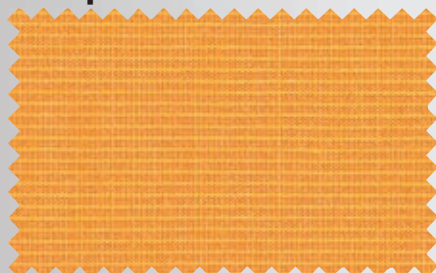

h 120cm
h 47"



Tempotest 55



h 120cm
h 47"



Tempotest 72



h 120cm
h 47"



Tempotest 6



h 120cm
h 47"



Tempotest 8



h 120 - 250 - 325cm
h 47" - 98" - 128"



Tempotest 407/6




h 120cm
h 47"



Tempotest 62/15



h 120cm
h 47"



Tempotest 407/3



h 120cm
h 47"



Tempotest 5



h 120cm
h 47"



Tempotest 7



h 120cm
h 47"



Tempotest 74/15



h 120cm
h 47"



Tempotest 17/15



h 120cm
h 47"



Tempotest 416



h 120cm
h 47"



Tempotest 75



h 120cm
h 47"



Tempotest 10



h 120cm
h 47"




Tempotest 13



h 120cm
h 47"



Tempotest 407/13

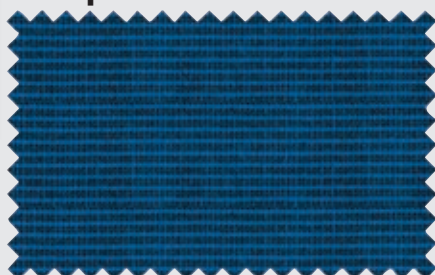

h 120cm
h 47"



Tempotest 92



h 120cm
h 47"






Tempotest 15/93



h 120cm
h 47"



Tempotest 93



h 120cm
h 47"




Tempotest 407/4




h 120cm
h 47"



Trend 1301

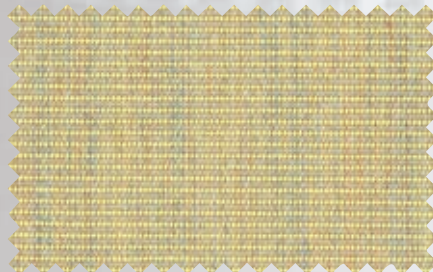

h 120cm
h 47"




Tempotest 16



h 120cm
h 47"




Trend 1302

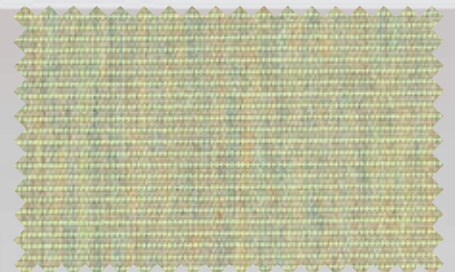

h 120cm
h 47"



Tempotest 407/16

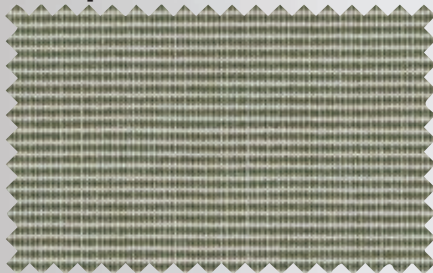

h 120cm
h 47"



Tempotest 15/14



h 120cm
h 47"



Tempotest 929



h 120cm
h 47"



Tempotest 407/926



h 120cm
h 47"



Tempotest 926



h 120cm
h 47"



Tempotest 4015/91




h 120cm
h 47"



Tempotest 88



h 120cm
h 47"



Tempotest 930




h 120cm
h 47"



Tempotest 81



h 120cm
h 47"



Tempotest 25/15



h 120cm
h 47"



Tempotest 20



h 120cm
h 47"



Tempotest 11



h 120cm
h 47"




Tempotest 56



h 120cm
h 47"



Tempotest 407/84

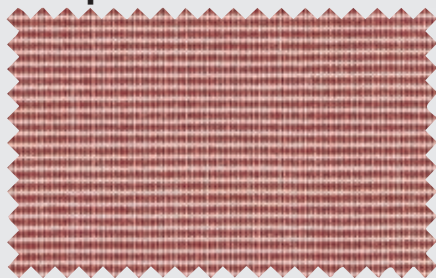

h 120cm
h 47"



Tempotest 73



h 120cm
h 47"



Tempotest 407/11



h 120cm
h 47"



Tempotest 98



h 120cm
h 47"



Tempotest 53



h 120cm
h 47"






Tempotest 26/15



h 120cm
h 47"



Tempotest 407/5



h 120cm
h 47"



Tempotest 19



h 120cm
h 47"



Tempotest 57



h 120cm
h 47"



Tempotest 18



h 120 - 250 - 325cm
h 47" - 98" - 128"



Tempotest 84



h 120cm
h 47"



Tempotest 426



h 120cm
h 47"



Tempotest 4015/71



h 120cm
h 47"



Tempotest 71/15



h 120cm
h 47"



Tempotest 77



h 120cm
h 47"



Tempotest 4015/81



h 120cm
h 47"




Tempotest 21



h 120cm
h 47"



Tempotest 782/87

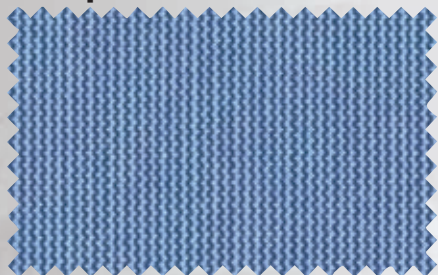

h 120cm
h 47"




Tempotest 87




h 120cm
h 47"



Tempotest 15

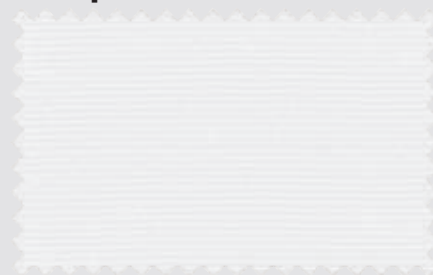

h 120 - 250 - 325cm
h 47" - 98" - 128"



Tempotest 4015/61



h 120cm
h 47"



Tempotest 782/14



h 120cm
h 47"



Tempotest 15/1




h 120 - 250 - 325cm
h 47" - 98" - 128"



Tempotest 4215/15



h 120cm
h 47"



Tempotest 52



h 120cm
h 47"



Tempotest 14



h 120 - 250 - 325cm
h 47" - 98" - 128"



GRANDI ALTEZZE



Dati tecnici

Composizione

100%
fibra acrilica
"outdoor"
tinta in massa

Costruzione (UNI 8099/80)

Ordito	Trama
31 fili/cm. titolo Ne 20/2	14 trame/cm. titolo Ne 20/2

Altezza (UNI EN 1773/98)

cm250/325

Peso (UNI EN 1514/82)

300 gr/m²
(+/- 5%)

Colonna d'acqua (UNI EN 20811)

> 300 mm.

Impermeabilità (UNI EN 24920)

Idrorepellente

Oleorepellenza (AATCC118)

Grado 5

Resistenza alla luce

Grado 7/8-8
scala dei blu
(UNI EN ISO 105-B03)
Grado 4/5
scala dei grigi
(UNI EN ISO 105-B04)

Resistenza alla trazione (UNI EN ISO 13934-1)

Ordito: 1570,7 Newton
Allungamento: 28,6%
Trama: 864 Newton
Allungamento: 28,9%

HI-CLEAN

Trattamento speciale di particelle micrometriche ad elevata area superficiale che conferisce in partnership con Dupont™ Teflon® le seguenti caratteristiche:

- Repulsione alla normale formazione di sporcizia
- Idro-oleorepellenza
- Buona stabilità dimensionale

Technical features

Composition

100%
acrylic fibre
solution dyed
"outdoor"

Construction (UNI 8099/80)

Warp	Weft
79 ends/inch count Ne 20/2	36 picks/inch count Ne 20/2

Width (UNI EN 1773/98)

98/128"

Weight (UNI EN 1514/82)

8,82 oz/sq
yard (+/- 5%)

Water column (UNI EN 20811)

> 12"

Impermeability (UNI EN 24920)

Water-repellent

Oil repellent (AATCC118)

5 Degree

Colour fastness to light

7/8-8 degree
blue scale
(UNI EN ISO 105-B03)
4/5 degree
grey scale
(UNI EN ISO 105-B04)

Breaking load (UNI EN ISO 13934-1)

Warp: 1570,7 Newton
Elongation: 28,6%
Weft: 864 Newton
Elongation: 28,9%

HI-CLEAN

Special treatment made of micrometric particles covering a large surface area which gives in partnership with Dupont™ Teflon® the following characteristics:

- Repellent to normal dirt formation
- Water-repellent
- Excellent dimensional stability

Technische Daten

Zusammensetzung

100%
spinnfärbte
Acrylfaser
"outdoor"

Einstellung (UNI 8099/80)

Kette	Schuß
31 Fäden/cm. Garnnummer Ne 20/2	14 Fäden/cm. Garnnummer Ne 20/2

Breite (UNI EN 1773/98)

cm250/325

Gewicht (UNI EN 1514/82)

300 gr/m²
(+/- 5%)

Wassersäule (UNI EN 20811)

> 300 mm.

Wasserdichte (UNI EN 24920)

Wasserabstossend

Ölabweisung (AATCC118)

Stufe 5

Lichtechtheit

Stufe 7/8-8
Blauskala
(UNI EN ISO 105-B03)
Stufe 4/5
Grauskala
(UNI EN ISO 105-B04)

Zugfestigkeit (UNI EN ISO 13934-1)

Kette: 1570,7 Newton
Ausdehnung: 28,6%
Schuß: 864 Newton
Ausdehnung: 28,9%

HI-CLEAN

Spezialanwendung mikrometrischer Partikel großer Oberflächen, die in Zusammenarbeit mit Dupont™ Teflon® folgende Eigenschaften besitzt:

- Schmutzabweisend
- Wasser- und ölstoßend
- Gute Dimensionsstabilität

Datos técnicos

Composición

100%
fibra acrílica
"outdoor"
tintada en masa

Construcción del tejido (UNI 8099/80)

Urdimbre	Trama
31 hilos/cm. título Ne 20/2	14 hilos/cm. título Ne 20/2

Ancho (UNI EN 1773/98)

cm250/325

Peso (UNI EN 1514/82)

300 gr/m²
(+/- 5%)

Columna de agua (UNI EN 20811)

> 300 mm.

Impermeabilidad (UNI EN 24920)

Hidrorepelente

Oleorepelenza (AATCC118)

Grado 5

Solidez a la luz

Grado 7/8-8
escala de azules
(UNI EN ISO 105-B03)
Grado 4/5
escala de grises
(UNI EN ISO 105-B04)

Resistencia a la tracción (UNI EN ISO 13934-1)

Urdimbre: 1570,7 Newton
Alargamiento: 28,6%
Trama: 864 Newton
Alargamiento: 28,9%

HI-CLEAN

Tratamiento especial echo por partículas micrométricas en equipo con Dupont™ Teflon® que les da las siguientes características:

- Repelencia a la formación de suciedad
- Hidro-oleorepelenza a largo plazo
- Buena estabilidad dimensional




Il tessuto Tempotest soddisfa le richieste della norma UNI EN 13561:2004 al punto 15.2 "Tessuto"

Tempotest fabric meets all requirements of paragraph "Fabric" 15.2 of UNI EN 13561:2004

Der Stoff Tempotest erfüllt die unter Punkt 15.2 "Textilien" der Norm UNI EN 13561:2004 aufgeführten Anforderungen


El Tejido Tempotest cumple con lo requerido por la norma UNI EN 13561:2004 en su punto 15.2 "Tejido"

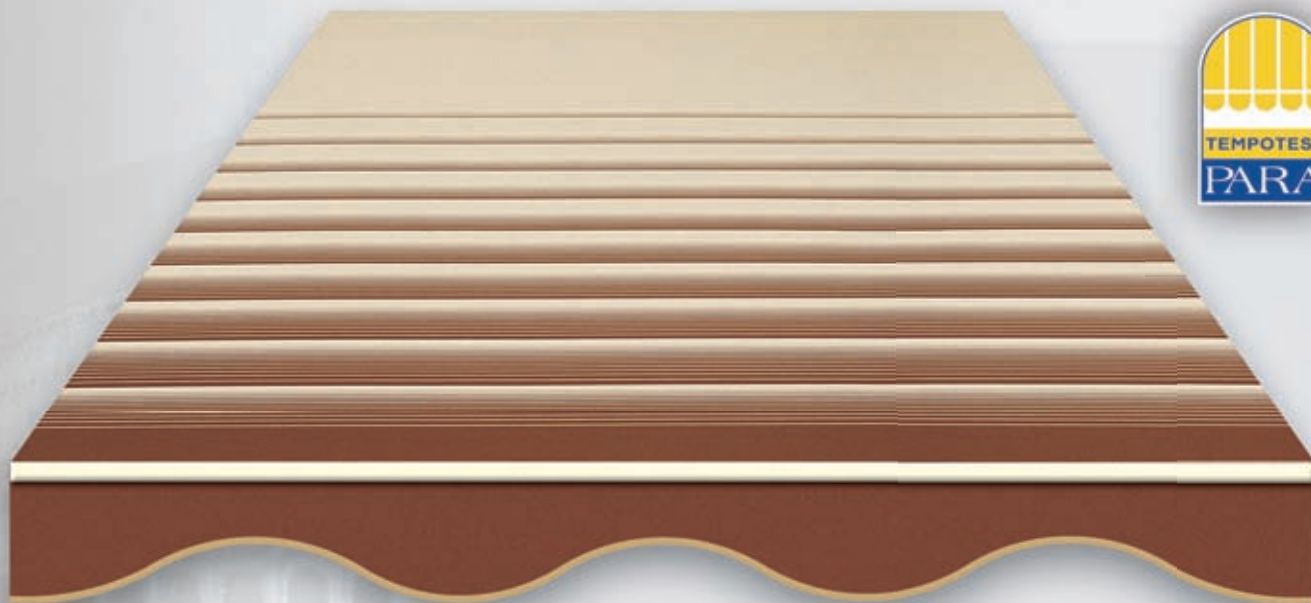

Tempotest 1/I5®

h 250/325cm
h 98"/128"


 84%  86%  SPF40  >10% τ_v <20% **g tot_e**  0,17

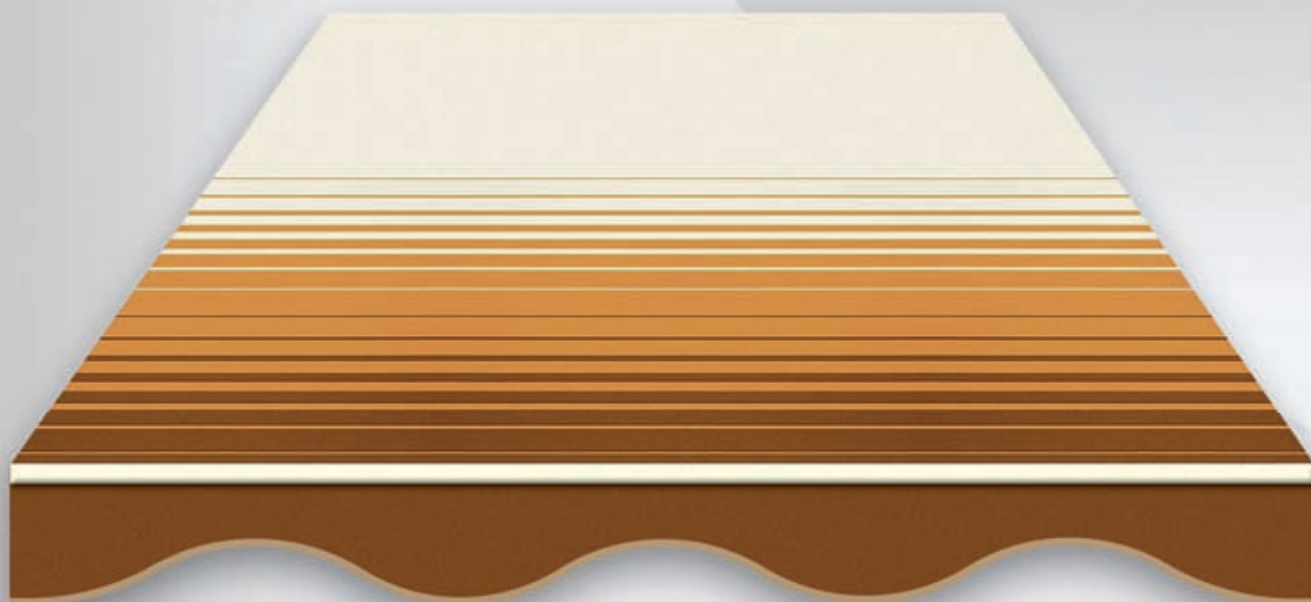

Tempotest 2/I5®

h 250/325cm
h 98"/128"

 82%  85%  SPF40  >10% τ_v <20% **g tot_e**  0,18

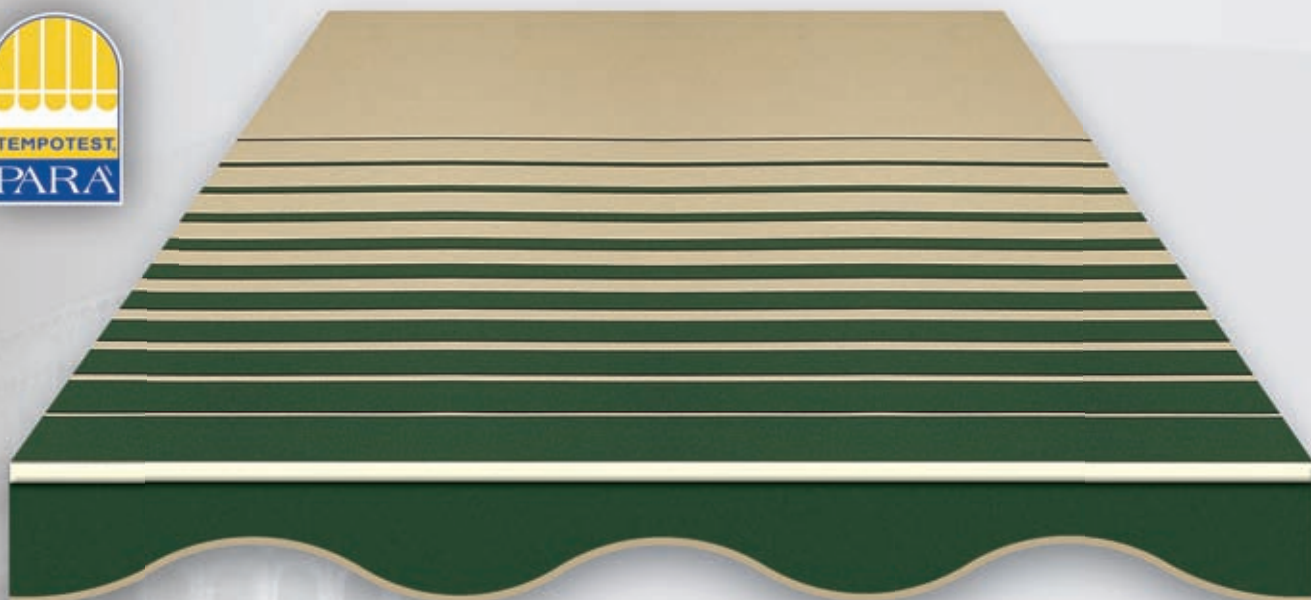

Tempotest 3/7®

h 250/325cm
h 98"/128"



g tot_e




Tempotest 3/15®

h 250/325cm
h 98"/128"



g tot_e



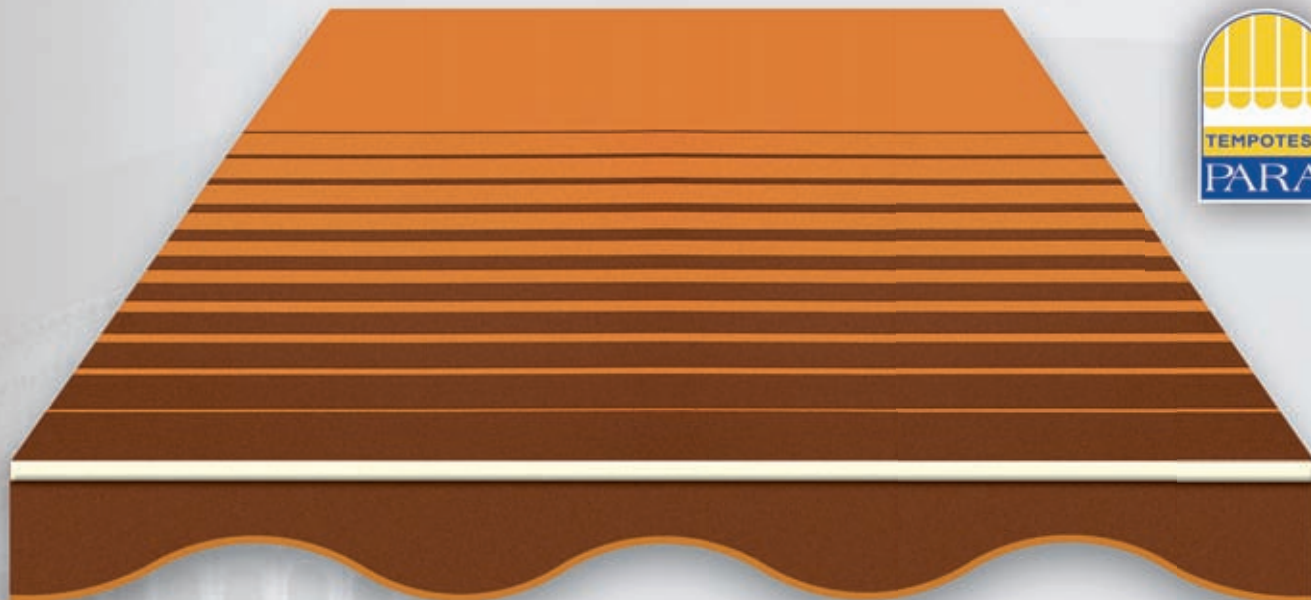

Tempotest 3/54®

h 250/325cm
h 98"/128"



89%



97%




SPF80



$\tau_v<10\%$

g tot_e

0,14

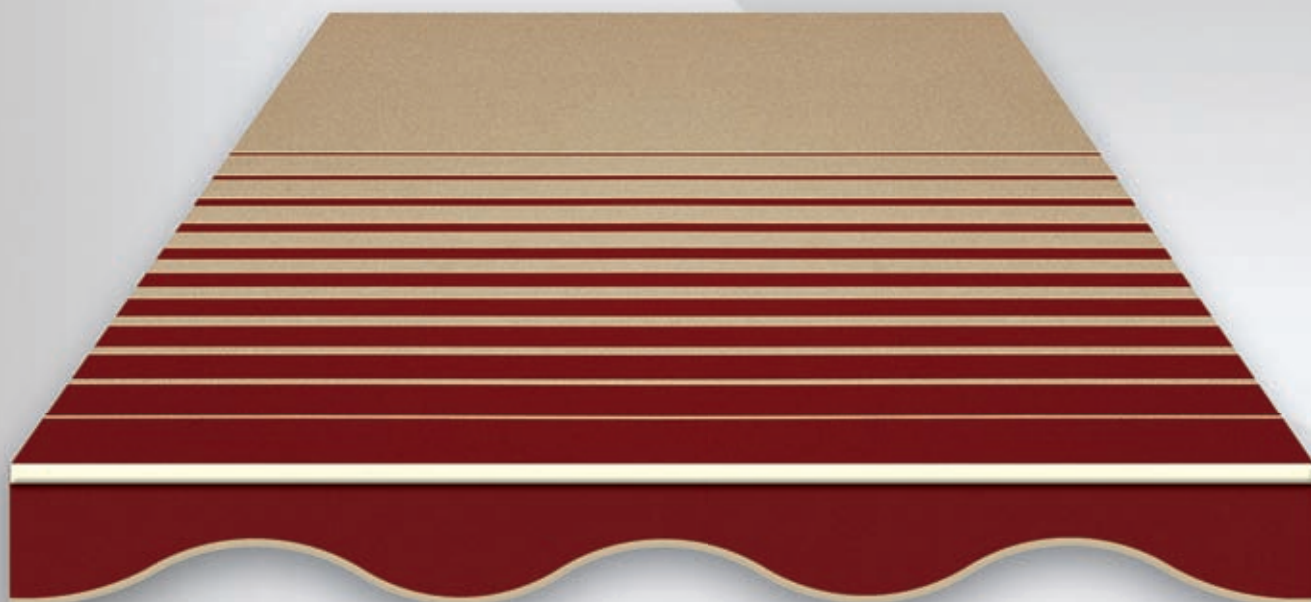

Tempotest 3/84®

h 250/325cm
h 98"/128"



94%



98%



SPF80




$\tau_v<10\%$

g tot_e

0,11



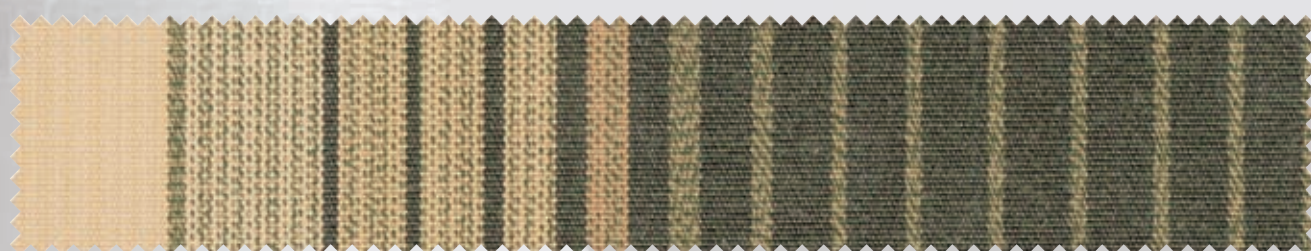

Tempotest 550I/7®

h 250/325cm
h 98"/128"



g tot_e



Tempotest 550I/11®

h 250/325cm
h 98"/128"



g tot_e





Tempotest 550I/57®

h 250/325cm
h 98"/128"



84%



88%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,17





Tempotest 5503/926®

h 250/325cm
h 98"/128"



84%



87%



SPF40



>10% τ_v <20%

g tot_e

0,18



Tempotest 4215/15



h 120cm
h 47"

 83%
  86%
  SPF40
  $\tau_v < 10\%$
g tot_e  0,17

Tempotest 926/15



h 120cm
h 47"

 89%
  92%
  SPF80
  $\tau_v < 10\%$
g tot_e  0,14

Tempotest 7/14



h 120cm
h 47"

 94%
  97%
  SPF80
  $\tau_v < 10\%$
g tot_e  0,12

Tempotest 57/1



h 120cm
h 47"

 90%
  94%
  SPF80
  $\tau_v < 10\%$
g tot_e  0,14

Tempotest 57/54



h 120cm
h 47"

 93%
  98%
  SPF80
  $\tau_v < 10\%$
g tot_e  0,12

Tempotest 84/14



h 120cm
h 47"

 92%
  96%
  SPF80
  $\tau_v < 10\%$
g tot_e  0,13